


Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Blanco (Juego de 24)

Número de referencia: 100-010-24

excel
without compromise.

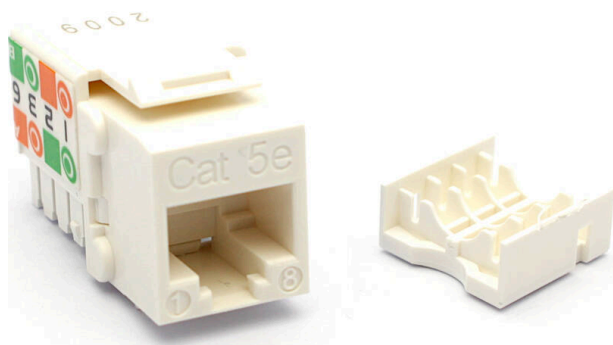

✕ Punto IDC a 90 grados respecto al conector

✕ Adecuado para montaje en panel de conexión y placa frontal

✕ 3P Verificado

✕ Plástico ignífugo UL94V-0

✕ Compatible con Gigabit Ethernet

✕ Cumple con las normas ISO, EN y TIA

✕ CIBSE TM65 Carbono incorporado: 9,289 kg CO2e

Resumen del producto

100-010-24 Excel Cat5e UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down Blanco Caja de 24, disponible como parte de nuestra gama de conectores Keystone Excel Cat5e para conexiones de red RJ45. Adecuado para montaje en una gama de carcasas, desde paneles de conexión, placas frontales y obturadores, hasta cajas de suelo y armarios de distribución de área de trabajo. La toma en sí está alojada en una carcasa de plástico ABS de alta calidad que se abre en la parte trasera para revelar los puntos de terminación IDC.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	no
Categoría	5E
Tipo de conexión	110
Herramienta especial necesaria	sí
Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no

Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Blanco (Juego de 24)

Número de referencia: 100-010-24



Apto para conductor rígido	sí
Color	Blanco
Intervalo AWG	22...26

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Ancho	16,4 mm
Fondo	30,75 mm
Alto	19,2 mm
Carcasa	ABS resistente a los impactos
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Fuerza de contacto	100 gramos con conector RJ-45 conforme con FCC
Retención enchufes	48,9 N
Herramienta de impacto apta	Herramienta punchdown estilo 110
Resistencia del aislamiento	500 MΩ
Tensión de rigidez dieléctrica	1000 V CA
Potencia de corriente en CC	1,5 amperios
Resistencia en CC	0,1 Ω
Resistencia de contacto	20 mΩ
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C
Humedad relativa (en funcionamiento)	10 % a 90 % RH

Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Blanco (Juego de 24)

Número de referencia: 100-010-24



Dibujo del producto

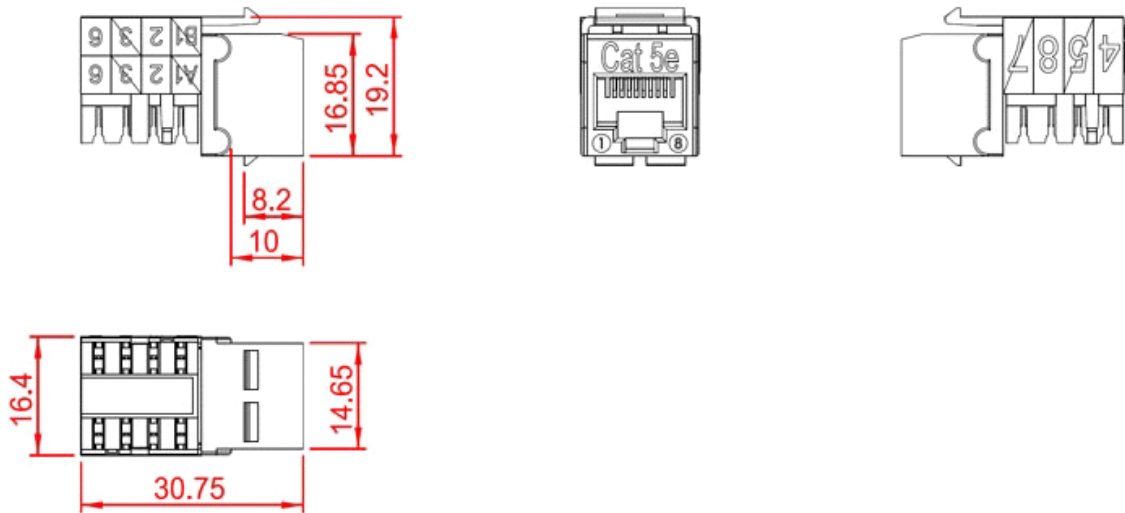

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Brida de nailon	1
Tapón de cableado	1

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive

Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Blanco (Juego de 24)

Número de referencia: 100-010-24



SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-010	Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Blanco
100-010-24	Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Blanco (Juego de 24)
100-010-BK	Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Negro
100-010-BK-24	Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Negro (Juego de 24)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.