


Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe (pudło 24)

Numer części: 100-010-24

excel
without compromise.

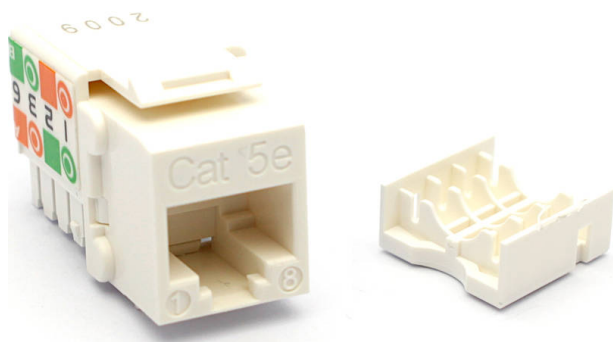

✕ Punkt zakończenia LSA pod kątem 90 stopni do gniazda

✕ Nadaje się do montażu w panelach patchowych i płytach czołowych

✕ Zweryfikowane przez 3P

✕ Tworzywo sztuczne trudnopalne UL94V-0

✕ Obsługuje aplikacje Gigabit Ethernet

✕ Zgodność z normami ISO, EN i TIA

Opis produktu

Gniazdo Keystone 100-010-24 Excel Cat5e UTP Nieekranowana IDC LSA White Box 24 jest częścią naszej szerokiej oferty gniazd Keystone Cat5e przeznaczonych do połączeń sieciowych RJ45. Nadaje się do montażu w różnych obudowach, od paneli patchowych, płyt czołowych i kaset po puszki podłogowe i obudowy dystrybucyjne w strefie roboczej. Gniazdo umieszczone jest w wysokiej jakości obudowie z tworzywa sztucznego ABS, która otwiera się z tyłu, odsłaniając punkty zakończenia LSA.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Model	Gniazdo (Jack)
Rodzaj złącza wtykowego	RJ45 8(8)
Ekranowany	nie
Kategoria	5E
Rodzaj połączenia	110
Wymaga specjalnych narzędzi	tak
Do okrągłych kabli	tak
Do płaskich kabli	nie
Do przewodów sztywnych (druć)	tak
Kolor	Biały

Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe (pudło 24)

Numer części: 100-010-24



Zakres AWG

22...26

Dodatkowe specyfikacje


Cecha	Wartość
Szerokość	16,4 mm
Głębokość	30,75 mm
Wysokość	19,2 mm
Obudowa	ABS wysokoudarowy
Kontakty RJ45	Stop fosforobrazu niklowany z powłoką 50 mikrocali złota
Kontakty IDC	Stop fosforobrazu cynowany
Żywotność RJ45	Minimum 750 wtykań
Siła styku	100 gramów z wtyczką RJ-45 zgodną z FCC
Utrzymanie wtyczki	48,9 N
Odpowiednie narzędzie zaciskowe	Narzędzie zaciskowe typu 110
Rezystancja izolacji	500 MΩ
Napięcie wytrzymywane dielektryczne	1000 V AC
Prąd znamionowy DC	1,5 A
Rezystancja DC	0,1 Ω
Rezystancja styku	20 mΩ
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura pracy	-10 do +60 °C
Wilgotność względna (podczas pracy)	10% do 90% RH

Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe (pudło 24)

Numer części: 100-010-24

excel
without compromise.

Rysunek produktu

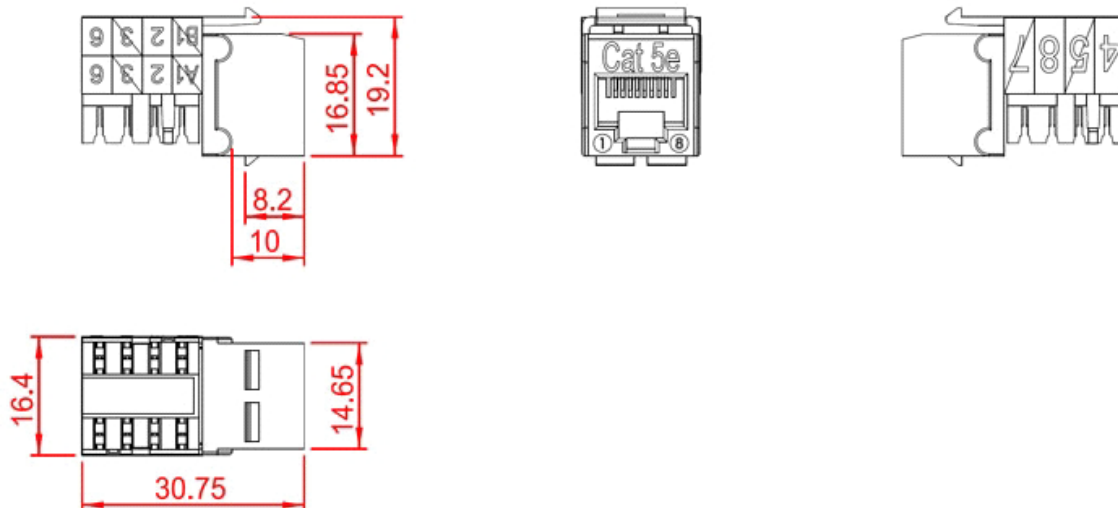

Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Opaska zaciskowa nylonowa	1
Końcówka kablowa	1

Obowiązujące normy

Właściwa Norma	Szczegóły
RoHS	Ograniczenie substancji niebezpiecznych - Zgodne
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologia informacyjna - Ogólne okablowanie dla pomieszczeń klienta: Część 1 Wymagania ogólne
EN 50173-1:2018	Technika informatyczna. Ogólne systemy kablowe - Wymagania ogólne
ANSI/TIA 568-2.D	Standardy symetrycznych kabli telekomunikacyjnych typu skrętka dwuprzewodowa i komponentów
UL-94-V-0	Zaprzestanie palenia się w ciągu 10 sekund po dwóch 10-sekundowych zastosowaniach płomienia do pręta testowego. Nie dopuszcza się płonących kropli.

Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe (pudło 24)

Numer części: 100-010-24



Informacja o numerach części

Numer części	Opis
100-010	Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe
100-010-24	Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe (pudło 24)
100-010-BK	Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - czarne
100-010-BK-24	Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - czarne (pudło 24)

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.