

# Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Bianco

Codice articolo: 100-010-BK

excel  
without compromise.



✕ Punto IDC a 90 gradi rispetto al connettore

✕ Adatto per montaggio su pannello di connessione e placca frontale

✕ 3P Verificato

✕ Plastica ignifuga UL94V-0

✕ Supporta Gigabit Ethernet

✕ Conforme alle norme ISO, EN e TIA

✕ CIBSE TM65 Carbonio incorporato: 0,387 kg CO2e

## Panoramica del Prodotto

100-010-BK Excel Cat5e UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down Nero, disponibile come parte della nostra gamma di connettori Keystone Excel Cat5e per connessioni di rete RJ45. Adatto per il montaggio in una gamma di custodie, da pannelli di connessione, placche frontali e otturatori, a scatole da pavimento e armadi di distribuzione dell'area di lavoro. La presa stessa è alloggiata in un alloggiamento in plastica ABS di alta qualità che si apre nella parte posteriore per rivelare i punti di terminazione IDC.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Preso / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	no
Categoria	5E
Collegamento	110
Utensile speciale necessario	sì
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no

# Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Bianco

Codice articolo: 100-010-BK



Adatto per conduttori rigidi	sì
Colore	Nero
Sezione AWG da / a	22...26

## Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Larghezza	16,4 mm
Profondità	30,75 mm
Altezza	19,2 mm
Alloggiamento	ABS ad alta resistenza agli urti
Contatti RJ45	Lega di bronzo al fosforo placcata in nichel con placcatura in oro di 50 micro-pollici
Contatti IDC	Lega di bronzo al fosforo placcata in stagno
Durata contatti RJ45	Minimo 750 inserzioni
Forza di contatto	100 grammi con spina RJ-45 conforme alle norme FCC
Trattenuta della spina	48,9 N
Strumento di impatto adatto	Strumento di punzonatura stile 110
Resistenza di isolamento	500 MΩ
Tensione di resistenza dielettrica	1000 V CA
Corrente continua nominale	1,5 A
Resistenza in corrente continua	0,1 Ω
Resistenza di contatto	20 mΩ
Temperatura di stoccaggio	-40 a +70 °C
Temperatura di esercizio	-10 a +60 °C
Umidità relativa (operativa)	10 % - 90 % RH

# Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Bianco

Codice articolo: 100-010-BK

**excel**  
without compromise.

## Disegno prodotto

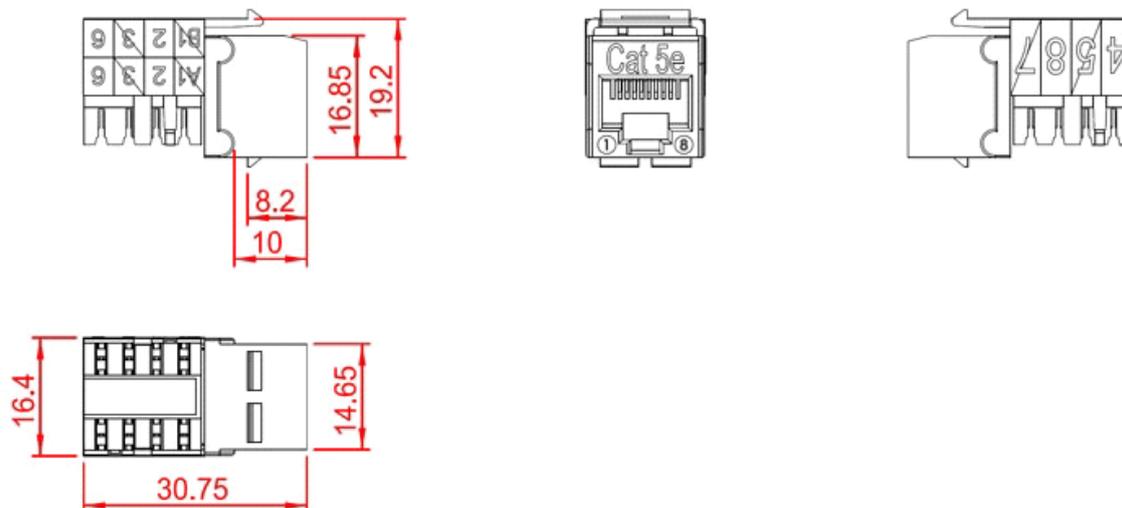

## Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Fascetta per cavi in nylon	1
Tappo cablaggio	1

## Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
UL-94-V-0	La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.

# Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Bianco

Codice articolo: 100-010-BK



WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-010	Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Nero
100-010-24	Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Nero (Scatola de 24)
100-010-BK	Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Bianco
100-010-BK-24	Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Bianco (Scatola da 24)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.