

Panneau de Brassage Blindé 24 Ports Excel Cat6 1U LSA Angle Droit Noir

Référence du produit: 100-013

excel
without compromise.



✕ Panneau Blindé Cat6

✕ Compatible avec les versions antérieures

✕ Gestion arrière des câbles

✕ Terminaison Angle Droit Style LSA

✕ Écrous cage et mini-serre-câbles inclus

✕ Configuration de câblage T568A/B

✕ CIBSE TM65 Carbone incorporé : 29,168 kg CO2e

Présentation du produit

100-013 Excel Cat6 24 Ports Patch Panel Blindé 1U LSA Punch Down Angle Droit Noir, disponible dans la gamme de Patch Panels Cat6 en stock chez Mayflex.

Les Patch Panels Blindés Excel Catégorie 6 ont été conçus pour répondre ou dépasser les dernières exigences ISO et TIA pour la conformité Catégorie 6. La facilité d'installation est assurée grâce à une gestion arrière des câbles intégrée à 90° par rapport à la façade du panneau.

Chaque panneau est doté d'un champ d'étiquetage sérigraphié au-dessus de chaque port. Une feuille d'étiquetage autocollante pré-imprimée, pré-numérotée de 1 à 96, est incluse avec le panneau pour un étiquetage rapide et facile sur site.

La terminaison peut être effectuée à l'aide d'outils compatibles LSA, et des ponts de serrage de câble sont positionnés entre les blocs IDC pour soulager la contrainte sur les câbles. Chaque panneau se compose d'un certain nombre de blocs de 8 prises RJ45, logés dans un moulage en plastique de haute qualité.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
nombre de jacks/coupleurs	24
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	oui
catégorie	6

Panneau de Brassage Blindé 24 Ports Excel Cat6 1U LSA Angle Droit Noir

Référence du produit: 100-013




type de connexion	LSA
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
couleur	noir
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur	44 mm
largeur	479 mm
profondeur	102,5 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Spécification du câblage	T568A / T568B
Espérance de vie minimum du noyau RJ45	750 Insertions
Contact du noyau RJ45	sous-couche de 50 µpouces (micro-pouces) en or sur 100 µpouces en nickel
Espérance de vie maximum des contacts IDC	200 raccordements
Compatibilité de contact	de 22 à 24 AWG
Plage de températures de fonctionnement	-10 à +60°C
Plage de températures de stockage	-40 à +68°C
Humidité relative	10 % à 90 %
Matériau du panneau	SPCC
Matériau du logement de noyau	PBT, rempli à 30 % de fibre de verre
Matériau IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel

Dessin de produit

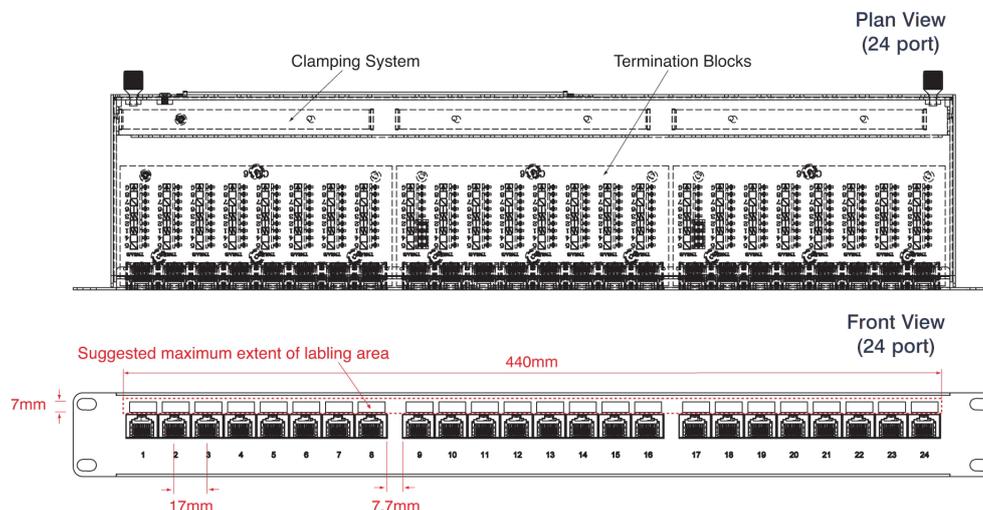

Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
ANSI/EIA-310-E	La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Panneau de Brassage Blindé 24 Ports Excel Cat6 1U LSA Angle Droit Noir

Référence du produit: 100-013



POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-013	Panneau de Brassage Blindé 24 Ports Excel Cat6 1U LSA Angle Droit Noir

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.