

Otturatore angolato Excel 6C per jack Keystone - blu

Codice articolo: 100-022-BU

excel
without compromise.



- ✕ Più colori disponibili
- ✕ Otturatore piatto 22 x 37 mm
- ✕ Compatibili con svariate mascherine
- ✕ Con campo di etichettatura
- ✕ Adatte alle aperture Lj6C

Panoramica del Prodotto


È disponibile una vasta gamma di opzioni di montaggio per i jack Keystone toolless di Excel, il che consente l'installazione in svariate situazioni. Questa flessibilità dà luogo alla possibilità di avere gli stessi jack per la terminazione dei cavi nel pannello patch e nella presa. Il design angolato ottimizza lo spazio assicurando una tensione minima per i cavi installati

Gli otturatori sono disponibili nelle dimensioni Euromod 25 x 50 mm e 6C (Lj6C) 22,5 x 37 mm. Entrambi sono dotati di finestrelle ed etichette per completare l'installazione. Le piastre di chiusura con dimensione singola e metà dimensione sono disponibili nella misura Euromod per configurare prese singole o triple.


Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Utilizzo	Per connettore dati innestabile
Materiale	Plastica
Colore	Blu
Numero RAL (affine)	PANTONE285C
Tipo di fissaggio	Innesto
Larghezza del dispositivo	22 mm
Altezza del dispositivo	37 mm


Disegno prodotto




100-018, 100-018-BK




100-175, 100-175-BK

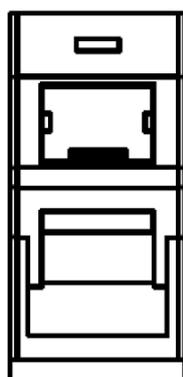

100-020, 100-020-BK

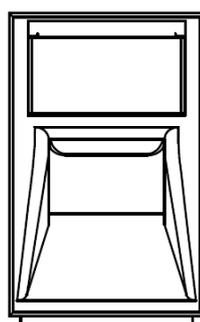

100-022, 100-022-BK



100-014

Standard

Standard applicabile

BSEN 60670-1:2005 + A1:2013

Dettaglio

Requisiti generali relativi a scatole e alloggiamenti per accessori elettrici domestici e installazioni elettriche simili

BSEN 61340-5-1:2007

Protezione dei dispositivi elettronici da fenomeni elettrostatici. I requisiti generali si applicano alle attività di: produzione, lavorazione, assemblaggio, installazione, imballaggio, etichettatura, manutenzione, test, ispezione, trasporto o qualsiasi altra manipolazione di parti, assemblati o apparecchiature elettriche ed elettroniche suscettibili a danni da scarica elettrostatica maggiore o uguale a 100 V con modello di corpo umano.

BSEN 60529:1992+A2:2013

Grado di protezione fornito dagli alloggiamenti (CODICE IP)

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-014	Otturatore piatto Excel Plus per jack Keystone 25 x 50 mm - bianco
100-014-BK	Otturatore piatto Excel Plus per jack Keystone 25 x 50 mm - nero
100-018	Otturatore piatto Excel 6C per jack Keystone - bianco
100-018-BK	Otturatore piatto Excel 6C per jack Keystone - nero
100-020	Otturatore angolato Excel 25mm per jack Keystone 25 mm x 50 mm - bianco
100-020-BK	Otturatore angolato Excel 25mm per jack Keystone 25 mm x 50 mm - nero
100-022	Otturatore angolato Excel 6C per jack Keystone - bianco
100-022-BK	Otturatore angolato Excel 6C per jack Keystone - nero
100-022-BU	Otturatore angolato Excel 6C per jack Keystone - blu
100-022-GN	Otturatore angolato Excel 6C per jack Keystone - verde
100-022-VT	Otturatore angolato Excel 6C per jack Keystone - violetto
100-175	Otturatore angolato Euromod Excel per jack Keystone - bianco
100-175-BK	Otturatore angolato Euromod Excel per jack Keystone - nero