


Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LSOH, Boîte de 305m - Blanc

Référence du produit: 100-074

excel
without compromise.

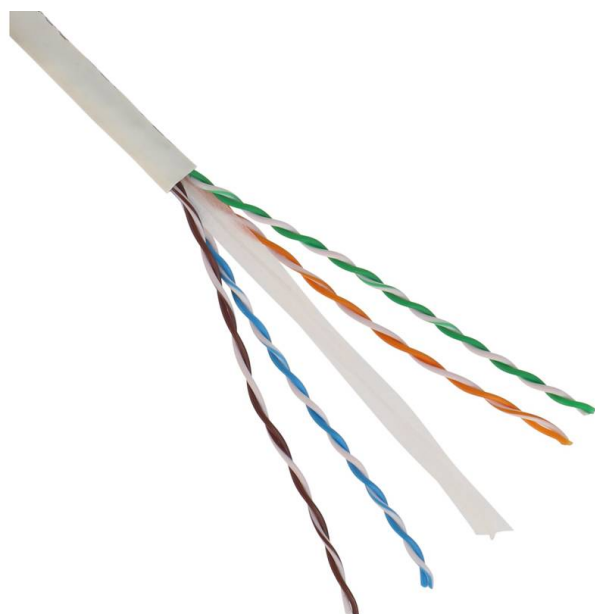

✕ Catégorie 6

✕ Choix de couleurs

✕ Numérotages séquentiels

✕ Certifié CE

✕ Gaine extérieure LSOH

✕ Euroclasse Dca-s2-d2-a1

Présentation du produit

Les câbles Excel non blindés LSOH de catégorie 6 sont fabriqués et testés conformément aux spécifications des normes TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 et ISO/CEI 11801 relatives à la catégorie 6. Chaque câble est constitué de 8 conducteurs isolés par une gaine polyéthylène à code couleur. Ces conducteurs sont torsadés pour former 4 paires de pas variés. Ces paires sont ensuite placées autour de polyéthylène réticulé central et cruciforme qui aide à conserver et à optimiser les performances du câble.

La légende imprimée sur le câble mentionne désormais des informations sur le numéro de DdP, concernant le test et la classification du câble pour garantir sa traçabilité.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
catégorie	6
élément de câblage	pairs
câblage	blindage sur sans
couleur de la gaine	blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1
section transversale AWG	23

Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Blanc

Référence du produit: 100-074




sol	spécification de l'iation principale PE
marquage du conducteur	couleur
matériau de la gaine	Copolymer
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui
ignifugé	In accordance with EN 60332-1-2 and EN 50399
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2	Oui
diamètre externe approx.	6
valeur NVP	69 %
classe du conducteur	K1.1 = monofilaire
nombre de conducteurs	8
surface du conducteur	nu

Spécifications du câble

Caractéristiques	Valeurs
Rigidité diélectrique	2,5 kV pendant 2 secondes
Charge de tirage maximale	60N/6,1KgF
RCM installation de câblage	8 x diamètre extérieur du câble
RCM installé	4 x diamètre extérieur du câble

Dessin de la section du câble

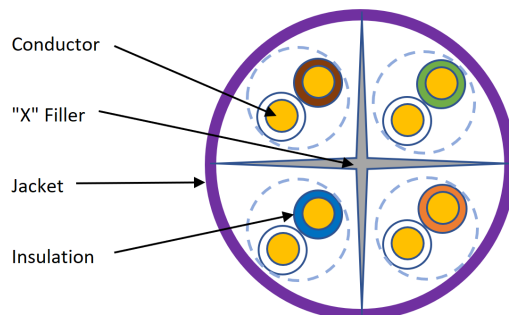

Normes applicables

Norme applicable	Titre
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
IEC 61156-5:2020	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
BS EN 50288-6-1:2013	Câbles métalliques multiéléments utilisés pour les communications et contrôles digitaux et analogues. Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés caractérisés jusqu'à 250 Mhz.
EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées

Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Blanc

Référence du produit: 100-074



IEC 60754-2:2014

Tests sur les gaz impliqués durant la combustion des matériaux des câbles - Partie 2 : Définition de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.

EN 50575:2014 + A1:2016

Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

RoHS

Restriction concernant les substances dangereuses - conforme

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-071	Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Violet
100-071-1000M	Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LS0H, Bobine de 1000m - Violet
100-071-500M	Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LS0H, Bobine de 500m - Violet
100-072	Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Vert
100-074	Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Blanc
100-074-1000M	Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LS0H, Bobine de 1000m - Blanc
100-074-500M	Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LS0H blanc touret 500 m - blanc
100-075	Câble de catégorie 6 U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Orange
100-103	Câble double de catégorie 6 U/UTP LS0H, Bobine de 500m - Blanc

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.