


Cable Excel de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Caja de 305 m Violeta

excel
without compromise.

Número de referencia: 100-080

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

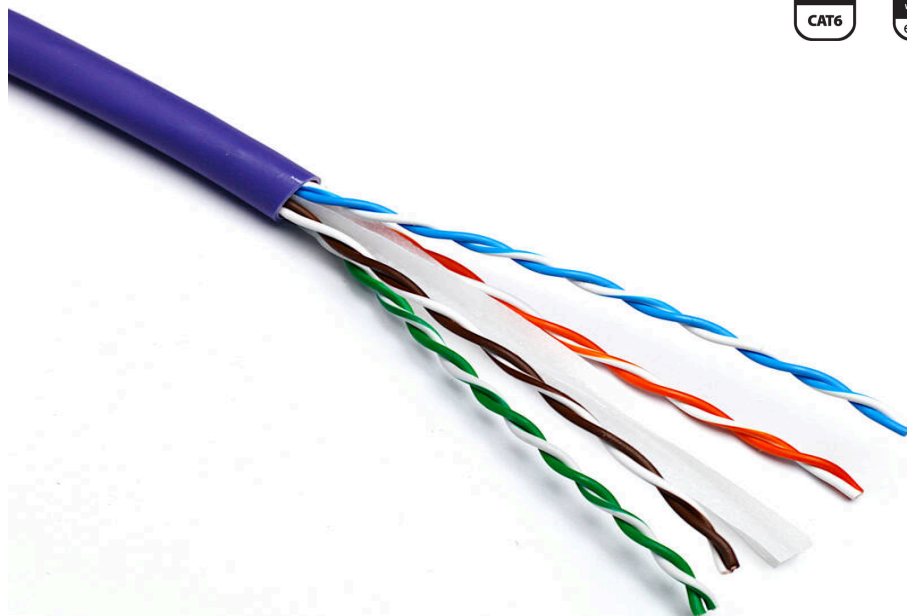

Características principales

/ Cable Cat6 de cobre macizo 24 AWG -U/UTP sin blindaje general - Sin Blindaje Individual de los Conductores - Color de la cubierta exterior: Violeta - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca

/ Clase de desarrollo de humo según EN 13501-6: s2

Resumen del producto

El cable Ethernet sólido Excel Cat6 U/UTP 24AWG LSOH CPR Euroclase Dca está fabricado y probado según las especificaciones TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 e ISO/IEC 11801 Cat6. Se presenta en bobinas de 305 m o 500 m. Cada cable consta de 8 conductores de cobre macizo con código de color de calibre 24 AWG, trenzados juntos para formar cuatro pares.

Estos pares se forman alrededor de un centro de polietileno central en forma de X, y todo el cable se produce con una cubierta LSOH.

Detalles del producto


Cable Excel de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Caja de 305 m Violeta

Número de referencia: 100-080

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Material del conductor	Cobre
Superficie conductor	Descubierto
Tamaño AWG	24
Categoría conductor	Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos	8
Elemento de conductor	Pares
Especificación aislamiento de núcleo	Polietileno (PE)
Identificación del conductor	Color
Tipo de apantallamiento (del conductor)	Ninguno
Apantallamiento/malla sobre el conductor	Ninguno
Material funda exterior	Copolymer, thermoplastic (LSOH)
Color cubierta	Violet
Retardante de llama según IEC 60332-1-2	sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6	Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6	s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6	d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6	a1
Diámetro exterior aprox.	6,1 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible	-10...60 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido	-20...75 °C
Categoría	6
Valor NVP	69 %

Dibujo de sección de cable

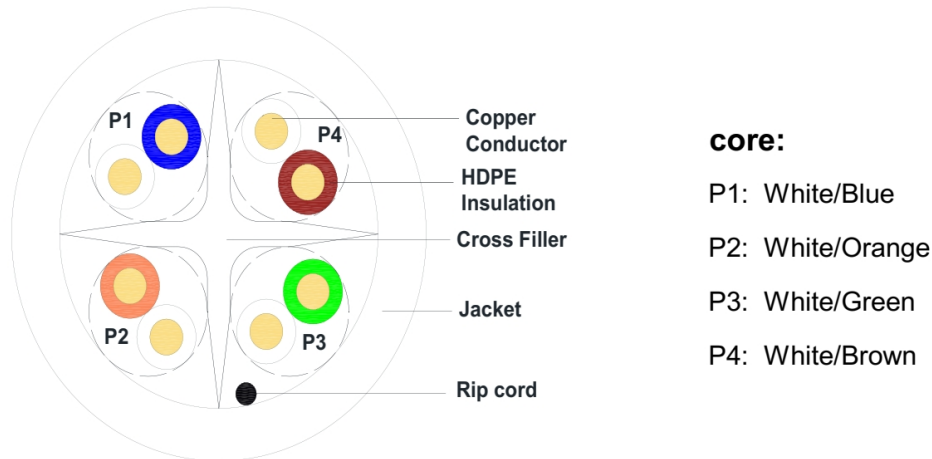

Especificaciones del cable

Características	Valores
Tracción de carga máxima	100 N
Radio de curvatura mínimo durante la instalación	8x diámetro exterior del cable
Radio de curvatura mínimo instalado	4x diámetro exterior del cable

Estándares aplicables

Norma aplicable	Título
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
IEC 61156-5:2020	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal -

Cable Excel de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Caja de 305 m Violeta

Número de referencia: 100-080

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

	Especificación intermedia
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50173-2:2018	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Instalaciones en oficina
BS EN 50288-3-1:2013	Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Especificación intermedia para cables sin apantallar con características de hasta 250 MHz.
EN 50399:2011+A1:2016	Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 60754-2:2014	Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables - Parte 2: Determinación de acidez (por medición de pH) y conductividad
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
EN 50575:2014 + A1:2016	Cables de alimentación, control y comunicaciones: cables para aplicaciones generales en obras de construcción sujetos a los requisitos de reacción al fuego
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in

Cable Excel de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Caja de 305 m Violeta

Número de referencia: 100-080

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).

ECHA SCIP Database

Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.

Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)

EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).

UK SI 2012 No. 3032

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-080	Cable Excel de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Caja de 305 m Violeta
100-080-WT	Cable Excel de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Caja de 305 m Blanco
100-080-WT-100	Cable Excel de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Caja de 100 m Blanco