


# Cavo Excel Doppio Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobina 500 m Bianco

Codice articolo: 100-103

**excel**  
without compromise.

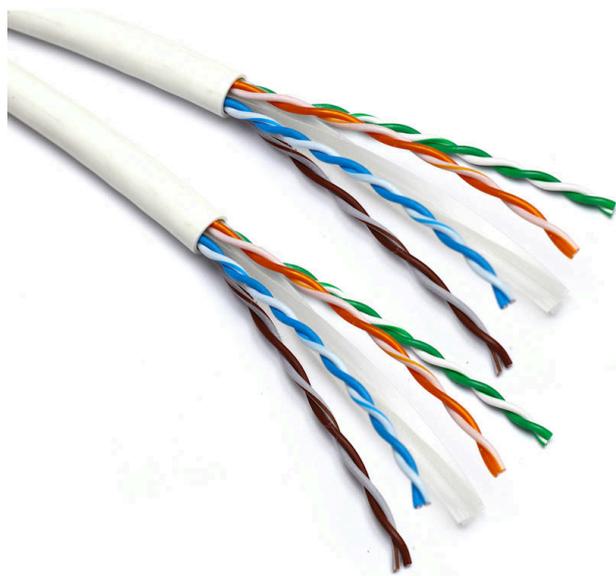

✕ Doppio cavo Cat6 solido di rame

✕ U/UTP senza schermatura generale

✕ Nessuna schermatura individuale dei conduttori

✕ Colore della guaina esterna: Bianco

✕ Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:  
Dca

✕ Classe di sviluppo di fumi secondo EN 13501-6: s2

## Panoramica del Prodotto

Il doppio cavo Ethernet solido Excel Cat6 U/UTP LSOH CPR Euroclasse Dca è prodotto e testato secondo le specifiche TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 e ISO/IEC 11801 Cat6. È disponibile in bobina da 500 m. Ogni cavo è costituito da 8 conduttori in rame massiccio con codice colore ritorti insieme a formare quattro coppie.

Queste coppie vengono poi formate attorno a un centro centrale in polietilene a forma di X, con l'intero cavo prodotto in una guaina LSOH.

## Specifiche di Prodotto


Caratteristica	Valore
Superficie del conduttore	Nudo
Dimensioni AWG	24
Classe del conduttore	Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori	16
Twistatura	A coppie
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore	PE (polietilene)
Identificazione dei conduttori	Colore
Schermatura sulla twistatura	Nessuno
Schermatura globale	Nessuno

Materiale della guaina esterna	Copolymer, thermoplastic (LSOH)
Colore della guaina esterna	Bianco
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2	sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6	Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6	s2 (TSP1200s $\leq$ 400 m <sup>2</sup> e picco SPR $\leq$ 1,5 m <sup>2</sup> /s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6	d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Diametro esterno approssimativo	12,02 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa	0...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche	-20...75 °C
Categoria	6
NVP (Velocità nominale di propagazione)	69 %

### Specifiche cavi

Caratteristiche	Valori
Rigidità dielettrica	2,5 kV per 2 s
Carico massimo di trazione	60 N/6,1 KgF
MBR durante l'installazione	8x diametro esterno cavo
MBR dopo l'installazione	4x diametro esterno cavo

### Schema sezione trasversale

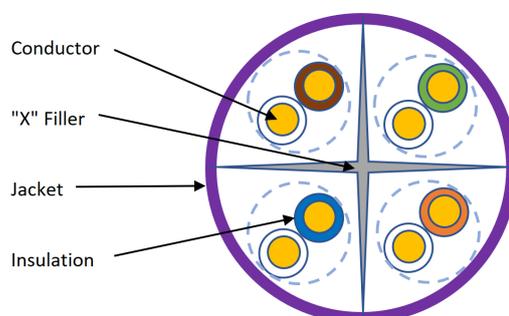

## Standard

Standard applicabile	Soggetto
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
IEC 61156-5:2020	Cavi multicores e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
EN 50173-2:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi cablaggio generici - Ufficio
BS EN 50288-3-1:2013	Cavi metallici multi-elemento utilizzati per comunicazioni e controllo analogici e digitali. Specifica sezionale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz
EN 50399:2011+A1:2016	Metodi di test comuni per cavi in condizioni di incendio. Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi, durante il test di diffusione delle fiamme. Apparato di test, procedure e risultati
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 60754-2:2014	Test sui gas prodotti durante la combustione dei materiali dei cavi - Parte 2: determinazione di acidità (misurazione pH) e conduttività
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti
EN 50575:2014 + A1:2016	Cavi di comunicazione, comando e alimentazione — Cavi per applicazioni generali in lavori di costruzione soggetti a requisiti di reazione agli incendi
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

### Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-071	Cavo Excel Cat6 U/UTP Dca LSOH Scatola 305 m Viola
100-071-1000M	Cavo Excel categoria 6, U/UTP, Dca, LSOH, bobina 1000 m - violetto
100-071-500M	Cavo Excel categoria 6, U/UTP, Dca, LSOH, bobina 500 m - violetto
100-072	Cavo Excel Cat6 U/UTP Dca LSOH Scatola 305 m Verde
100-074	Cavo Excel Cat6 U/UTP Dca LSOH Scatola 305 m Bianco
100-074-1000M	Cavo Excel categoria 6, U/UTP, Dca, LSOH, bobina 1000 m - bianco
100-074-500M	Cavo Excel Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobina 500 m Bianco
100-075	Cavo Excel Cat6 U/UTP Dca LSOH Scatola 305 m Arancione
100-103	Cavo Excel Doppio Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobina 500 m Bianco