Codice articolo: 100-117-100







- X Adatto per cavi UUTP di Categoria 5e e 6
- X Fornito in pratici pacchetti da 100 pezz
- X Imballaggio privo di plastica
- X Guaine trasparenti
- X Strumento di terminazione rapida (100-127)
- X Opzione solo connettori (100-116-100)

Panoramica del Prodotto

Il connettore RJ45 Excel Fast + guaine è facile da utilizzare sia su cavi non schermati di Categoria 6 che di Categoria 5e. Fornito in un pratico pacchetto da 100 pezzi con imballaggio privo di plastica, il connettore e la guaina sono semplici da utilizzare, terminare e crimpare, soprattutto quando si utilizza lo strumento di terminazione rapida Excel (venduto separatamente).

Lo strumento dispone di una comoda impugnatura ergonomica con cricchetto e pulsante di rilascio, che semplifica il processo di crimpare il connettore RJ45 e tagliare l'eccesso di filo, lasciando l'estremità del connettore completamente affusolata e allineando allo stesso tempo perfettamente le guaine trasparenti al connettore RJ45.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipologia	Connettore
Tipo di connettore	RJ45 8(8)
Schermato	no
Categoria	5E/6
Tipo di collegamento	A crimpare
Utensile speciale necessario	sì
Adatto per cavo circolare	sì
Adatto per cavo piatto	sì






Adatto per trefolo	Sì
Adatto per conduttori massicci	sì

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Materiale dell'involucro	Policarbonato
Tipo di contatto	Spina a tre punte (adatta a fili solidi/stranded)
Placcatura in oro	50 micro pollici

Codice articolo: 100-117-100



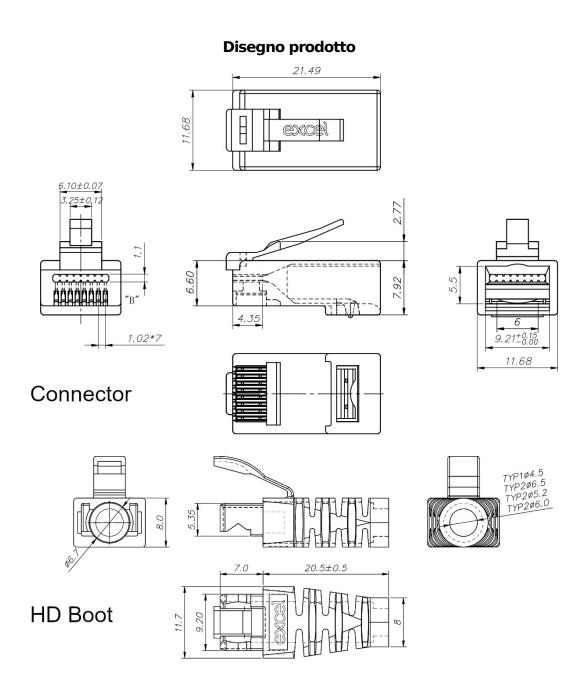

Standard

Standard applicabile	Dettaglio:
UL-94-V-0 (solo spina)	La combustione si arresta entro 10 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su una barra di prova. NON sono consentite gocce infiammanti.
UL-94-V-2 (solo guaina)	La combustione si arresta entro 60 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su

Codice articolo: 100-117-100



	una barra di prova. SONO consentite gocce infiammanti.
ISO/IEC 11801:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali cliente: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-D	Standard per cablaggio e componenti di telecomunicazione a coppia intrecciata bilanciata
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-117-100	Spina RJ45 Excel HD Rapida e Adatta per U/UTP Cat5e e Cat6 (Confezione da 100)

