Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 10...



Codice articolo: 100-118-100



- X Adatto per cavi STP Cat6A
 X Fornito in pratiche confezioni da 100 pezzi
 X Confezione priva di plastica
 X Strumento di terminazione (100-127)
- X CIBSE TM65 Carbonio incorporato: 3.497 kg CO2e

Panoramica del Prodotto

Il connettore RJ45 Excel 100-118 è facile da usare sia su cavi schermati Cat6 che Cat6A. Fornito in una pratica confezione da 100 pezzi insieme a cappucci neri che si adattano al connettore, il prodotto è semplice da usare, terminare e crimpare, soprattutto quando si utilizza l'apposito strumento di terminazione rapida Excel 100-127 (venduto separatamente). Fornito in confezione priva di plastica.

Sono anche disponibili video online che mostrano come utilizzare il connettore con la gamma di cavi schermati Excel Cat6A.

L'utensile è dotato di un'impugnatura ergonomica a cricchetto con rilascio ammortizzato che facilita la crimpatura del connettore RJ45.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipologia	Connettore
Tipo di connettore	RJ45 8(8)
Schermato	sì
Categoria	6A (TIA)
Tipo di collegamento	A crimpare
Utensile speciale necessario	sì
Adatto per cavo circolare	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per trefolo	sì
Adatto per conduttori massicci	sì

Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 10..._




Codice articolo: 100-118-100

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Materiale del corpo	Policarbonato
Tipo di contatto	Punta a tre alette (adatta per cavi rigidi/flessibili)
Placcatura in oro	50 micro-pollici
Materiale dello schermo	Ottone con placcatura in nichel
Materiale del manicotto	PVC 55P
Colore del manicotto	Nero
UL94V-0	Sì

Disegno prodotto

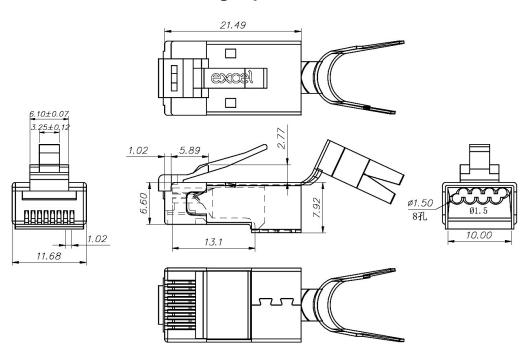

Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 10...



Codice articolo: 100-118-100

Standard

Standard applicabile	Dettaglio:
UL-94-V-0 (solo spina)	La combustione si arresta entro 10 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su una barra di prova. NON sono consentite gocce infiammanti.
UL-94-V-2 (solo guaina)	La combustione si arresta entro 60 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su una barra di prova. SONO consentite gocce infiammanti.
ISO/IEC 11801:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali cliente: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-D	Standard per cablaggio e componenti di telecomunicazione a coppia intrecciata bilanciata
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-118-100	Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 100)

