


# Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 15 m - Glace Bleue

Référence du produit: 100-131

excel  
without compromise.

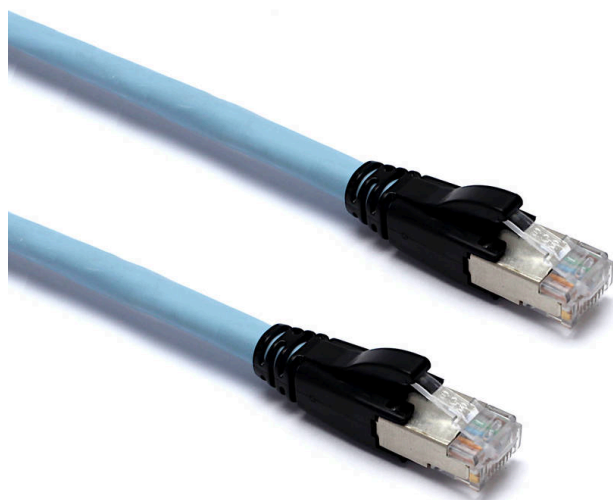

✕ Conformes à la catégorie 6A

✕ Câble à âme pleine

✕ Pour les liaisons par commutateur ou par faisceau et les câbles de points de consolidation

✕ Gaine extérieure LS0H

✕ Euroclasse Dca-s1a-d1-a1

## Présentation du produit

Les cordons blindés F/FTP à âme pleine Excel de catégorie 6A pour liaisons par commutateur ou par faisceau sont fabriqués à partir d'un câble à paire torsadée et blindée en « S » F/FTP de catégorie 6A 100-196 (câble horizontal).

Ces cordons permettent la construction de deux liaisons par commutateur ou par faisceau ou de câbles de Points de Consolidation (CP). Le cordon est fabriqué avec une prise RJ-45 blindée haute performance à chaque extrémité ce qui permet de le couper en deux aux longueurs souhaitées. Des manchons de serre-câble à lamelle compacte protègent le verrouillage et permettent la connexion aux équipements à très haute densité. L'utilisation du même câble que pour les éléments horizontaux du canal garantit la performance et n'« épuise » pas la marge du cordon toronné.

Ces cordons sont conçus uniquement pour la création de liaisons par commutateur ou par faisceau et de câbles de points de consolidation. Ils ne sont pas faits pour être utilisés comme remplacement des jarretières optiques.

## Caractéristiques du produit

| Élément                                 | Valeur    |
|-----------------------------------------|-----------|
| type de câble                           | F/FTP     |
| catégorie                               | 6A (IEC)  |
| longueur                                | 15 m      |
| type de connecteur raccordement 1       | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2       | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine                        | Ice Blue  |
| douille de protection contre le ployage | enfiché   |
| protection du levier d'arrêt            | non       |

# Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 15 m - Glace Bleue

Référence du produit: 100-131



|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| couleur de la douille de protection contre le ployage | Ice Blue |
| finition ignifugée                                    | oui      |
| construction de câbles                                | 1x4      |
| dimension AWG                                         | 23       |
| brochage                                              | 1:1      |

## Normes applicables

| Norme applicable               | Détails                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/CEI 11801-1:2017           | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales                                                                                                                                                        |
| EN 50173-1:2018                | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales                                                                                                                                                                                 |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées                                                                                                                                                                      |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire |
| CEI 60332-1-2:2004             | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW                                                                            |
| EN 50575:2014 + A1:2016        | Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu                                                                                                  |
| EN 50399:2011+A1:2016          | Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.                                        |
| CEI 61034-2:2005+A1:2013       | Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.                                                                                                                            |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 100-130              | Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 10 m - Glace Bleue |
| 100-131              | Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 15 m - Glace Bleue |

# Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 15 m - Glace Bleue

Référence du produit: 100-131



|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 100-132 | Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 20 m - Glace Bleue |
| 100-133 | Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 30 m - Glace Bleue |
| 170-131 | Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H Cca 15 m - Bleu    |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.