


Cavo patch Excel categoria 6A, a conduttore solido, U/FTP, schermato, LS0H, copertura a lamella...

excel
without compromise.

Codice articolo: 100-146

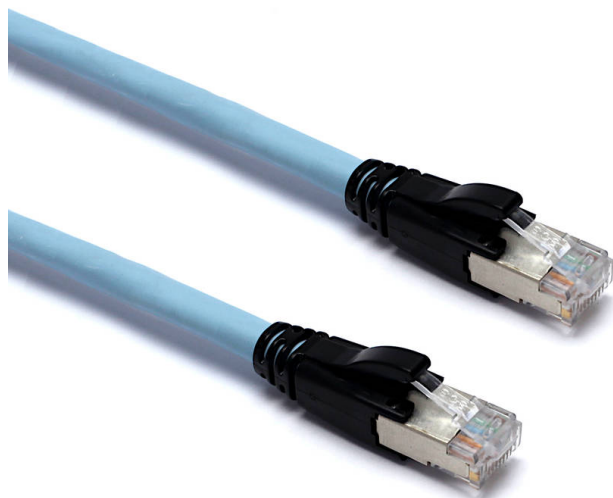

✕ Cavo a conduttore solido

✕ Per collegamenti switch/cablaggio e cavi CP

✕ Guaina esterna LS0H

✕ Euroclasse Dca-s2-d2-a1

Panoramica del Prodotto

Il cablaggio schermato a conduttore solido (U/FTP)/i cavi per collegamenti switch di Excel categoria 6A sono prodotti partendo dal cavo schermato con lamina "S", U/FTP, 100-191, di Excel categoria 6A (cavo orizzontale).

Ciascuno di questi cavi consente la costruzione di due collegamenti switch/cablaggio o cavi per punto di consolidamento (CP). Il cavo è prodotto usando un connettore RJ-45 schermato ad alte prestazioni su ciascuna estremità, consentendo così di tagliare in due il cavo in base alle lunghezze necessarie. Le snelle coperture antitrazione a lamella sono montate per proteggere la chiusura e consentire il collegamento con le apparecchiature a densità elevata.

L'utilizzo dello stesso cavo usato per gli elementi orizzontali del canale assicura prestazioni adeguate e non esaurisce il margine di cavo patch a trefolo.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	U / FTP
Categoria	6A (IEC)
Lunghezza	20 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Ice Blue
Guaina anti piega	Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no
Colore del cappuccio di protezione	Ice Blue
Ritardante la fiamma	sì

Cavo patch Excel categoria 6A, a conduttore solido, U/FTP, schermato, LS0H, copertura a lamella...



Codice articolo: 100-146

Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	23
Piedinatura	1:1

Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cavi multicore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW
EN 50575:2014 + A1:2016	Cavi di comunicazione, comando e alimentazione — Cavi per applicazioni generali in lavori di costruzione soggetti a requisiti di reazione agli incendi
EN 50399:2011+A1:2016	Metodi di test comuni per cavi in condizioni di incendio. Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi, durante il test di diffusione delle fiamme. Apparato di test, procedure e risultati
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-145	Cavo patch Excel categoria 6A, a conduttore solido, U/FTP, schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - blu ghiaccio
100-146	Cavo patch Excel categoria 6A, a conduttore solido, U/FTP, schermato, LS0H, copertura a lamella, 20 m - blu ghiaccio



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.