

Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Blanco (Paquete de 24)

Número de referencia: 100-156-24

excel
without compromise.



- ✕ Punto IDC a 180 grados de la toma
- ✕ Apto para montaje sobre paneles de conexión y placas frontales
- ✕ Verificado por EC
- ✕ Homologación UL 94-V-0
- ✕ Plástico retardante al fuego UK94V-0
- ✕ Apto para aplicaciones 10 Gigabit, 10GBase-T, Ethernet

Resumen del producto

La toma Keystone sin apantallar de par trenzado (U/UTP) de Categoría 6A de Excel es una toma RJ45 de terminación apropiada para su montaje en una variedad de alojamientos que van desde paneles de conexión, placas frontales y placas de superficie hasta cajas de suelo y recintos de distribución de la zona de trabajo.

La toma se encaja en una carcasa de plástico ABS de gran calidad que se abre por la parte posterior, dejando ver los puntos de terminación IDC. Hay disponible una selección de bastidores de panel de conexión con una densidad de 16 ó 24 puertos, tanto negros como cromados.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	no
Categoría	6A (IEC)
Herramienta especial necesaria	sí
Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no
Apto para conductor rígido	sí
Color	Blanco

Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Blanco (Paquete de 24)

Número de referencia: 100-156-24

excel
without compromise.


Intervalo AWG

22...26


Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Ancho	17 mm
Fondo	31,25 mm
Alto	19,3 mm
Carcasa	ABS resistente a los impactos
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Herramienta de impacto apta	Herramienta punchdown estilo LSA
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C

Dibujo del producto

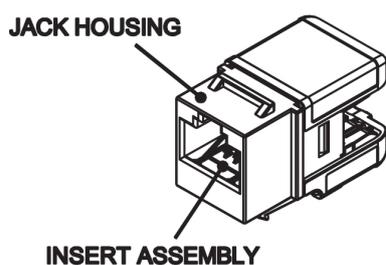

A. Rear view of Keystone

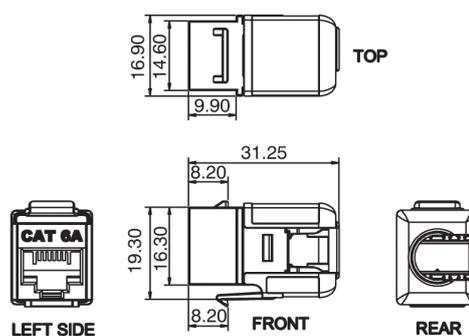

B. Keystone profiles. Dimensions in mm

Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Blanco (Paquete de 24)

Número de referencia: 100-156-24



Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Brida de nailon	1
Tapón de cableado	1

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-156	Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Blanco
100-156-24	Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Blanco (Paquete de 24)
100-156-BK	Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Negro
100-156-BK-24	Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Negro (Paquete de 24)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.