Excel Cat6A FTP Geschirmt Keystone Jack Flaches Profil Werkzeuglos Silber

Teil-Nummer: 100-181

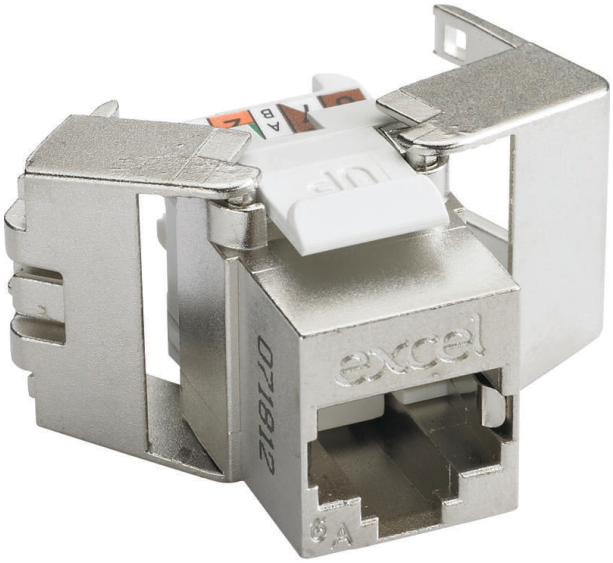

- Hochwertiges Druckgussgehäuse
- Niedrigprofil-Design - nur 28 mm Gesamttiefe
- 360°-Abschirmung schützt vor Fremdübersprechen
- Bauart mit werkzeuglosem Abschluss
- Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendung
- Nachweis unabhängiger Prüfung nach ISO11801 2. Ausgabe

Produktüberblick

Die abgeschirmte Keystone-Buchse mit Niedrigprofil der Excel Kategorie 6A ist eine werkzeuglose RJ45-Anschlussdose verringerter Größe. Die reduzierte Größe ermöglicht eine Vielzahl an Kabel-Eingangsrichtungen, die eingerichtet werden können, wenn diese Buchse in einer normierten Einbaubox installiert ist. Dies gestattet viele Einbaumöglichkeiten, dazu gehören versenkbare Blenden am Ausgang sowie die bei Keystone-Buchsen häufiger verwendeten abgewinkelten Blenden.

Die Anschlussdose selbst befindet sich in einem hochwertigen Zinkdruckguss-Gehäuse, das sich hinten schmetterlingsartig öffnen lässt, um die IDC-Anschlusspunkte offen zu legen.

Produktdetails

Artikel	Wert
Ausführung	Buchse (Jack)
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	ja
Kategorie	6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig	nein
Geeignet für Rundkabel	ja
Geeignet für Flachkabel	nein
Geeignet für Massivleiter	ja

Farbe	Silber
AWG-Bereich	22...26

Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale	Werte
Breite	16,2 mm
Tiefe	28,3 mm
Höhe	21,5 mm
Gehäuse	Druckgegossene Zinklegierung
RJ45-Kontakte	Nickel-beschichtete Phosphor-Bronze-Legierung mit 50 µin Gold-Beschichtung
IDC-Kontakte	Verzinnte Phosphor-Bronze-Legierung
RJ45-Lebensdauer	Mindestens 750 Insertionen
Lagerungstemperatur	-40 bis +70 °C
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C

Produktzeichnung

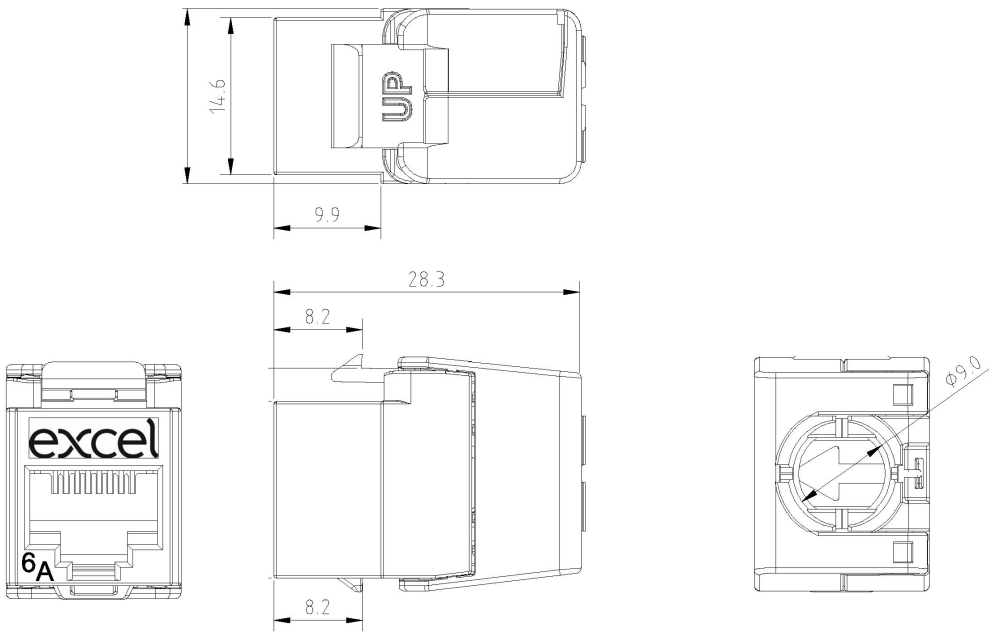

Inklusives Zubehör

Zubehör	Einzeln	24-er-Pakete
Nylon-Kabelbinder	1	24
Verkabelungskappe	1	24

Standards

Geltender Standard	Detail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-

	Verkabelung und Komponentenstandards
UL-94-V-0	Wenn ein Testriegel zweimal zehn Sekunden lang einer Flamme ausgesetzt war, stoppt das Brennen innerhalb von 10 Sekunden. Es sind KEINE brennenden Tropfen erlaubt.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-181	Excel Cat6A FTP Geschirmt Keystone Jack Flaches Profil Werkzeuglos Silber
100-181-24	Excel Cat6A FTP Geschirmt Keystone Jack Flaches Profil Werkzeuglos Silber (Box 24)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.