Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Nero (Scatola da 24)

Codice articolo: 100-182-BK-24

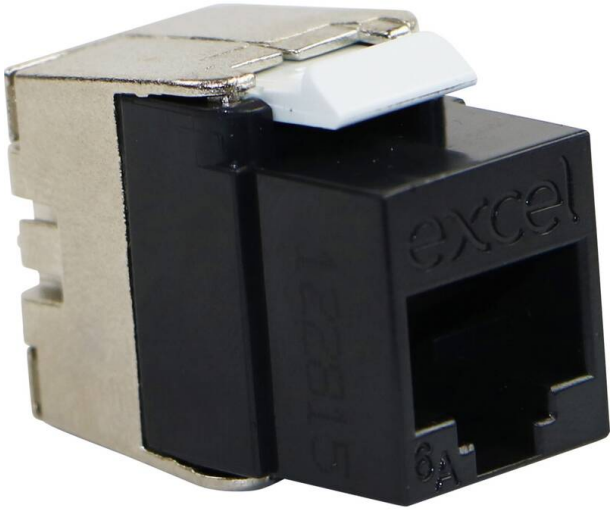

- Sistema garantito 25 anni
- Più colori disponibili
- Basso profilo: profondità complessiva 28 mm
- Supporta 10 Gigabit Ethernet
- Progettazione con terminazione toolless
- Verifica ISO11081 seconda edizione, effettuata da terzi

Panoramica del Prodotto

Il Jack Keystone non schermato di Excel, con profilo basso, di categoria 6A, è un connettore RJ45 per terminazione toolless avente dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di alloggiare direzioni con ingresso a cavi multipli, quando questo jack è montato in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio tra cui otturatori a livello nella presa, come anche otturatori angolati più comuni, utilizzati per i jack keystone.

Il connettore è prodotto con polimero di alta qualità, con chiusura posteriore metallica pressofusa, a ?farfalla?.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Presa / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	no
Categoria	6A (IEC)
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori rigidi	sì
Colore	Nero

Sezione AWG da / a	22...26

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Profondità	28,3 mm
Altezza	21,5 mm
Alloggiamento	Lega di zinco pressofuso e ABS resistente agli urti
Contatti RJ45	Lega in bronzo fosforoso placcato nichel con placcatura in oro 50 micropollici
Contatti IDC	Lega di bronzo fosforoso placcata stagno
Vita RJ45	Minimo 750 inserzioni
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a +70 °C
Temperatura di funzionamento	Da -10 a +60 °C

Disegno prodotto

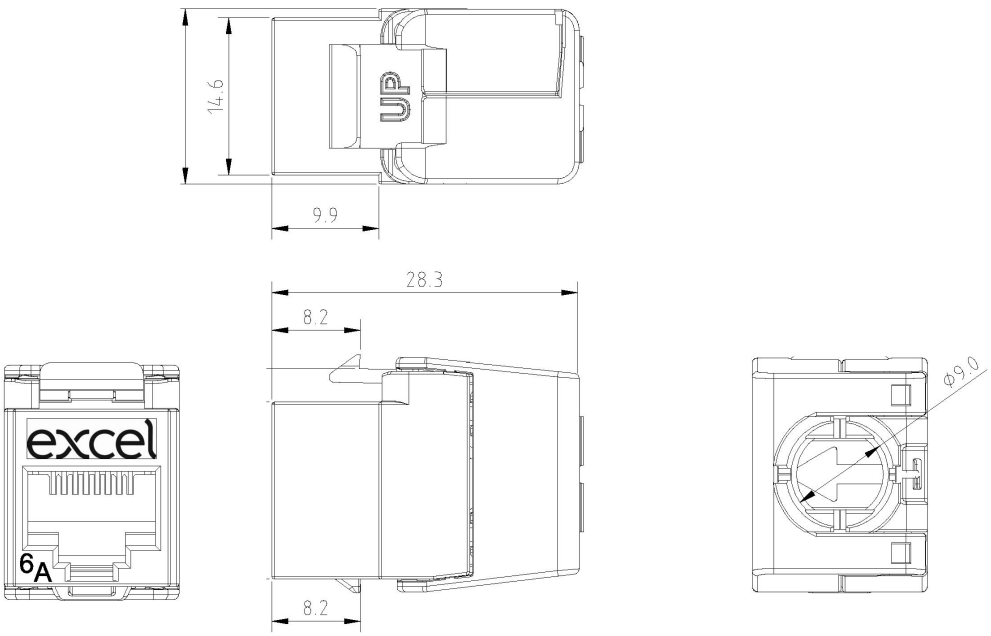

Accessori inclusi

Accessori	Singoli	24-confez
Fascetta per cavi in nylon	1	24
Tappo cablaggio	1	24

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
UL-94-V-0	La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-182-BK	Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Nero
100-182-BK-24	Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Nero (Scatola da 24)
100-182-WT	Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Bianco
100-182-WT-24	Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Bianco (Scatola da 24)

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.