

# Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Sin Herramientas, Perfil Bajo Blanco...



Número de referencia: 100-182-WT-24



- ✕ Garantía de 25 años del sistema
- ✕ Varios colores disponibles
- ✕ Perfil bajo
- ✕ Fondo total de 28mm
- ✕ Apto para 10 Gigabit Ethernet
- ✕ Terminación sin herramientas
- ✕ Verificación independiente ISO11081 2ª edición

## Resumen del producto

La toma Keystone de perfil bajo sin apantallar de Categoría 6A de Excel es una toma RJ45 con terminación sin herramientas de tamaño reducido. El tamaño reducido permite acomodar múltiples direcciones de entrada de cables si la toma se instala en una caja trasera con una profundidad estándar. Esto permite muchas opciones de montaje, como utilizar placas de superficie al ras en la toma, además de placas de superficie en ángulo, más comunes.

Esta toma se fabrica con un polímero de gran calidad con un cierre trasero tipo mariposa de metal fundido.

## Detalles del producto

| Elemento                       | Valor      |
|--------------------------------|------------|
| Modelo                         | Bus (toma) |
| Tipo de conector               | RJ45 8(8)  |
| Apantallado                    | no         |
| Categoría                      | 6A (IEC)   |
| Herramienta especial necesaria | no         |
| Apto para cable redondo        | sí         |
| Apto para cable plano          | no         |
| Apto para conductor rígido     | sí         |

Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Sin Herramientas, Perfil Bajo Blanco...



Número de referencia: 100-182-WT-24

|               |         |
|---------------|---------|
| Color         | Blanco  |
| Intervalo AWG | 22...26 |

Especificaciones suplementarias


| Características               | Valores                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondo                         | 28,3 mm                                                                                |
| Alto                          | 21,5 mm                                                                                |
| Carcasa                       | Aleación de zinc fundido a presión y ABS de alto impacto                               |
| Contactos RJ45                | Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas |
| Contactos IDC                 | Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño                                         |
| Vida del RJ45                 | Mínimo 750 inserciones                                                                 |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +70 °C                                                                           |
| Temperatura en funcionamiento | -10 a +60 °C                                                                           |

Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Sin Herramientas, Perfil Bajo Blanco...



Número de referencia: 100-182-WT-24

Dibujo del producto

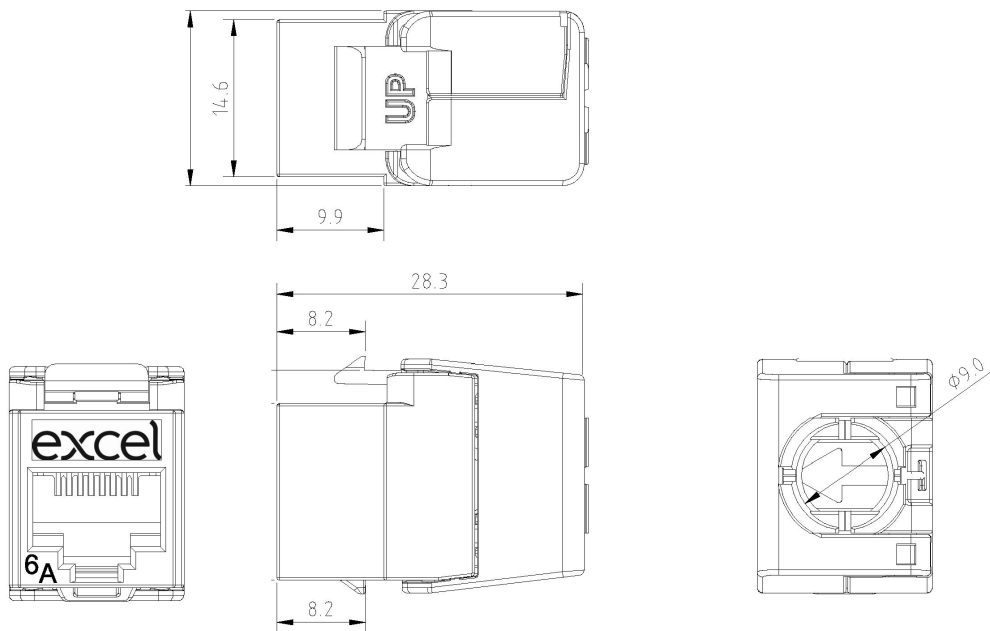

Accesorios incluidos

| Accesorios        | Sencillos | Juegos de 24 |
|-------------------|-----------|--------------|
| Brida de nailon   | 1         | 24           |
| Tapón de cableado | 1         | 24           |

Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales                                                                 |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                                                                                               |
| ANSI/TIA 568-2.D                           | Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado                                                                                   |

# Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Sin Herramientas, Perfil Bajo Blanco...



Número de referencia: 100-182-WT-24

UL-94-V-0

La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-182-BK           | Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Sin Herramientas, Perfil Bajo Negro                  |
| 100-182-BK-24        | Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Sin Herramientas, Perfil Bajo Negro (Paquete de 24)  |
| 100-182-WT           | Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Sin Herramientas, Perfil Bajo Blanco                 |
| 100-182-WT-24        | Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6A Excel Sin Herramientas, Perfil Bajo Blanco (Paquete de 24) |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.