


Cable de parche trazable Excel Cat6A F/FTP blindado LSOH con bota de cuchilla 1 m Negro

Número de referencia: 100-182-WT

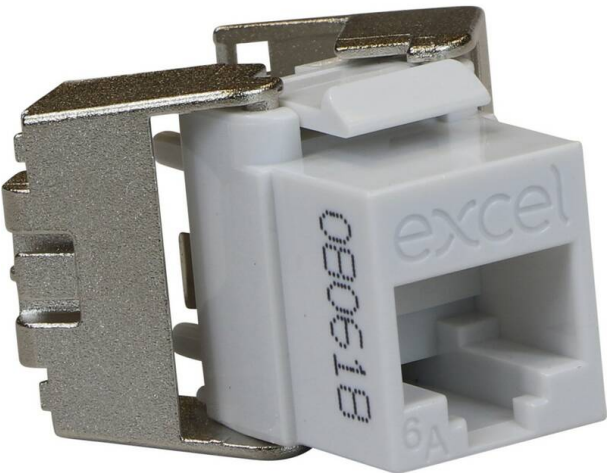

- ✕ Garantía de 25 años del sistema
- ✕ Varios colores disponibles
- ✕ Perfil bajo
- ✕ Fondo total de 28mm
- ✕ Apto para 10 Gigabit Ethernet
- ✕ Terminación sin herramientas
- ✕ Verificación independiente ISO11081 2ª edición

Resumen del producto

La toma Keystone de perfil bajo sin apantallar de Categoría 6A de Excel es una toma RJ45 con terminación sin herramientas de tamaño reducido. El tamaño reducido permite acomodar múltiples direcciones de entrada de cables si la toma se instala en una caja trasera con una profundidad estándar. Esto permite muchas opciones de montaje, como utilizar placas de superficie al ras en la toma, además de placas de superficie en ángulo, más comunes.

Esta toma se fabrica con un polímero de gran calidad con un cierre trasero tipo mariposa de metal fundido.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	no
Categoría	6A (IEC)
Herramienta especial necesaria	no
Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no
Apto para conductor rígido	sí

Cable de parche trazable Excel Cat6A F/FTP blindado LSOH con bota de cuchilla 1 m Negro

Número de referencia: 100-182-WT



Color	Blanco
Intervalo AWG	22...26

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Fondo	28,3 mm
Alto	21,5 mm
Carcasa	Aleación de zinc fundido a presión y ABS de alto impacto
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C

Cable de parche trazable Excel Cat6A F/FTP blindado LSOH con bota de cuchilla 1 m Negro

Número de referencia: 100-182-WT



Dibujo del producto

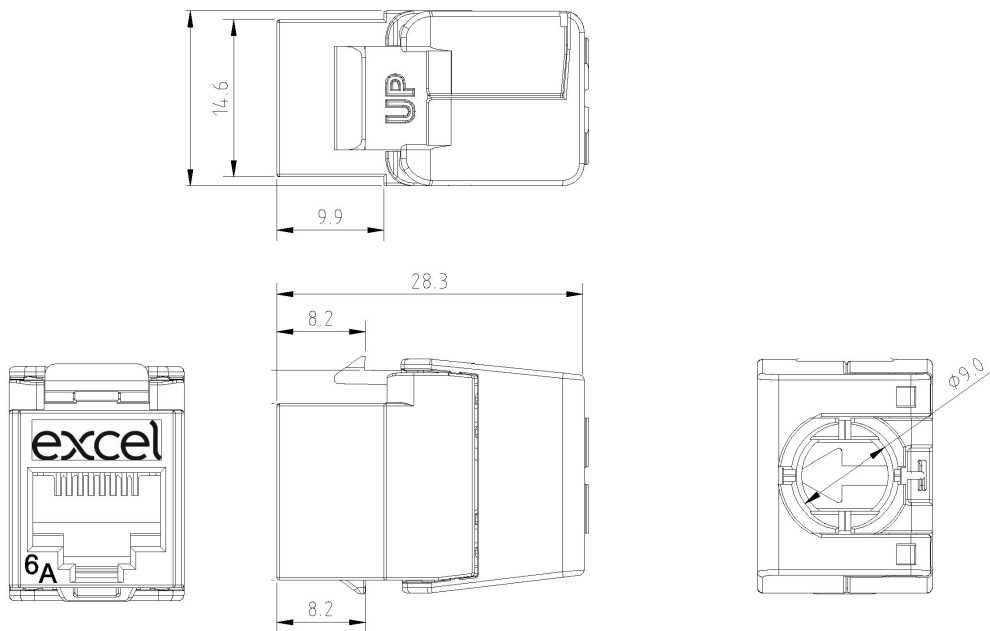

Accesorios incluidos

Accesorios	Sencillos	Juegos de 24
Brida de nailon	1	24
Tapón de cableado	1	24

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado

Cable de parche trazable Excel Cat6A F/FTP blindado LSOH con bota de cuchilla 1 m Negro

Número de referencia: 100-182-WT



UL-94-V-0

La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-182-BK	Excel Cat6A UTP Keystone Jack de perfil bajo no blindado sin herramientas Negro (Caja de 24)
100-182-BK-24	Excel Cat6A UTP Keystone Jack de perfil bajo no blindado sin herramientas Blanco Mercado nórdico
100-182-WT	Cable de parche trazable Excel Cat6A F/FTP blindado LSOH con bota de cuchilla 1 m Negro
100-182-WT-24	Cable de parche trazable Excel Cat6A F/FTP blindado LSOH con bota de cuchilla 2 m Negro

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.