Número de referencia: 100-183









- X Específico para el mercado nórdico
- X Carcasa de alta calidad fundida a presión
- X Diseño de perfil bajo (fondo de 28mm)
- X Pantalla de 360° que protege contra diafonía externa
- X Terminación sin herramientas
- X Apto para aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet
- X Verificación independiente ISO11801 2ª edición

### Resumen del producto

La toma Keystone de perfil bajo apantallada de Categoría 6A de Excel es una toma RJ45 con terminación sin herramientas de tamaño reducido. El tamaño reducido permite acomodar múltiples direcciones de entrada de cables si la toma se instala en una caja trasera con una profundidad estándar. Esta toma Keystone se ha modificado para ajustarse a las placas frontales diseñadas en el mercado nórdico, que presentan unas aberturas más grandes que las placas frontales estándar.

La toma se encaja en una carcasa de zinc fundido a presión de gran calidad que se abre por la parte posterior, dejando ver los puntos de terminación IDC. Una vez colocados y recortados los pares en la tapa de organización, solo hay que plegar la «mariposa» para completar la terminación.

### **Detalles del producto**

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	sí
Categoría	6A (IEC)
Herramienta especial necesaria	no





Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no
Apto para conductor rígido	sí
Color	Plata
Intervalo AWG	2226


## **Especificaciones suplementarias**


Características	Valores
Ancho	16,2 mm
Fondo	28,3 mm
Alto	21,5 mm
Carcasa	Aleación de zinc fundido a presión
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C

Número de referencia: 100-183



## Dibujo del producto

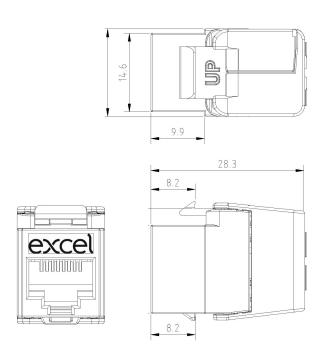



#### **Accesorios incluidos**

Accesorios	Sencillos	Juegos de 24
Brida de nailon	1	24
Tapón de cableado	1	24

## Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado

Número de referencia: 100-183



UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

### Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-183	Módulo Keystone FTP de Cat6A de Excel, Perfil Bajo, Sin Herramientas
100-183-24	Módulo Keystone FTP de Cat6A de Excel, Perfil Bajo, Sin Herramientas (Paquete de 24)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.



Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.