

# Excel Kategorie 5e U/UTP werkzeuglose Buchse mit Niedrigprofil – Schwarz

Teil-Nummer: 100-202-BK

**excel**  
without compromise.



✘ ISO-, EN- & TIA-konform

✘ verschiedene Farben

✘ Niedrigprofil - 28 mm Gesamttiefe

✘ Unabhängig verifiziert

✘ Unterstützt Gigabit Ethernet

✘ 25-jährige System-Garantie

## Produktüberblick

Die nicht abgeschirmte Keystone-Buchse mit Niedrigprofil der Excel Kategorie 5e ist eine größenreduzierte, werkzeuglose RJ45-Anschlussdose. Die reduzierte Größe ermöglicht eine Vielzahl an Kabel-Eingangsrichtungen, die eingerichtet werden können, wenn diese Buchse in einer normierten Einbaubox installiert ist. Dies gestattet viele Einbaumöglichkeiten, dazu gehören versenkbare Blenden am Ausgang sowie die bei Keystone-Buchsen häufiger verwendeten abgewinkelten Blenden.

Aufgrund des Niedrigprofil-Designs passt diese Buchse in das Excel-0.5U-24-Port-Steckfeld, was zu einer maximalen Port-Dichte von 48 pro 1U führt. Die Steckbuchse selbst befindet sich in einem hochwertigen feuerfesten Plastikgehäuse, das sich hinten schmetterlingsartig öffnen lässt, um die IDC-Terminierungspunkte offen zu legen.

## Produktdetails


Artikel	Wert
Ausführung	Buchse (Jack)
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	nein
Kategorie	5E
Spezialwerkzeug notwendig	nein
Geeignet für Rundkabel	ja
Geeignet für Flachkabel	nein
Geeignet für Massivleiter	ja
Farbe	schwarz

AWG-Bereich 22...26

### Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale	Werte
Breite	16,2 mm
Tiefe	28,3 mm
Höhe	21,5 mm
Gehäuse	ABS High-Impact
RJ45-Kontakte	Nickel-beschichtete Phosphor-Bronze-Legierung mit 50 µin Gold-Beschichtung
IDC-Kontakte	Verzinnete Phosphor-Bronze-Legierung
RJ45-Lebensdauer	Mindestens 750 Insertionen
Lagerungstemperatur	-40 bis +70 °C
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C

### Produktzeichnung

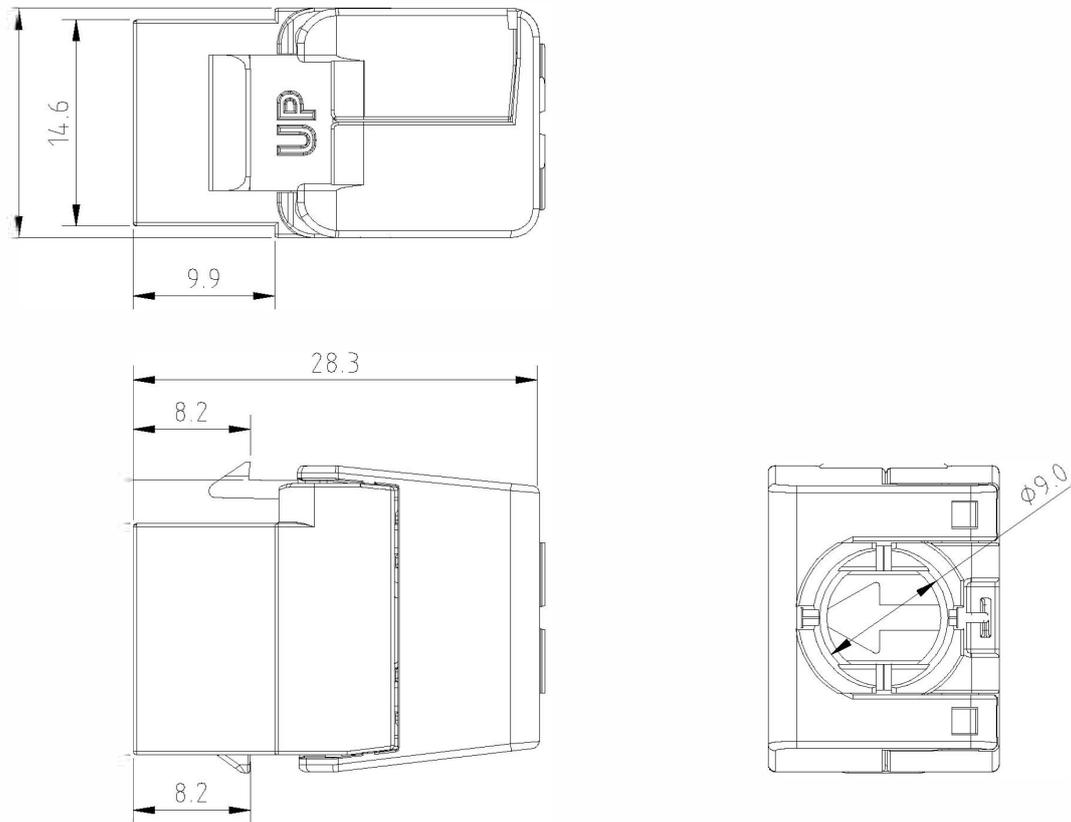

### Inklusives Zubehör

Zubehör	Einzel	24-er-Pakete
Nylon-Kabelbinder	1	24
Verkabelungskappe	1	24

### Standards

Geltender Standard	Detail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine

# Excel Kategorie 5e U/UTP werkzeuglose Buchse mit Niedrigprofil – Schwarz

Teil-Nummer: 100-202-BK



	Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
UL-94-V-0	Wenn ein Testriegel zweimal zehn Sekunden lang einer Flamme ausgesetzt war, stoppt das Brennen innerhalb von 10 Sekunden. Es sind KEINE brennenden Tropfen erlaubt.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-202-BK	Excel Kategorie 5e U/UTP werkzeuglose Buchse mit Niedrigprofil ? Schwarz
100-202-BK-24	Excel Kategorie 5e U/UTP werkzeuglose Buchse mit Niedrigprofil ? Schwarz (24 Stück)
100-202-WT	Excel Kategorie 5e UTP werkzeuglose Buchse mit Niedrigprofil ? Weiß
100-202-WT-24	Excel Kategorie 5e U/UTP werkzeuglose Buchse mit Niedrigprofil ? Weiß (24 Stück)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.