


Noyau keystone RJ45 non blindé catégorie 5e Excel - sans outil - noir (lot de 24)

Référence du produit: 100-204-24

excel
without compromise.

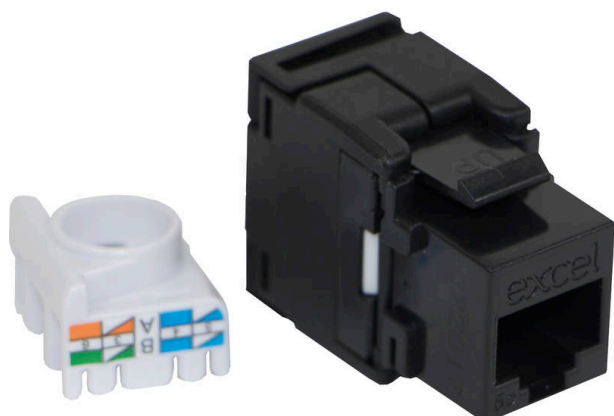

✕ Encombrement RJ45 standard

✕ Points IDC à 180 degrés du noyau

✕ Raccordement rapide, simple et fiable

✕ Code couleur raccordement IDC clair

✕ Choix de couleurs

✕ Certifié ETL

Présentation du produit

Le noyau sans outil Excel est l'une des méthodes les plus simples pour fournir un raccordement rapide et de haute qualité qui soit reproductible. Convient à la fois aux installations conventionnelles et pré-raccordées. Chaque noyau dispose d'une empreinte de noyau keystone RJ45 standard et convient au montage dans les plastrons, plaquettes et panneaux cuivre Excel détaillés dans ce catalogue.

Le raccordement est un processus simple et rapide en deux étapes : préparez et positionnez les paires de chaque câble dans le cache de raccordement à code couleur. Une fois installé, le cache de raccordement est encliqueté sur le bloc IDC fournissant un raccordement de haute qualité dès la première fois et à chaque opération sans qu'un autre outil soit nécessaire.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
modèle	jack
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	non
catégorie	5E
outil spécial requis	non
adapté à un câble rond	oui
adapté à un câble plat	non
adapté à un conducteur massif	oui
couleur	noir

Noyau keystone RJ45 non blindé catégorie 5e Excel - sans outil - noir (lot de 24)

Référence du produit: 100-204-24



plage AWG

22...26

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Largeur	17 mm
Profondeur	35,1 mm
Hauteur	25,20 mm
Logement	ABS haute résistance aux chocs
Contacts RJ45	Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or
Contacts IDC	Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain
Durée de vie RJ45	minimum 750 insertions
Température de stockage	-40 à +70°C
Température de fonctionnement	-10 à +60°C

Noyau keystone RJ45 non blindé catégorie 5e Excel - sans outil - noir (lot de 24)

Référence du produit: 100-204-24

excel
without compromise.

Dessin de produit

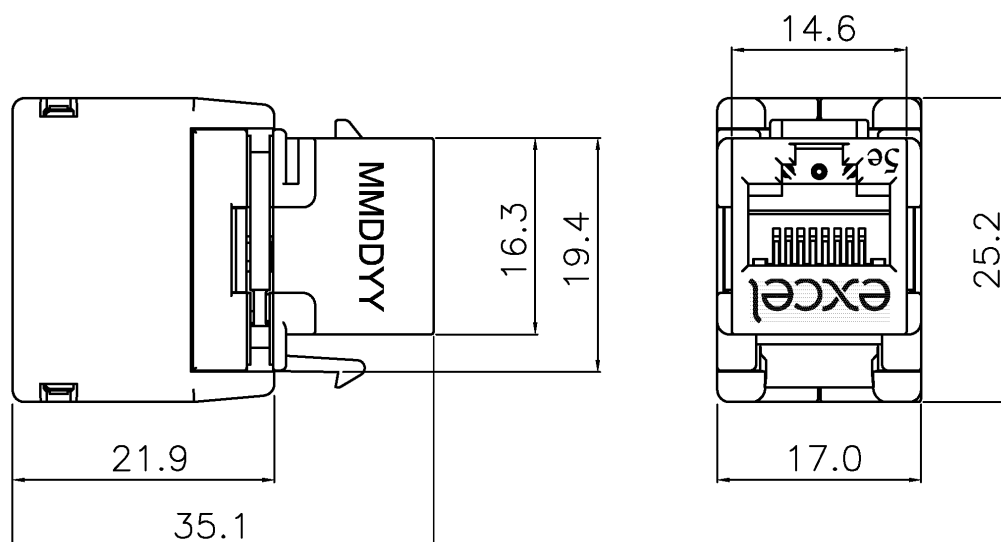

Accessoires inclus

Accessoires	Les Monomodes	24 lots
Attache de câble en nylon	1	24
Capuchon de connexion	1	24

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées

Noyau keystone RJ45 non blindé catégorie 5e Excel - sans outil - noir (lot de 24)

Référence du produit: 100-204-24



UL-94-V-0

La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-203	Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Catégorie 5e Excel Sans Outil Blanc
100-203-24	Noyau keystone RJ45 non blindé catégorie 5e Excel - sans outil - blanc (lot de 24)
100-204	Noyau keystone RJ45 non blindé catégorie 5e Excel - sans outil - noir
100-204-24	Noyau keystone RJ45 non blindé catégorie 5e Excel - sans outil - noir (lot de 24)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.