

✕ Specifico per il mercato nordico

✕ Design di terminazione senza attrezzi

✕ Design a basso profilo - profondità totale di 28 mm

✕ Plastica ignifuga UL94V-0

✕ Supporta Ethernet Gigabit

✕ Conforme alle norme ISO, EN e TIA

Panoramica del Prodotto

Disponibile come parte della nostra gamma di prese keystone Excel Cat6 per connessioni di rete RJ45.

La presa keystone Excel Categoria 6 a basso profilo non schermata è una presa RJ45 con terminazione senza attrezzi di dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di accogliere diverse direzioni di inserimento del cavo quando questa presa è montata in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio, compresi gli interruttori a filo all'uscita e gli interruttori angolati più comuni utilizzati con le prese keystone.

Il design a basso profilo consente a questa presa di adattarsi al pannello di patch Excel da 0,5U con 24 porte, ottenendo così una densità massima di porte pari a 48 per 1U.

La presa stessa è alloggiata in un involucro di plastica pressofusa ignifuga di alta qualità, che si apre nella parte posteriore in modo simile a una farfalla per rivelare i punti di terminazione IDC. Una volta che le coppie sono sistemate nel cappuccio di gestione del cavo e tagliate, è sufficiente chiudere la farfalla per completare la terminazione.

La verifica di terze parti da parte di Delta assicura che questa presa ad alte prestazioni superi i requisiti delle norme ISO, EN e TIA per i componenti.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Preso / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	no
Categoria	6
Utensile speciale necessario	no


Codice articolo: 100-208-BK

Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori rigidi	sì
Colore	Nero
Sezione AWG da / a	22...26

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Larghezza	16,2 mm
Profondità	28,3 mm
Altezza	21,5 mm
Guscio	Plastica ritardante di fiamma UL94V-0
Contatti RJ45	Lega di bronzo fosforoso placcato in nichel con 50 micro-pollici di placcatura in oro
Contatti IDC	Lega di bronzo fosforoso placcato in stagno
Durata RJ45	Minimo 750 inserimenti
Temperatura di conservazione	-40 °C to +70 °C
Temperatura di esercizio	-10 °C to +60 °C

Disegno prodotto

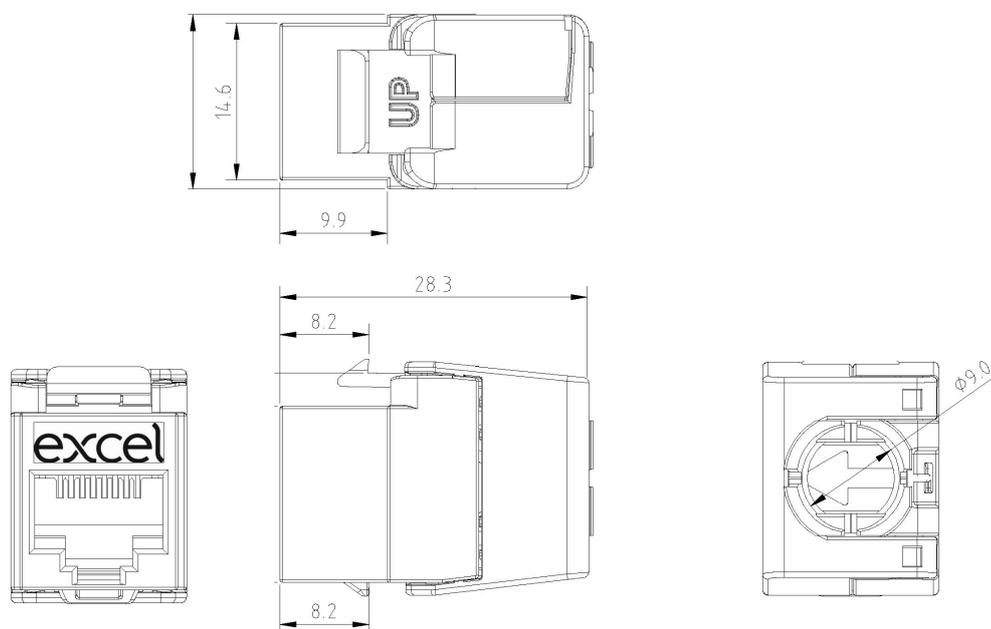

Accessori inclusi

Accessori	Singoli	24-confez
Fascetta per cavi in nylon	1	24
Tappo cablaggio	1	24

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

Codice articolo: 100-208-BK

UL-94-V-0

La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-208-BK	Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Nera
100-208-BK-24	Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Nera (Scatola da 24)
100-208-WT	Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Bianca
100-208-WT-24	Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Bianca (Scatola da 24)