

# Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordi...



Codice articolo: 100-208-WT-24



✕ Specifico per il mercato nordico

✕ Design di terminazione senza attrezzi

✕ Design a basso profilo - profondità totale di 28 mm

✕ Plastica ignifuga UL94V-0

✕ Supporta Ethernet Gigabit

✕ Conforme alle norme ISO, EN e TIA

## Panoramica del Prodotto

Disponibile come parte della nostra gamma di prese keystone Excel Cat6 per connessioni di rete RJ45.

La presa keystone Excel Categoria 6 a basso profilo non schermata è una presa RJ45 con terminazione senza attrezzi di dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di accogliere diverse direzioni di inserimento del cavo quando questa presa è montata in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio, compresi gli interruttori a filo all'uscita e gli interruttori angolati più comuni utilizzati con le prese keystone.

Il design a basso profilo consente a questa presa di adattarsi al pannello di patch Excel da 0,5U con 24 porte, ottenendo così una densità massima di porte pari a 48 per 1U.

La presa stessa è alloggiata in un involucro di plastica pressofusa ignifuga di alta qualità, che si apre nella parte posteriore in modo simile a una farfalla per rivelare i punti di terminazione IDC. Una volta che le coppie sono sistemate nel cappuccio di gestione del cavo e tagliate, è sufficiente chiudere la farfalla per completare la terminazione.

La verifica di terze parti da parte di Delta assicura che questa presa ad alte prestazioni superi i requisiti delle norme ISO, EN e TIA per i componenti.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica               | Valore          |
|------------------------------|-----------------|
| Modello                      | Presa / Femmina |
| Tipo di connettore           | RJ45 8 (8)      |
| Schermato                    | no              |
| Categoria                    | 6               |
| Utensile speciale necessario | no              |

# Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordi...



Codice articolo: 100-208-WT-24

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Adatto per cavo tondo        | sì      |
| Adatto per cavo piatto       | no      |
| Adatto per conduttori rigidi | sì      |
| Colore                       | Bianco  |
| Sezione AWG da / a           | 22...26 |

## Specifiche aggiuntive


| Caratteristiche              | Valori                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                    | 16,2 mm                                                                               |
| Profondità                   | 28,3 mm                                                                               |
| Altezza                      | 21,5 mm                                                                               |
| Guscio                       | Plastica ritardante di fiamma UL94V-0                                                 |
| Contatti RJ45                | Lega di bronzo fosforoso placcato in nichel con 50 micro-pollici di placcatura in oro |
| Contatti IDC                 | Lega di bronzo fosforoso placcato in stagno                                           |
| Durata RJ45                  | Minimo 750 inserimenti                                                                |
| Temperatura di conservazione | -40 °C to +70 °C                                                                      |
| Temperatura di esercizio     | -10 °C to +60 °C                                                                      |

Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordi...



Codice articolo: 100-208-WT-24

Disegno prodotto

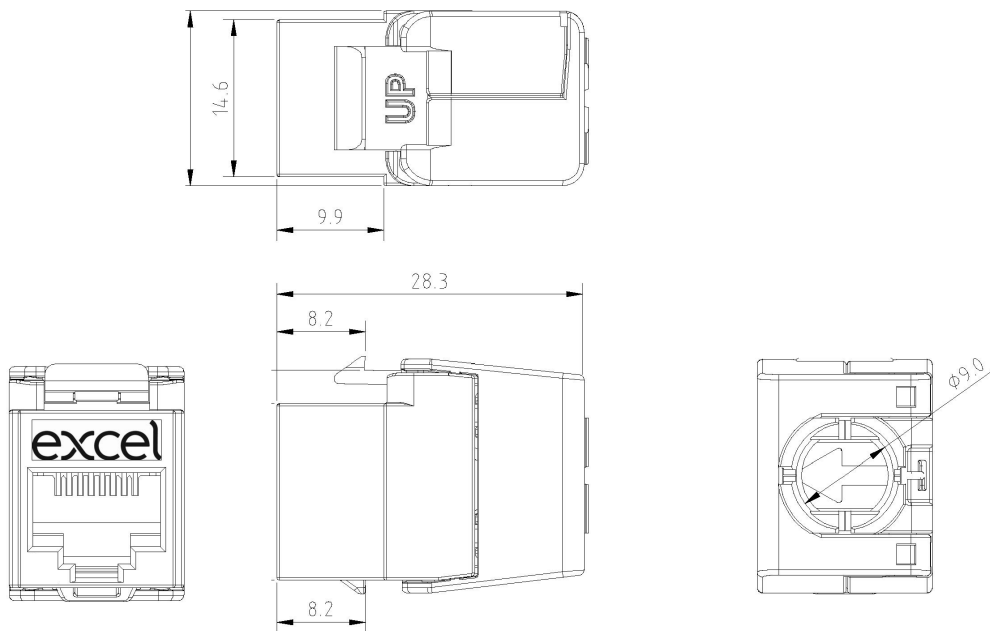

Accessori inclusi

| Accessori                  | Singoli | 24-confez |
|----------------------------|---------|-----------|
| Fascetta per cavi in nylon | 1       | 24        |
| Tappo cablaggio            | 1       | 24        |

Standard

| Standard applicabile                       | Dettaglio                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                       |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali                                                                                                     |
| ANSI/TIA 568-2.D                           | Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata                                                                                         |

# Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordi...



Codice articolo: 100-208-WT-24

UL-94-V-0

La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-208-BK      | Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Nera                   |
| 100-208-BK-24   | Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Nera (Scatola da 24)   |
| 100-208-WT      | Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Bianca                 |
| 100-208-WT-24   | Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Bianca (Scatola da 24) |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.