

# Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6 Excel Perfil Bajo, Tipo Mariposa, Sin Herra...



Número de referencia: 100-215-WT-24



- Cumple con ISO, EN y TIA
- Varios colores disponibles
- Perfil bajo
- Fondo total de 28mm
- Verificación independiente de los laboratorios Delta
- Apto para Gigabit Ethernet
- Terminación sin herramientas

## Resumen del producto

La toma Keystone de perfil bajo sin apantallar de Categoría 6 de Excel es una toma RJ45 con terminación sin herramientas de tamaño reducido. El tamaño reducido permite acomodar múltiples direcciones de entrada de cables si la toma se instala en una caja trasera con una profundidad estándar. Esto permite muchas opciones de montaje, como utilizar placas de superficie al ras en la toma, además de placas de superficie en ángulo, más comunes.

El diseño de perfil bajo permite encajar este conector en el panel de conexiones de 24 puertos de 0,5U de Excel, obteniendo una densidad de puertos máxima de 48 por 1U. La toma se encaja en una carcasa de plástico ignífugo de gran calidad que se abre por la parte posterior, dejando ver los puntos de terminación IDC.

## Detalles del producto

| Elemento                       | Valor      |
|--------------------------------|------------|
| Modelo                         | Bus (toma) |
| Tipo de conector               | RJ45 8(8)  |
| Apantallado                    | no         |
| Categoría                      | 6          |
| Herramienta especial necesaria | no         |
| Apto para cable redondo        | sí         |
| Apto para cable plano          | no         |

Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6 Excel Perfil Bajo, Tipo Mariposa, Sin Herra...




Número de referencia: 100-215-WT-24

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Apto para conductor rígido | sí      |
| Color                      | Blanco  |
| Intervalo AWG              | 22...26 |

Especificaciones suplementarias

| Características               | Valores                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho                         | 16,2 mm                                                                                |
| Fondo                         | 28,3 mm                                                                                |
| Alto                          | 21,5 mm                                                                                |
| Carcasa                       | ABS resistente a los impactos                                                          |
| Contactos RJ45                | Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas |
| Contactos IDC                 | Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño                                         |
| Vida del RJ45                 | Mínimo 750 inserciones                                                                 |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +70 °C                                                                           |
| Temperatura en funcionamiento | -10 a +60 °C                                                                           |

Dibujo del producto

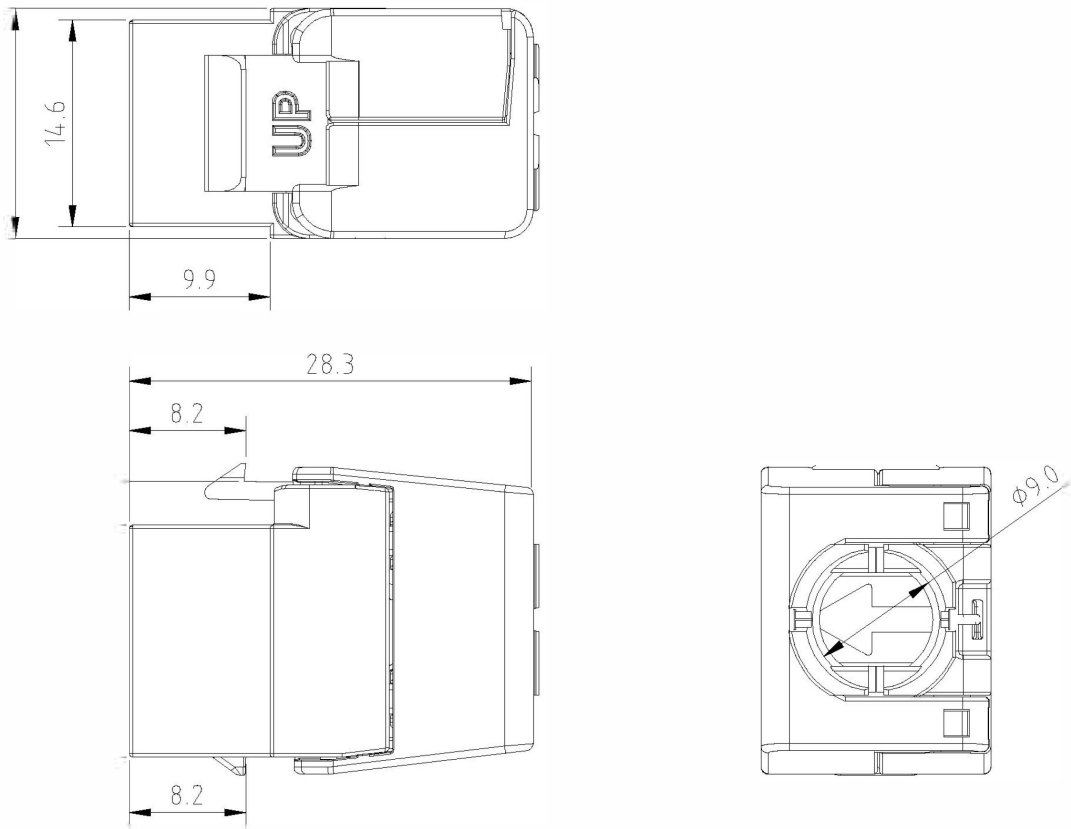

Accesorios incluidos

| Accesorios        | Cantidad |
|-------------------|----------|
| Brida de nailon   | 1        |
| Tapón de cableado | 1        |

Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales                                                                 |

# Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6 Excel Perfil Bajo, Tipo Mariposa, Sin Herra...



Número de referencia: 100-215-WT-24

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 50173-1:2018        | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                                                                       |
| ANSI/TIA 568-2.D       | Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado                                                           |
| UL-94-V-0              | La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas. |
| WFD: 2023              | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                  |
| SCIP: 2023             | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                 |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                     |

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-215-BK           | Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6 Excel Perfil Bajo, Tipo Mariposa, Sin Herramientas Negro                  |
| 100-215-BK-24        | Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6 Excel Perfil Bajo, Tipo Mariposa, Sin Herramientas Negro (Paquete de 24)  |
| 100-215-WT           | Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6 Excel Perfil Bajo, Tipo Mariposa, Sin Herramientas Blanco                 |
| 100-215-WT-24        | Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoría 6 Excel Perfil Bajo, Tipo Mariposa, Sin Herramientas Blanco (Paquete de 24) |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.