

# Excel Cat5e UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nord...

excel  
without compromise.

Codice articolo: 100-217-BK-24



✘ Specifico per il mercato nordico

✘ Alloggiamento in polimero di alta qualità

✘ Versione corta - solo 28 mm di profondità generale

✘ Collegamento senza attrezzi

✘ Compatibile con l'applicazione Gigabit Ethernet

✘ Verificato da Delta, organismo terzo

## Panoramica del Prodotto

Il nucleo keystone Excel non schermato categoria 5e versione corta è una presa RJ45 in versione ridotta che consente un collegamento senza l'uso di attrezzi. Le sue dimensioni ridotte consentono l'installazione di più cavi orientati da diverse direzioni quando questo tipo di nucleo è installato in una scatola posteriore a profondità standard. Questa configurazione offre diverse opzioni di installazione, come placche incassate e placche inclinate, spesso utilizzate con i nuclei keystone.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, questo nucleo si adatta perfettamente al pannello di rame Excel con 24 porte da 0,5U, consentendo una densità massima di 48 porte per 1U. La presa è alloggiata in un robusto involucro in plastica ignifuga che si apre posteriormente a farfalla, mostrando i punti di connessione auto-stripping (IDC).

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Preso / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	no
Categoria	5E
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no

Codice articolo: 100-217-BK-24


Adatto per conduttori rigidi	sì
Colore	Nero
Sezione AWG da / a	22...26

### Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Larghezza	16,2 mm
Profondità	28,3 mm
Altezza	21,5 mm
Guscio	Plastica ritardante di fiamma UL94V-0
Contatti RJ45	Lega di bronzo fosforoso placcato in nichel con 50 micro-pollici di placcatura in oro
Contatti IDC	Lega di bronzo fosforoso placcato in stagno
Durata RJ45	Minimo 750 inserimenti
Temperatura di conservazione	-40 °C to +70 °C
Temperatura di esercizio	-10 °C to +60 °C

Codice articolo: 100-217-BK-24

### Disegno prodotto

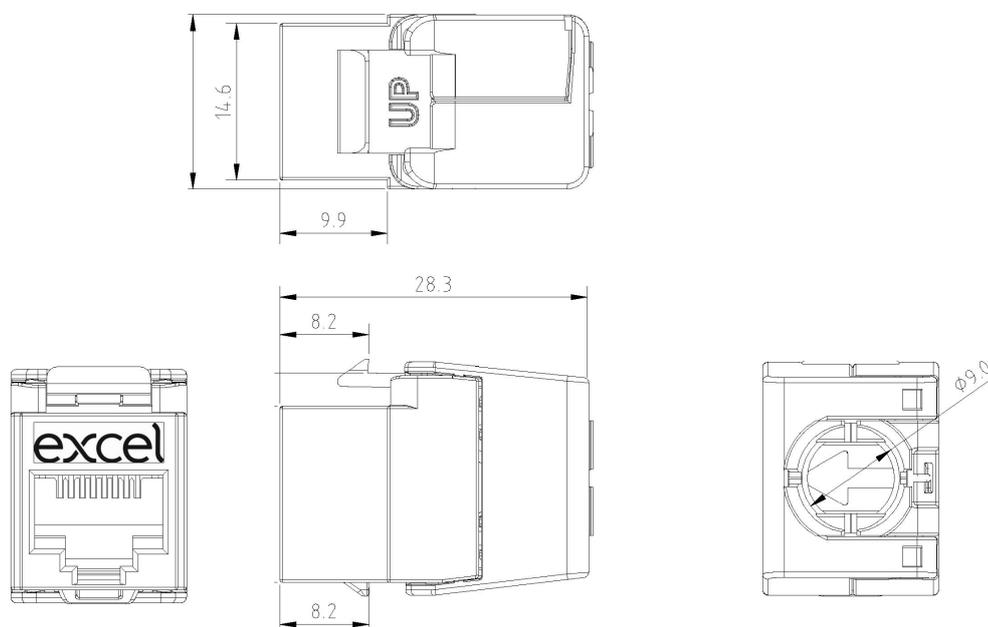

### Accessori inclusi

Accessori	Singoli	24-confez
Fascetta per cavi in nylon	1	24
Tappo cablaggio	1	24

### Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

Codice articolo: 100-217-BK-24

UL-94-V-0

La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-217-BK	Excel Cat5e UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico Nera
100-217-BK-24	Excel Cat5e UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico Nera (Scatola da 24)
100-217-WT	Excel Cat5e UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi Bianca
100-217-WT-24	Excel Cat5e UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Senza Attrezzi Bianca (Scatola da 24)