

Módulo ExpressNet apantallado de 6 puertos de Categoría 6 de Excel

Número de referencia: 100-236



- X Categoría 6
- X Apantallado
- X Los cables que se introducen en el módulo se fijan individualmente
- X Montaje y ajuste del panel de conexión sin herramientas
- X Verificación independiente de los laboratorios Delta (a nivel de componentes)
- X Compatible con el panel ExpressNet de Excel
- X Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

Los módulos ExpressNet apantallados de 6 puertos y Categoría 6 de Excel ofrecen un método flexible y rápido para la terminación e instalación del cableado estructurado. Fabricados con plástico ignífugo y de alto impacto, los módulos emplean herramientas IDC a presión para la terminación de los cables de cobre.

Los cables que se introducen en el modulo se fijan con bridas, lo que da lugar a una terminación totalmente cubierta. Los módulos se ajustan y extraen fácilmente de la parte trasera del panel de conexión mediante el bloqueo y desbloqueo de los cierres.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	sí
Categoría	6
Tipo de conexión	LSA
Herramienta especial necesaria	Punch-down


Módulo ExpressNet apantallado de 6 puertos de Categoría 6 de Excel



Número de referencia: 100-236

Apto para cable redondo	sí
Apto para conductor rígido	sí
Color	Plata
Intervalo AWG	22...24

Dibujo del producto

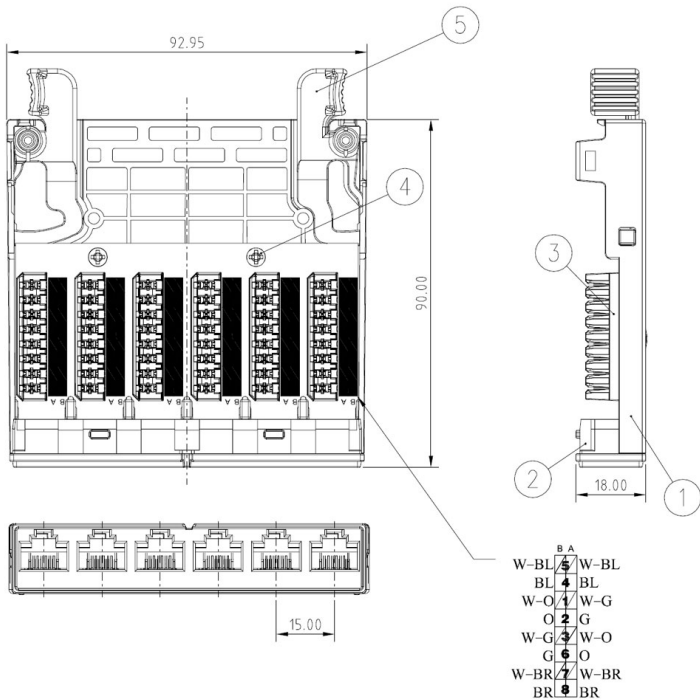

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Ancho	92,95 mm
Fondo	90 mm
Alto	18 mm
Carcasa	Aleación de zinc fundido a presión
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Resistencia del aislamiento	500 MΩ

Módulo ExpressNet apantallado de 6 puertos de Categoría 6 de Excel

Número de referencia: 100-236



Tensión de rigidez dieléctrica	1000 V CA
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 °C a 60 °C

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-236	Módulo ExpressNet apantallado de 6 puertos de Categoría 6 de Excel

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.