

Obturador Curvo Excel Para Keystone Jack 45 mm x 45 mm 2 Puerto Antibacteriano

Número de referencia: 100-282-AB

excel
without compromise.



✕ Acepta todas las tomas Keystone Excel

✕ Disponible en versiones de 1 y 2 puertos

✕ Montaje directo en canaletas

✕ Forma curva con un gran campo de etiquetado

✕ Acabado antibacteriano

Resumen del producto

Los obturadores curvos Excel de 45 mm x 45 mm para Keystone Jack con protección antibacteriana están disponibles en versiones de 1 y 2 puertos. Cada obturador es compatible con todas las tomas Keystone Excel, lo que permite presentar las terminaciones blindadas y sin blindaje de Categoría 5e, 6 y 6A de forma uniforme.

Los clips de fijación están posicionados en la parte posterior del obturador para permitir el montaje en canaletas montadas horizontal o verticalmente, manteniendo al mismo tiempo la orientación vertical del obturador. Cada puerto está protegido por un obturador curvo con resorte en el mismo material. El obturador se entrega completo con una etiqueta de papel y una ventana transparente ajustada, y cumple con las normas antibacterianas.

Detalles del producto


Elemento	Valor
Uso	Conector de datos incorporable
Material	Plástico
Color	Blanco
RAL-número (semejante)	9016
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular)	2
Ancho del dispositivo	45 mm
Altura del dispositivo	45 mm

Obturador Curvo Excel Para Keystone Jack 45 mm x 45 mm 2 Puerto Antibacteriano

Número de referencia: 100-282-AB

excel
without compromise.

Dibujo del producto

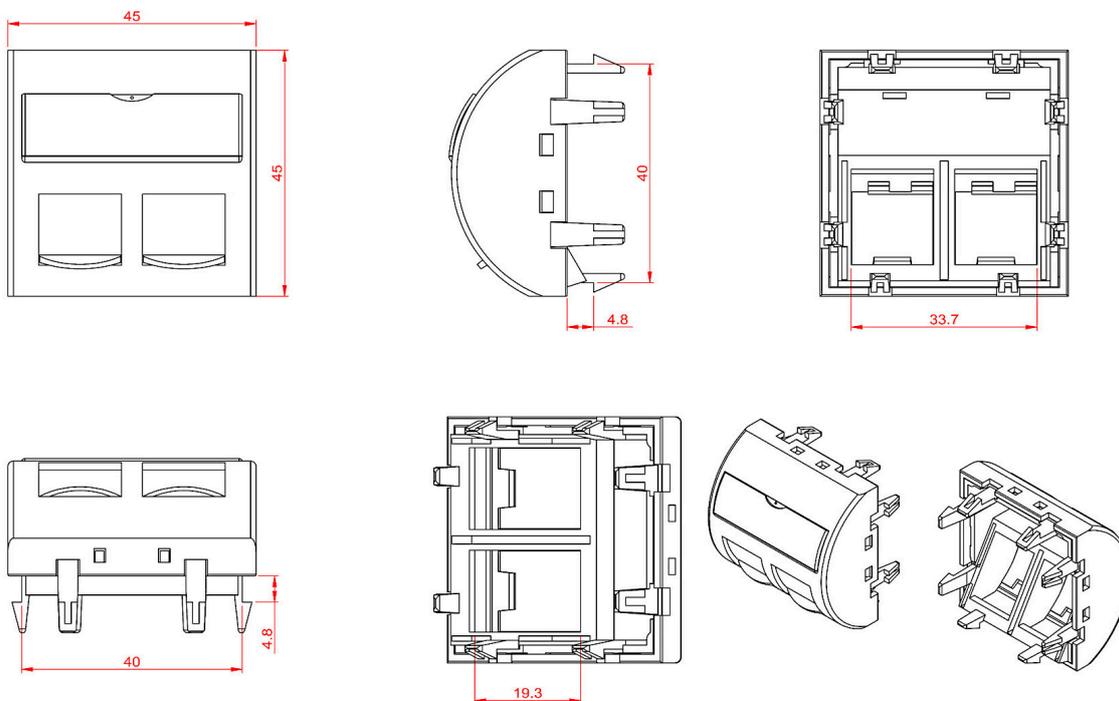

Estándares aplicables

Normativa aplicable	Detalle
BSEN 60670-1:2005 + A1:2013	Cajas y envoltentes para accesorios eléctricos para instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y similares: requisitos generales.
BSEN 61340-5-1:2007	Protección de dispositivos electrónicos contra fenómenos electrostáticos. Requisitos generales aplicables a actividades que incluyen la fabricación, procesamiento, ensamblaje, instalación, embalaje, etiquetado, servicio, prueba, inspección, transporte o cualquier otra manipulación de piezas, conjuntos y equipos eléctricos o electrónicos susceptibles de dañarse por descargas electrostáticas iguales o superiores a 100 V (modelo del cuerpo humano).
BSEN 60529:1992+A2:2013	Grados de protección proporcionados por las envoltentes (Código IP).
ISO 22196:2011	Medición de la actividad antibacteriana en plásticos y otras superficies no porosas.
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive

Obturador Curvo Excel Para Keystone Jack 45 mm x 45 mm 2 Puerto Antibacteriano

Número de referencia: 100-282-AB



2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-282-AB	Obturador Curvo Excel Para Keystone Jack 45 mm x 45 mm 2 Puerto Antibacteriano

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.