

Excel Kategorie 6 Nicht Abgeschirmtes Steckfeld - 24 Port 1U - Schwarz

Teil-Nummer: 100-304



- ✕ Wahl der Portdichte
- ✕ Rückwärts kompatibel
- ✕ Kabelmanagement auf Rückseite
- ✕ Anschlussblöcke, LSA-Typ
- ✕ Käfigmuttern und Mini-Kabelbinder inklusive
- ✕ Anschlussblöcke, LSA-Typ
- ✕ T568A/B-Verkabelungskonfiguration

Produktüberblick

Nicht abgeschirmte Steckfelder der Excel Kategorie 6 entsprechen mindestens den ISO- und TIA-Standards für die Kategorie 6.

Jedes Panel verfügt oberhalb jedes Ports über ein im Siebdruckverfahren bedrucktes Labelfeld; das Panel kommt mit einem vorbedruckten selbstklebenden Label-Blatt ? vornummeriert von 1 bis 96 ? für die schnelle und einfache Etikettierung vor Ort. Die Konfektionierung kann mithilfe LSA-kompatibler Tools erfolgen, Kabelbinderbrücken zwischen den IDC-Blöcke reduzieren den Zug. Jedes Panel besteht aus acht RJ45-Steckbuchsenblöcken, untergebracht in einer hochwertigen Plastikform.

Produktdetails

Artikel	Wert
Anzahl der Buchsen/Kupplungen	24
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	nein
Kategorie	6
Anschlussart	LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1
Farbe	schwarz
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Excel Kategorie 6 Nicht Abgeschirmtes Steckfeld - 24 Port 1U - Schwarz

Teil-Nummer: 100-304




Höhe	44 mm
Breite	480 mm
Tiefe	33 mm

Excel Kategorie 6 Nicht Abgeschirmtes Steckfeld - 24 Port 1U - Schwarz

Teil-Nummer: 100-304

excel
without compromise.

Produktzeichnung

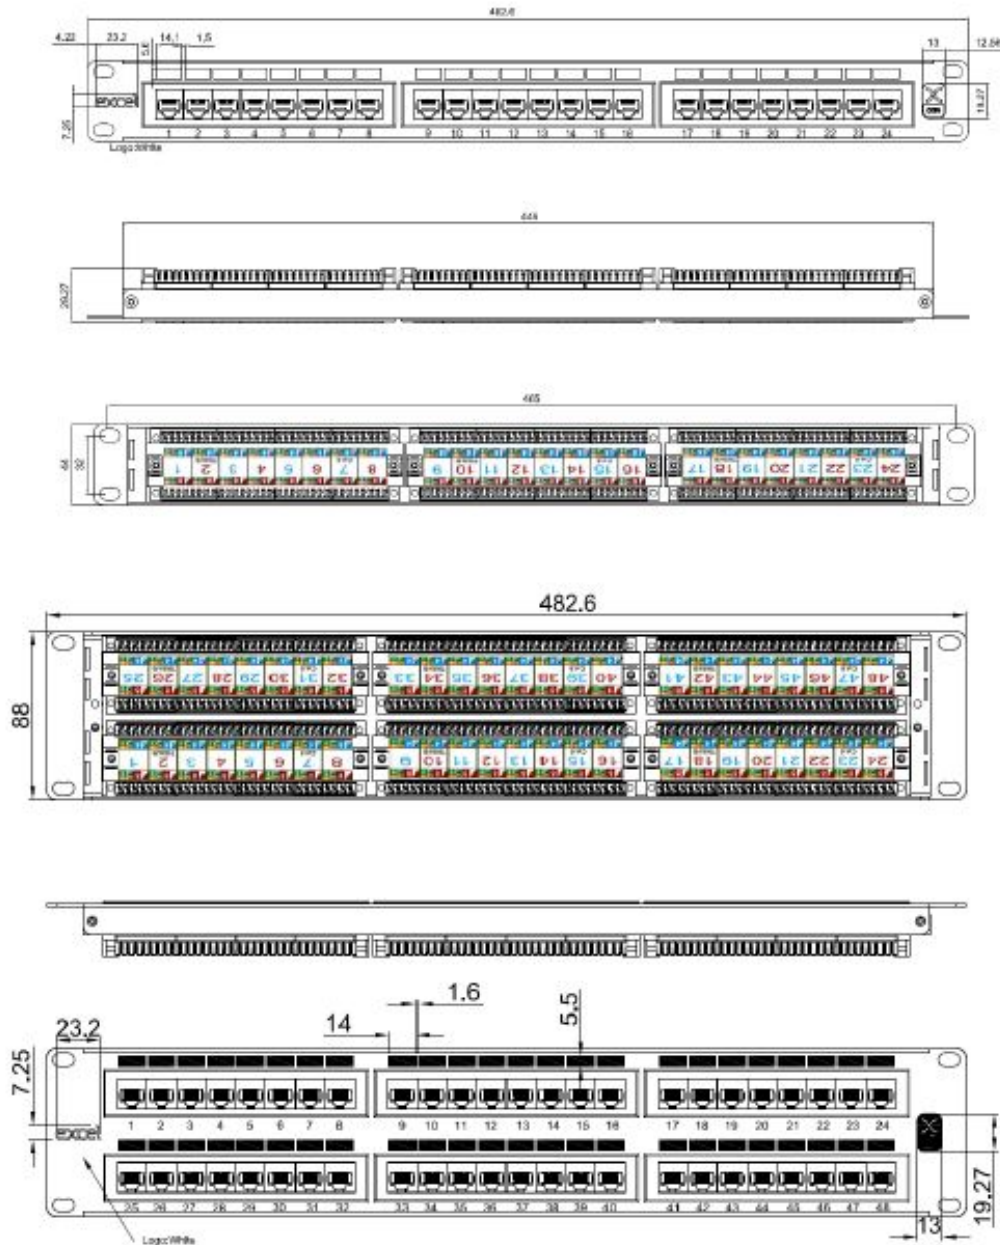

Excel Kategorie 6 Nicht Abgeschirmtes Steckfeld - 24 Port 1U - Schwarz

Teil-Nummer: 100-304



Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale	Werte
Verkabelungsspezifikation	T568A/T568B
RJ45-Buchse Minimale Lebenserwartung	750 Insertionen
RJ45-Buchse Kontakt	50 Mikromin Gold auf 100 Mikromin Nickelgrundierung
Maximale Lebenserwartung der IDC-Kontakte	200 Anschlüsse
Kontaktkompatibilität	22 bis 26AWG
Betriebstemperaturspanne	-10 bis +60 °C
Temperaturbereich für Lagerung	-40 °C bis +68 °C
Relative Feuchte	10 % bis 90 %
Panel-Material	SPCC
Rahmen-Material	ABS
Buchsengehäusematerial	PBT, 30 % Fieberglasfüllung
IDC-Material	Phosphorbronze, Zinn auf Nickelgrundierung

Standards

Geltender Standard	Detail
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Multicore- und symmetrische Paar-/Quad-Kabel für digitale Kommunikation - Teil 5: Symmetrische Paar-/Quad-Kabel mit Übertragungscharakteristik bis zu 1 000 MHz - Horizontale Bodenverkabelung - Unterteilte Spezifikation
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - Büroräume
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
ANSI/EIA-310-E	Standard der Electronic Industries Association für horizontale Abstände, vertikale Lochabstände, Rack-Öffnung und Frontpanelbreite.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU

Excel Kategorie 6 Nicht Abgeschirmtes Steckfeld - 24 Port 1U - Schwarz

Teil-Nummer: 100-304



(RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-304	Excel Kategorie 6 Nicht Abgeschirmtes Steckfeld - 24 Port 1U - Schwarz
100-306	

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.