


# Cordon U/UTP Non-Blindé Solid de Cat6 LSOH 10 m Violet

Référence du produit: 100-367

**excel**  
without compromise.

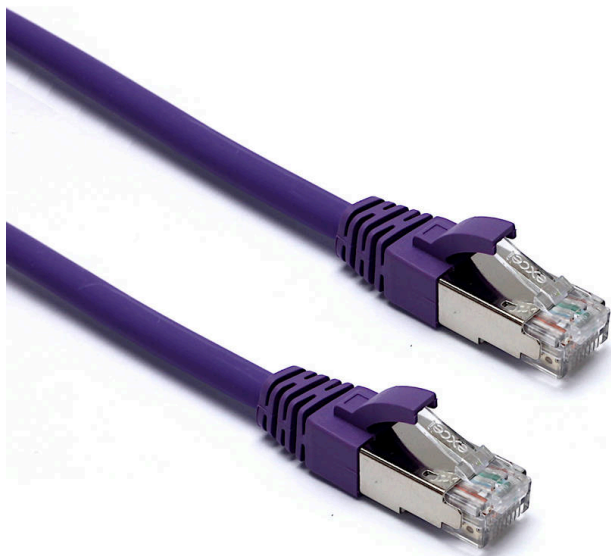

- ✕ Câbles à âme pleine parfaits pour les liaisons par commutateur
- ✕ Catégorie6
- ✕ Rétrocompatibles
- ✕ Font l'objet d'une vérification indépendante
- ✕ Câblage T568B
- ✕ Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip
- ✕ Gaine extérieure LSOH

## Présentation du produit

Les cordons cuivre U/UTP Excel de catégorie 6 à âme pleine sont fabriqués et testés selon les exigences ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 pour l'assemblage des cordons cuivre et permettent à votre système de câblage structuré d'atteindre des niveaux de performance optimaux.

## Caractéristiques du produit

| Élément                                 | Valeur    |
|---|-----------|
| type de câble                           | U/UTP     |
| catégorie                               | 6         |
| longueur                                | 10 m      |
| type de connecteur raccordement 1       | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2       | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine                        | violet    |
| douille de protection contre le ployage | injecté   |
| protection du levier d'arrêt            | non       |


# Cordon U/UTP Non-Blindé Solid de Cat6 LSOH 10 m Violet

Référence du produit: 100-367

**excel**  
without compromise.

|   |        |
|---|--------|
| couleur de la douille de protection contre le ployage | violet |
| finition ignifugée                                    | oui    |
| construction de câbles                                | 1x4    |
| dimension AWG   | 23     |
| brochage  | 1:1    |

## Dessin de produit

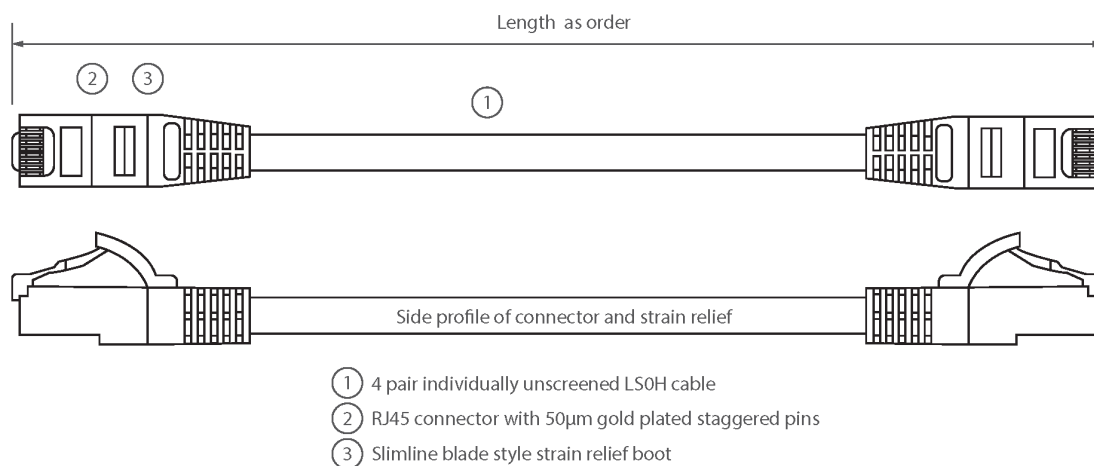

## Normes applicables

| Norme applicable               | Détails   |
|--------------------------------|---|
| ISO/CEI 11801-1:2017           | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales  |
| EN 50173-1:2011                | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales   |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées  |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire |
| CEI 60332-1-2:2004             | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à   |

prémélange de 1 kW

EN 50575:2014 + A1:2016

Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

EN 50399:2011+A1:2016

Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.

CEI 61034-2:2005+A1:2013

Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.

### Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description  |
|----------------------|--|
| 100-367              | Cordon U/UTP Non-Blindé Solid de Cat6 LSOH 10 m Violet               |
| 100-368              | Cordon U/UTP Non-Blindé Solid de Cat6 LSOH 15 m Violet               |
| 100-369              | Cordon U/UTP Non-Blindé Solid de Cat6 LSOH 20 m Violet               |
| 100-370              | Cordon U/UTP Non-Blindé Solid de Catégorie 6 LSOH 30 m Violet        |
| 190-367              | Cordon U/UTP Non-blindé Solid de catégorie 6 LSOH B2ca 10 m - Violet |
| 190-368              | Cordon U/UTP Non-blindé Solid de catégorie 6 LSOH B2ca 15 m - Violet |
| 190-369              | Cordon U/UTP Non-blindé Solid de catégorie 6 LSOH B2ca 20 m - Violet |
| 190-370              | Cordon U/UTP Non-blindé Solid de catégorie 6 LSOH B2ca 30 m - Violet |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)