

Panneau cuivre Excel Plus de catégorie 6, non blindé - 24 ports, 1U - noir

Référence du produit: 100-372

excel
without compromise.



✕ Catégorie 6

✕ Rétrocompatible

✕ Options d'étiquetage

✕ Conforme à Power Sum

✕ Gestion des câbles arrière

✕ Blocs de terminaison de style LSA

✕ Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

Les panneaux de brassage à paire torsadée non blindés Excel Plus de catégorie 6 sont disponibles en versions 24 et 48 ports pour répondre aux exigences d'installation. Chaque panneau se compose d'un certain nombre de blocs à 8 voies de prises RJ45, logés dans un moulage en plastique de haute qualité. À l'avant du panneau, cette moulure contient le nouveau système d'étiquettes coulissantes facile à utiliser.

Chaque bloc de 8 prises a sa propre étiquette qui peut être retirée de chaque côté du champ d'étiquette couvert. La bande d'étiquette elle-même est protégée par un insert en plastique transparent et résistant. La terminaison peut être effectuée à l'aide d'outils compatibles LSA, des ponts d'attache de câble sont positionnés entre les blocs IDC pour soulager la tension du câble.

L'installation peut être encore améliorée en utilisant le plateau de gestion des câbles arrière en option qui se fixe rapidement et facilement au panneau sans avoir besoin de fixations.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
nombre de jacks/coupleurs	24
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	non
catégorie	6
type de connexion	LSA

Panneau cuivre Excel Plus de catégorie 6, non blindé - 24 ports, 1U - noir

Référence du produit: 100-372



nombre d'unités en hauteur (HE)	1
couleur	noir
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur	44 mm
largeur	482 mm
profondeur	29,7 mm

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Spécification du câblage	T568A / T568B
Espérance de vie minimum du noyau RJ45	750 Insertions
Contact du noyau RJ45	sous-couche de 50 µpouces (micro-pouces) en or sur 100 µpouces en nickel
Espérance de vie maximum des contacts IDC	200 raccordements
Compatibilité de contact	de 22 à 24 AWG
Plage de températures de fonctionnement	-10 à +60°C
Plage de températures de stockage	-40 à +68°C
Humidité relative	10 % à 90 %
Matériau du panneau	SPCC
Matériau du cadre	ABS
Matériau du logement de noyau	PBT, rempli à 30 % de fibre de verre
Matériau IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel

Panneau cuivre Excel Plus de catégorie 6, non blindé - 24 ports, 1U - noir

Référence du produit: 100-372

excel
without compromise.

Dessin de produit

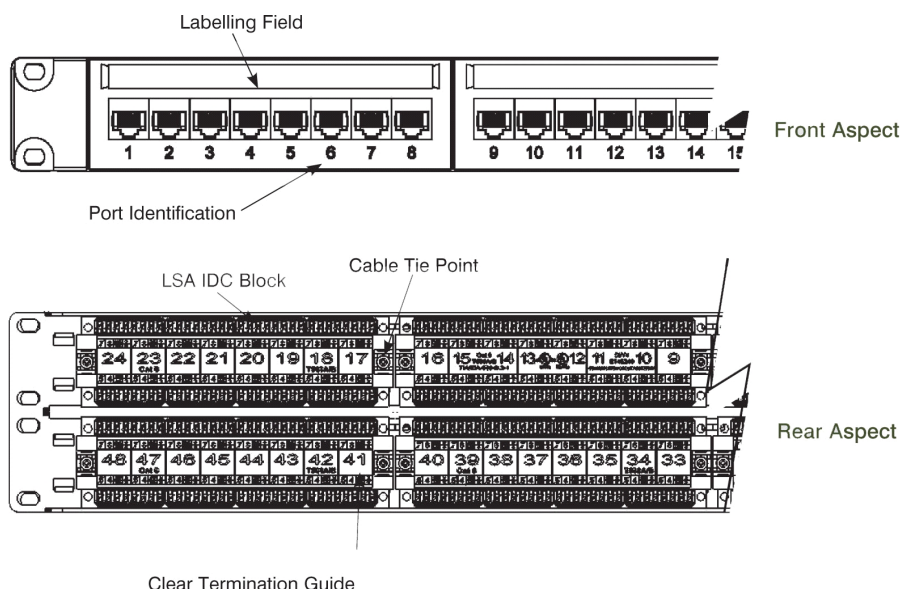

Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
ANSI/EIA-310-E	La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive

Panneau cuivre Excel Plus de catégorie 6, non blindé - 24 ports, 1U - noir

Référence du produit: 100-372



SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-372	Panneau cuivre Excel Plus de catégorie 6, non blindé - 24 ports, 1U - noir
100-380	Panneau cuivre Excel Plus de catégorie 6, non blindé - 48 ports, 2U - noir

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.