


Número de referencia: 100-380

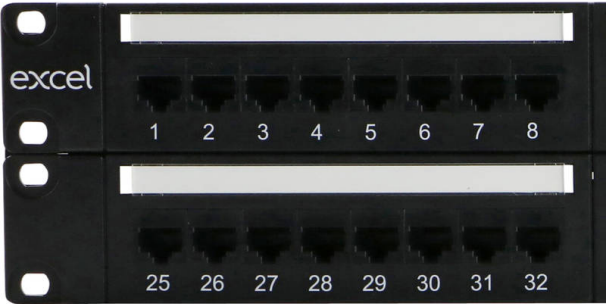

- Categoría 6
- Compatible con versiones anteriores
- Opciones de etiquetado
- Compatible con Power Sum
- Gestión de cable trasero
- Bloques de terminación estilo LSA
- Garantía del sistema de 25 años

Resumen del producto

Los paneles de parcheo de par trenzado no apantallado Categoría 6 de Excel Plus están disponibles en versiones de 24 y 48 puertos para adaptarse a los requisitos de instalación. Cada panel consta de varios bloques de 8 tomas RJ45, alojados en una moldura de plástico de alta calidad. En la parte frontal del panel, esta moldura contiene el nuevo sistema de etiqueta deslizante fácil de usar.

Cada bloque de 8 zócalos tiene su propia etiqueta que se puede quitar de cualquier lado del campo de etiqueta cubierto. La tira de etiquetas está protegida por un inserto de plástico transparente y resistente. La terminación se puede hacer con herramientas compatibles con LSA, los puentes de amarre de cables se colocan entre los bloques IDC para aliviar la tensión del cable.

La instalación se puede mejorar aún más mediante el uso de la bandeja de administración de cables trasera opcional que se conecta rápida y fácilmente al panel sin necesidad de fijaciones.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Número de buses/acoplamientos	48
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	no
Categoría	6
Tipo de conexión	LSA
Número de unidades de altura	1

Panel de interconexión Excel Plus de categoría 6, no apantallado - 48 puertos, 2U - negro



Número de referencia: 100-380

Color	Negro
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura	88 mm
Anchura	482 mm
Profundidad	29,7 mm

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Especificación sobre cableado	T568A/T568B
Esperanza de vida mín. toma RJ45	750 inserciones
Contacto toma RJ45	Oro de 50 micropulgadas sobre una primera capa de 100 micropulgadas de níquel
Esperanza de vida máx. contactos IDC	200 terminaciones
Compatibilidad del contacto	22 a 24 AWG
Rango de temperatura de funcionamiento	10 % a 60°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C a 68°C
Humedad relativa	10 % a 90 %
Material del panel	SPCC
Material del bastidor	ABS
Material de la carcasa de la toma	PBT, reforzado con 30 % fibra de vidrio
Material IDC	Bronce fosforoso, estaño sobre una primera capa de níquel

Panel de interconexión Excel Plus de categoría 6, no apantallado - 48 puertos, 2U - negro



Número de referencia: 100-380

Dibujo del producto

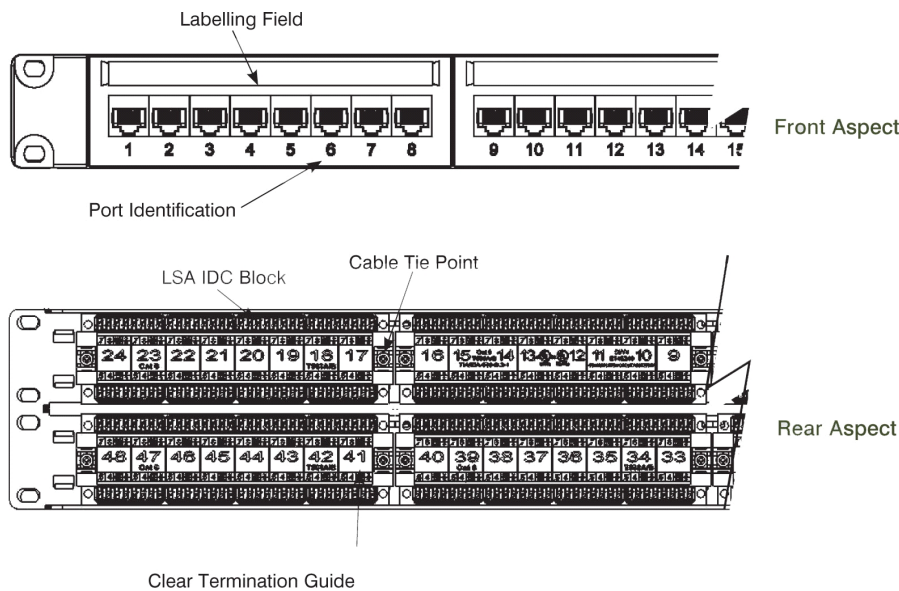

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Instalaciones en oficina
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
ANSI/EIA-310-E	Norma de la Electronic Industries Association para el espaciado horizontal, espaciado de orificios en vertical, abertura de racks y ancho de paneles delanteros
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive

Panel de interconexión Excel Plus de categoría 6, no apantallado - 48 puertos, 2U - negro



Número de referencia: 100-380

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-372	Panel de interconexión Excel Plus de categoría 6, no apantallado - 24 puertos, 1U - negro
100-380	Panel de interconexión Excel Plus de categoría 6, no apantallado - 48 puertos, 2U - negro

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.