


Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 0,5 m - Gris

Número de referencia: 100-456

excel
without compromise.

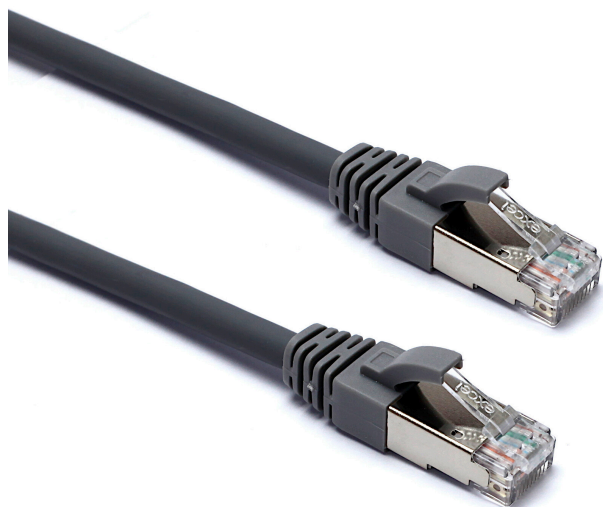

✕ Categoría 6

✕ Pantalla laminar

✕ Compatibilidad con productos anteriores

✕ Verificación independiente

✕ Varios colores disponibles

✕ Terminación T568B

✕ Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip

Resumen del producto

Los latiguillos F/UTP de Categoría 6 de Excel se fabrican y prueban según los requisitos de las normas ISO 11801, EN 50173 y TIA/EIA 568 para conjuntos de latiguillos, y proporcionan unos niveles óptimos de rendimiento en las instalaciones de cableado estructurado.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	F/UTP
Categoría	6
Longitud	0,5 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Gris
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Gris
Versión resistente al fuego	sí


Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 0,5 m
- Gris

Número de referencia: 100-456



Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	26
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto

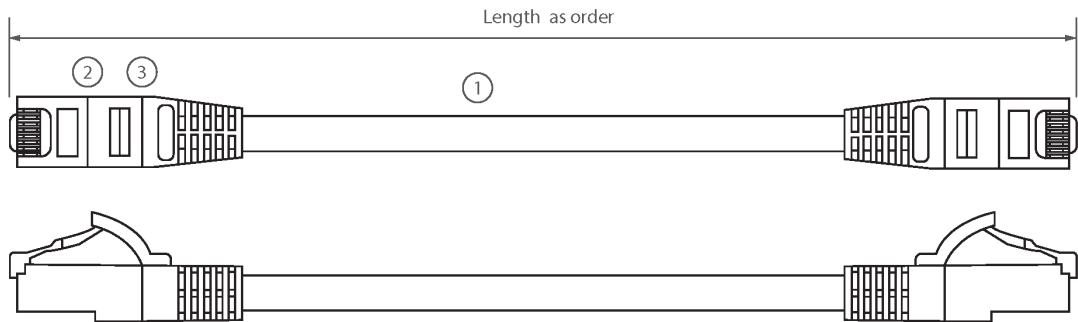

- ① 4 pair individually foil screen LS0H cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Temperatura de instalación	-20 ° C hasta + 75 ° C
Temperatura de funcionamiento	+ 5 ° C hasta + 75 ° C
Temperaturas de almacenamiento	-20 ° C hasta + 75 ° C

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de

Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 0,5 m - Gris

Número de referencia: 100-456



telecomunicaciones balanceado de par trenzado

IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV

Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia

IEC 60332-1-2:2004

Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-435	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 1 m Gris
100-436	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 3 m Gris
100-437	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 5 m Gris
100-438	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 1 m Rojo
100-439	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 3 m Rojo
100-440	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 5 m Rojo
100-441	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 1 m Verde
100-442	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 3 m Verde
100-443	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 5 m Verde
100-444	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 1 m Azul
100-445	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 3 m Azul

Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 0,5 m - Gris

Número de referencia: 100-456



100-446	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 5 m Azul
100-447	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 1 m Amarillo
100-448	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 3 m Amarillo
100-449	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 5 m Amarillo
100-456	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 0,5 m - Gris
100-457	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 2 m Gris
100-458	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 7 m Gris
100-459	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 10 m Gris

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.