


Cordon F/UTP Blindé de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Gris

Référence du produit: 100-456

excel
without compromise.

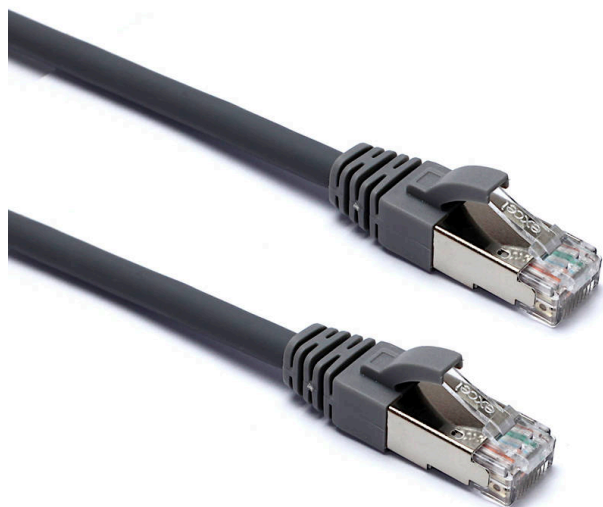

✕ Catégorie 6

✕ Feuillard de blindage

✕ Rétrocompatibles

✕ Font l'objet d'une vérification indépendante

✕ Choix de couleurs

✕ Câblage T568B

✕ Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip

Présentation du produit

Les cordons cuivre F/UTP Excel catégorie 6 sont fabriqués et testés selon les exigences ISO 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568 pour l'assemblage des cordons cuivre et permettent à vos installations de câblage structuré d'atteindre des niveaux de performance optimaux.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	F/UTP
catégorie	6
longueur	0,5 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	gris
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	gris


Cordon F/UTP Blindé de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Gris

Référence du produit: 100-456

excel
without compromise.

finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

Dessin de produit

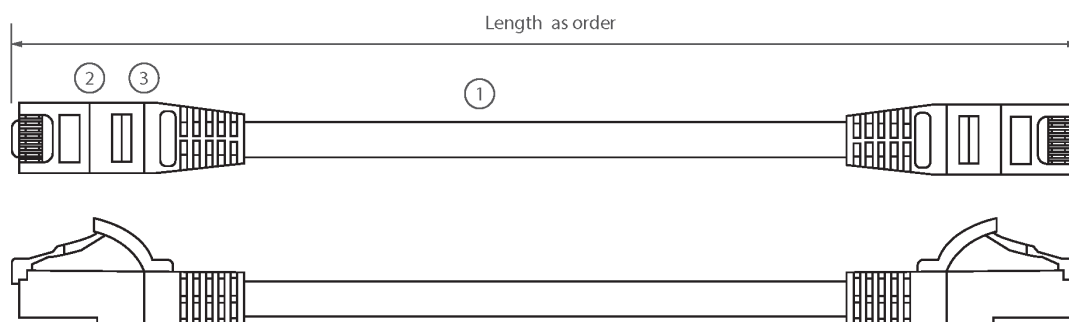

- ① 4 pair individually foil screen LS0H cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

Spécifications supplémentaires

Traits	Valeurs
Température d'installation	-20 ° C à + 75 ° C
Température de fonctionnement	+ 5 ° C à + 75 ° C
Températures de stockage	-20 ° C à + 75 ° C

Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-435	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 1 m Gris
100-436	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 3 m Gris
100-437	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 5 m Gris
100-438	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 1 m Rouge
100-439	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 3 m Rouge
100-440	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 5 m Rouge

Cordon F/UTP Blindé de catégorie 6 LSOH 0,5 m - Gris

Référence du produit: 100-456



100-441	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 1 m Vert
100-442	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 3 m Vert
100-443	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 5 m Vert
100-444	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 1 m Bleu
100-445	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 3 m Bleu
100-446	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 5 m Bleu
100-447	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 1 m Jaune
100-448	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 3 m Jaune
100-449	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 5 m Jaune
100-456	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 6 LSOH 0,5 m - Gris
100-457	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 2 m Gris
100-458	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 7 m Gris
100-459	Cordon F/UTP Blindé de Catégorie 6 LSOH 10 m Gris

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.