


# Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 2 m Gris

Número de referencia: 100-457

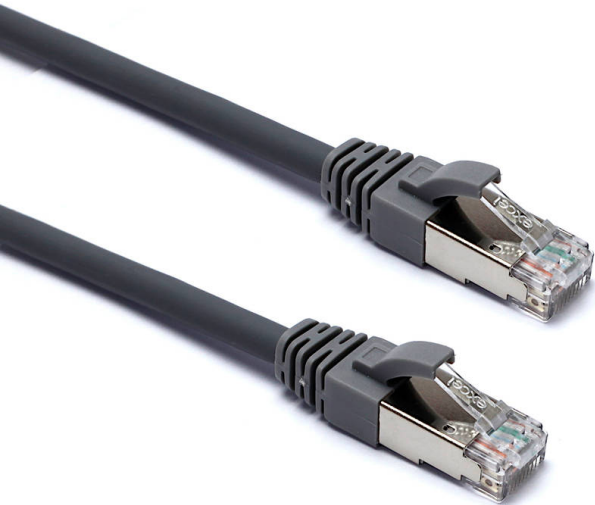

- X Categoría 6
- X Pantalla laminar
- X Compatibilidad con productos anteriores
- X Verificación independiente
- X Varios colores disponibles
- X Terminación T568B
- X Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip

## Resumen del producto

Los latiguillos F/UTP de Categoría 6 de Excel se fabrican y prueban según los requisitos de las normas ISO 11801, EN 50173 y TIA/EIA 568 para conjuntos de latiguillos, y proporcionan unos niveles óptimos de rendimiento en las instalaciones de cableado estructurado.

## Detalles del producto

| Elemento                     | Valor     |
|------------------------------|-----------|
| Tipo de cable                | F/UTP     |
| Categoría                    | 6         |
| Longitud                     | 2 m       |
| Tipo de conector, conexión 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo de conector, conexión 2 | RJ45 8(8) |
| Color cubierta               | Gris      |
| Manguito anti deformaciones  | Moldeado  |
| Palanca de bloqueo           | no        |
| Color manguito               | Gris      |
| Versión resistente al fuego  | sí        |


# Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 2 m Gris

Número de referencia: 100-457



|                        |     |
|------------------------|-----|
| Construcción de cable  | 1x4 |
| Tamaño AWG             | 26  |
| Asignación de clavijas | 1:1 |

## Dibujo del producto

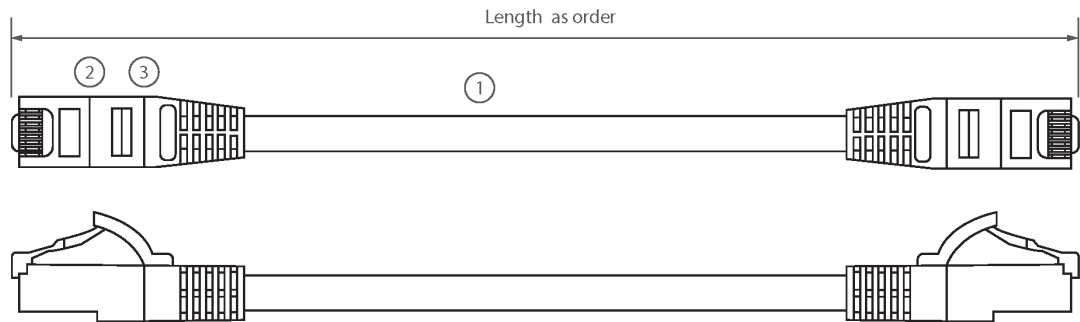

- ① 4 pair individually foil screen LSOH cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

## Especificaciones suplementarias

| Características                | Valores                |
|--------------------------------|------------------------|
| Temperatura de instalación     | -20 ° C hasta + 75 ° C |
| Temperatura de funcionamiento  | + 5 ° C hasta + 75 ° C |
| Temperaturas de almacenamiento | -20 ° C hasta + 75 ° C |

## Estándares aplicables

| Norma aplicable      | Detalles                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017 | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales |
| EN 50173-1:2018      | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                               |
| ANSI/TIA 568-2.D     | Normas sobre componentes y cableado genérico de                                                                 |

telecomunicaciones balanceado de par trenzado

IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV

Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia

IEC 60332-1-2:2004

Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 100-435              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 1 m Gris  |
| 100-436              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 3 m Gris  |
| 100-437              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 5 m Gris  |
| 100-438              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 1 m Rojo  |
| 100-439              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 3 m Rojo  |
| 100-440              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 5 m Rojo  |
| 100-441              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 1 m Verde |
| 100-442              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 3 m Verde |
| 100-443              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 5 m Verde |
| 100-444              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 1 m Azul  |
| 100-445              | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 3 m Azul  |

## Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 2 m Gris

Número de referencia: 100-457



|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 100-446 | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 5 m Azul     |
| 100-447 | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 1 m Amarillo |
| 100-448 | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 3 m Amarillo |
| 100-449 | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 5 m Amarillo |
| 100-456 | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 0,5 m - Gris |
| 100-457 | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 2 m Gris     |
| 100-458 | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 7 m Gris     |
| 100-459 | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LSOH 10 m Gris    |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.