Excel Cat5e Patch Panel Non-Blindé 24 Ports Angle Droit 1U Noir

Référence du produit: 100-460

- Catégorie 5e
- Prennent en charge le Gigabit Ethernet
- Écrous cage et mini attaches de câbles fournis
- Blocs de raccordement de type LSA
- Configuration de câblage T568A/B
- Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

Les panneaux cuivre Excel de catégorie 5e sont conformes aux normes actuelles correspondant à cette catégorie 5 améliorée. Simplicité d'installation grâce à la gestion des câbles encastrée à l'arrière à un angle de 90 °par rapport à la façade du panneau.

Le panneau cuivre à 48 ports comprend un capot supérieur amovible pour faciliter le raccordement des câbles. Ce plateau comprend également les blocs de raccordement LSA. Des écrous cage et des mini attaches de câbles sont fournis avec chaque panneau.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
nombre de jacks/coupleurs	24
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	non
catégorie	5E
type de connexion	LSA
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
couleur	noir
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur	44 mm
largeur	480 mm

profondeur	96 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Spécification du câblage	T568B
Espérance de vie minimum du noyau RJ45	750 Insertions
Contact du noyau RJ45	sous-couche de 50 µpouces (micro-pouces) en or sur 100 µpouces en nickel
Espérance de vie maximum des contacts IDC	200 raccordements
Compatibilité de contact	22 à 26 AWG
Plage de températures de fonctionnement	-10 à +60°C
Plage de températures de stockage	-40 à +68°C
Humidité relative	10 % à 90 %
Matériau du panneau	SPCC
Matériau du logement de noyau	PBT
Matériau IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel

Dessin de produit

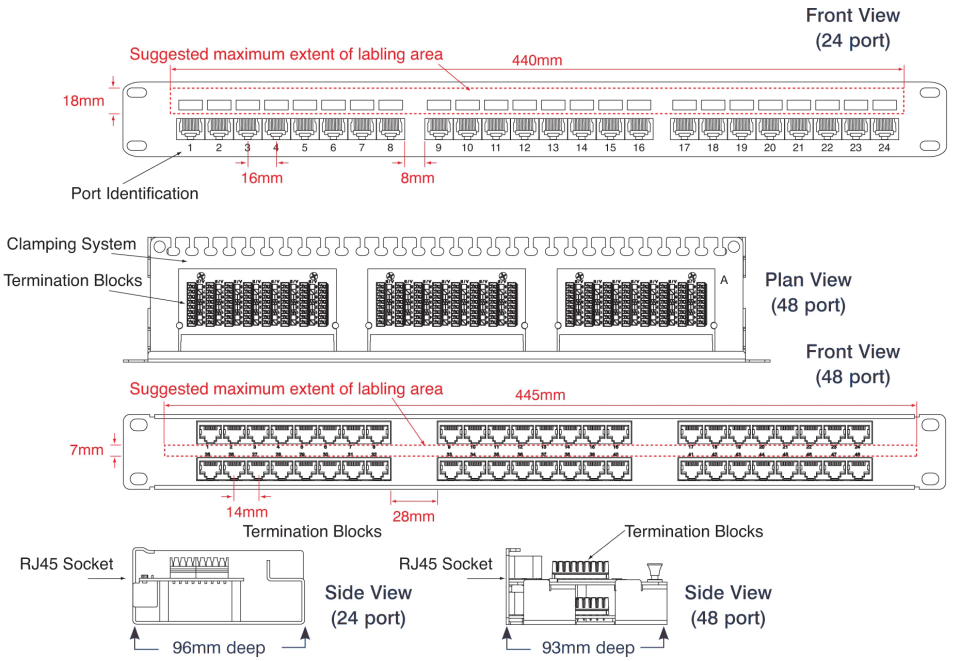

Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques – Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher horizontal – spécification intermédiaire
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
ANSI/EIA-310-E	La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive

	2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-460	Excel Cat5e Patch Panel Non-Blindé 24 Ports Angle Droit 1U Noir
100-497	Panneau cuivre Excel de catégorie 5e, non blindé - 48 ports, à angle droit, 1U - noir

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.