

Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Mini Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,5 m Gr...



Número de referencia: 100-504-10



- Apto para paneles y conmutadores de alta densidad
- Diámetro exterior reducido (3,8mm)
- Categoría 6
- Compatibilidad con productos anteriores
- Verificación independiente
- Varios colores disponibles
- Terminación T568B

Resumen del producto

Los latiguillos mini U/UTP de Categoría 6 de Excel se fabrican y prueban según los requisitos de las normas ISO 11801, EN 50173 y TIA/EIA 568-C-2 para conjuntos de latiguillos, y proporcionan unos niveles óptimos de rendimiento en las instalaciones de cableado estructurado.

Todos los cables presentan un revestimiento exterior no propagante de incendios y libre de halógenos y el diámetro exterior reducido de 3,8 mm los hace perfectos para los centros de datos y entornos de alta densidad en los que hay instalaciones de conmutadores/servidores blade y campos de conexión de alta densidad, puesto que permite aprovechar al máximo el espacio del rack.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Categoría	6
Longitud	0,5 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Gris
Manguito anti deformaciones	Moldeado


Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Mini Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,5 m Gr...



Número de referencia: 100-504-10

Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Gris
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	28
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto

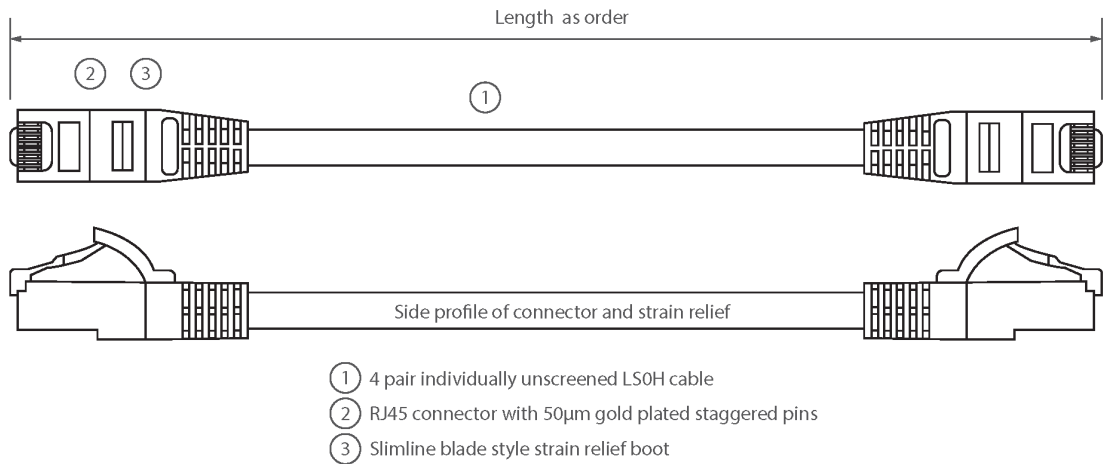

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la

Número de referencia: 100-504-10

propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-504-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Mini Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,5 m Gris (Paquete de 10)
100-513-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Mini Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,5 m Blanco (Paquete de 10)
100-518-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Mini Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,5 m Azul (Paquete de 10)
100-527-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Mini Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,5 m Amarillo (Paquete de 10)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



without compromise.

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.