


# Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 0,5 m Blanc (Paquet de 10)

Référence du produit: 100-513-10

excel  
without compromise.

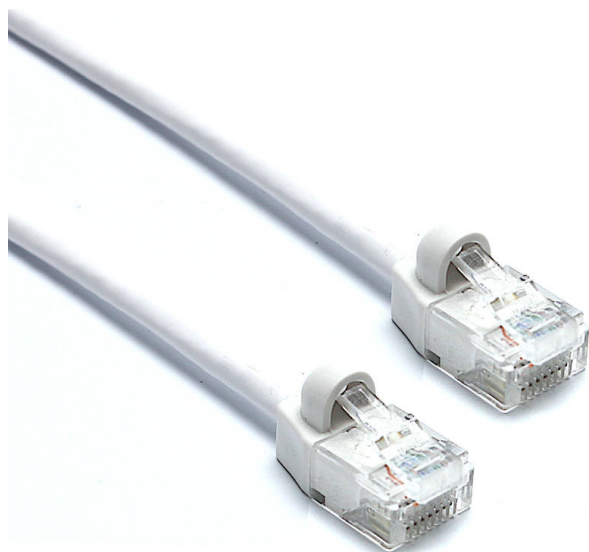

✕ Conviennent pour les panneaux et commutateurs haute densité

✕ Diamètre extérieur réduit - 3,8mm de diamètre extérieur

✕ Catégorie6

✕ Rétrocompatibles

✕ Font l'objet d'une vérification indépendante

✕ Choix de couleurs

✕ Câblage T568B

## Présentation du produit

Les mini cordons cuivre U/UTP Excel de catégorie 6 sont fabriqués et testés selon les exigences ISO 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568-C-2 pour l'assemblage des cordons cuivre et permettent à vos installations de câblage structuré d'atteindre des niveaux optimaux de performance.

Chaque câble standard possède une gaine extérieure à faible émission de fumée, sans halogènes (LSOH), et un diamètre extérieur restreint de 3,8 mm, ce qui en fait un élément idéal pour une utilisation dans les environnements à haute densité et les centres de données où des panneaux enfichables haute densité et des serveurs lamelle/ châssis de commutateurs sont déployés, permettant une utilisation maximale de l'espace utile de la baie.

## Caractéristiques du produit

| Élément                           | Valeur    |
|-----------------------------------|-----------|
| type de câble                     | U/UTP     |
| catégorie                         | 6         |
| longueur                          | 0,5 m     |
| type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |


Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 0,5 m  
Blanc (Paquet de 10)

Référence du produit: 100-513-10



|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| couleur de gaine                                      | blanc   |
| douille de protection contre le ployage               | injecté |
| protection du levier d'arrêt                          | non     |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | blanc   |
| finition ignifugée                                    | oui     |
| construction de câbles                                | 1x4     |
| dimension AWG                                         | 28      |
| brochage                                              | 1:1     |

Dessin de produit

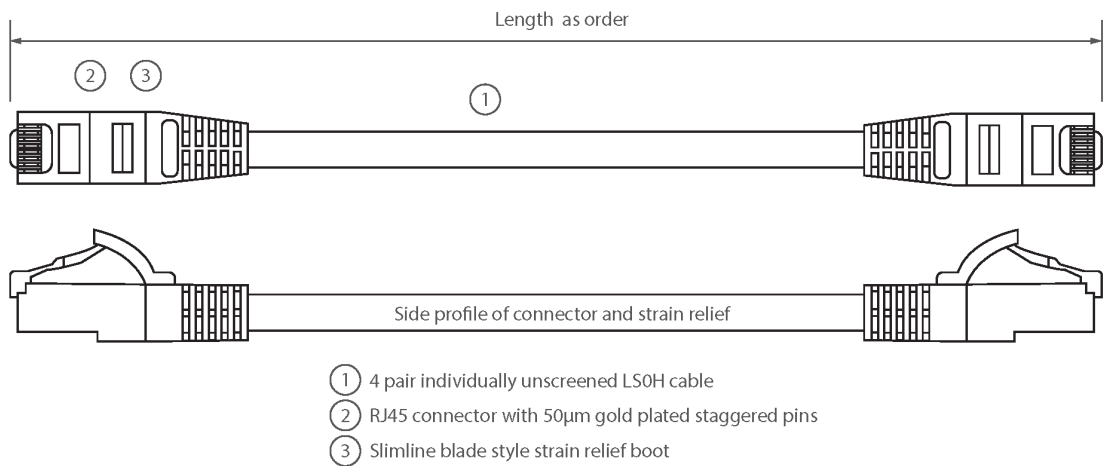

Normes applicables

| Norme applicable               | Détails                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/CEI 11801-1:2017           | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales                                                                                                               |
| EN 50173-1:2018                | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales                                                                                                                                        |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées                                                                                                                             |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher |

# Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 0,5 m Blanc (Paquet de 10)

Référence du produit: 100-513-10



|                                           |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | horizontal – spécification intermédiaire                                                                                                                                               |
| CEI 60332-1-2:2004                        | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW |
| CEI 61034-2:2005+A1:2013                  | Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.                                                 |
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).        |
| WFD: 2023                                 | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                 |
| SCIP: 2023                                | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                |
| POPs (EU) No 2019/1021                    | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                    |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 100-504-10           | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)  |
| 100-513-10           | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 0,5 m Blanc (Paquet de 10) |
| 100-518-10           | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 0,5 m Bleu (Paquet de 10)  |
| 100-527-10           | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 0,5 m Jaune (Paquet de 10) |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.