


# Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Bianco (Confezione da 10...

Codice articolo: 100-513-10

excel  
without compromise.

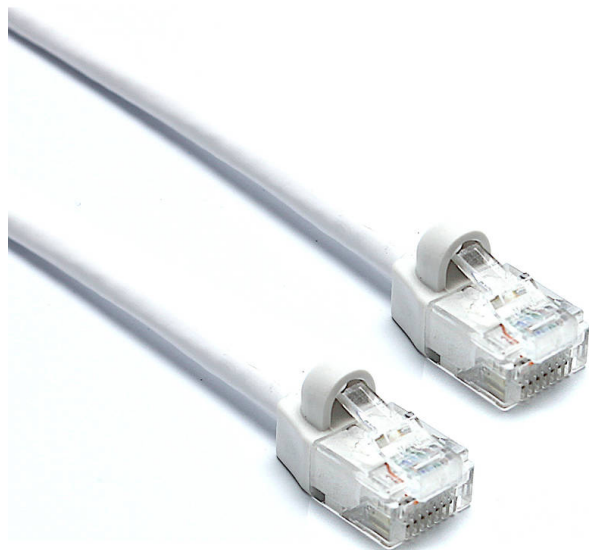

✕ Adatto per switch e pannelli ad alta densità

✕ Diametro esterno ridotto: 3,8 mm

✕ Categoria 6

✕ Retrocompatibile

✕ Verificato in modo indipendente

✕ Più colori disponibili

✕ Cablaggio T568B

## Panoramica del Prodotto

I cavi patch mini Excel di categoria 6 U/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568-C-2 per gruppi di cavi patch e offrono ottimi livelli prestazionali per installazioni di cablaggi strutturate.

Ciascun cavo è dotato di guaina esterna senza alogeni e a bassa emissione di fumi come fornitura standard, inoltre il ridotto diametro esterno da 3,8 mm li rende ideali per centri dati e ambienti ad alta densità in cui vi sono molti cablaggi e distribuzioni server/switch blade, consentendo un pieno utilizzo relativo al prezioso spazio del rack.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                           | Valore                    |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di cavo                             | U / UTP                   |
| Categoria                                | 6                         |
| Lunghezza                                | 0,5 m                     |
| Tipo di connettore del collegamento 1    | RJ45 8 (8)                |
| Tipo di connettore del collegamento 2    | RJ45 8 (8)                |
| Colore della guaina esterna              | Bianco                    |
| Guaina antipiega                         | Prestampato (inamovibile) |
| Con dentino di bloccaggio (di sicurezza) | no                        |

Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato  
LSOH Blade Booted 0,5 m Bianco (Confezione da  
10...



Codice articolo: 100-513-10

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Colore del cappuccio di protezione | Bianco |
| Ritardante la fiamma               | sì     |
| Formazione / Struttura del cavo    | 1x4    |
| Sezione AWG                        | 28     |
| Piedinatura                        | 1:1    |

Disegno prodotto



Standard

| Standard applicabile           | Dettagli                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                                                                            |
| EN 50173-1:2018                | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali                                                                                                                                                          |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata                                                                                                                                              |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cavi multicore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento -Specifica sezionale |
| IEC 60332-1-2:2004             | Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per                                                             |

# Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Bianco (Confezione da 10...

Codice articolo: 100-513-10



fiamma premiscelata da 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite – Parte 2: procedura del test e requisiti

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-504-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Grigio (Confezione da 10) |
| 100-513-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Bianco (Confezione da 10) |
| 100-518-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Blu (Confezione da 10)    |
| 100-527-10      | Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Giallo (Confezione da 10) |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.