

Excel Kategorie 6 Mini-Patchkabel U/UTP Nicht
Abgeschirmt LSOH mit scheibenartiger
Zugentlastun...
Teil-Nummer: 100-518-10



- X Geeignet für hochdichte Schaltmodule und Panels
- X Reduzierter - 3,8mm OD
- X Kategorie 6
- X Rückwärtskompatibel
- X Unabhängig verifiziert
- X Verschiedene Farben
- X T568B Verkabelung

Produktüberblick

Excel Kategorie 6 U/UTP Mini-Patchkabel sind nach den Vorgaben der ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568-C-2 für Patchkabel-Verknüpfungen hergestellt und geprüft und bieten eine optimale Leistung bei strukturierten Verkabelungsinstallationen.

Die Kabel verfügen standardmäßig über einen LSOH-Außenmantel und aufgrund ihres geringen Außendurchmessers von 3,8 mm eignen sie sich perfekt für Datenzentren und hochdichte Umgebungen mit Steckfeldern mit hoher Dichte und Scheibenserver-/Schaltgehäuse-Einsatz, da sie eine maximale Nutzung des wertvollen Rackplatzes ermöglichen.

Produktdetails

Artikel	Wert
Kabeltyp	U/UTP
Kategorie	6
Länge	0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Mantel-Farbe	blau
Knickschutztülle	angespritzt
Rasthebelschutz	nein


Excel Kategorie 6 Mini-Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastun...

Teil-Nummer: 100-518-10



Farbe der Knickschutztülle	blau
Ausführung flammwidrig	ja
Kabelkonstruktion	1x4
AWG-Querschnitt	28
Pinbelegung	1:1

Produktzeichnung

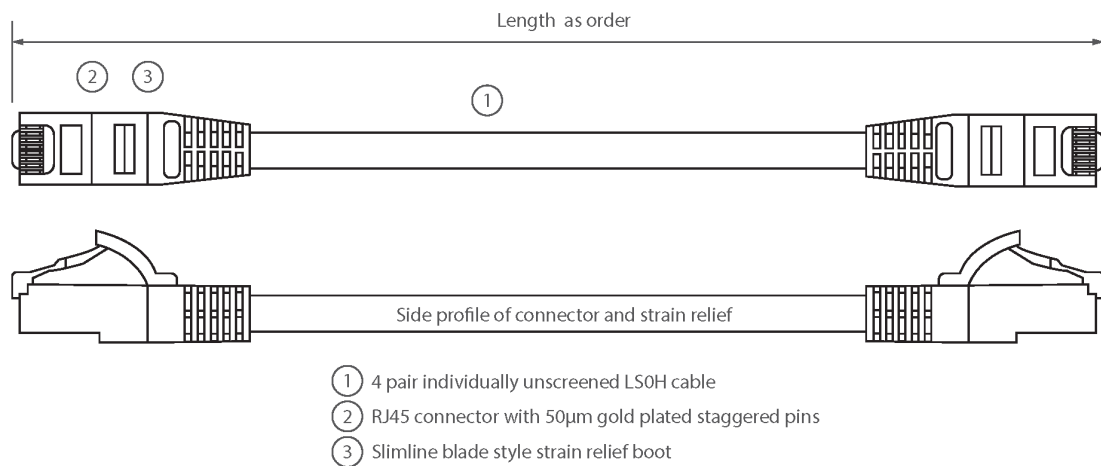

Standards

Geltender Standard	Detail
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Multicore- und symmetrische Paar-/Quad-Kabel für digitale Kommunikation - Teil 5: Symmetrische Paar-/Quad-Kabel mit Übertragungscharakteristik bis zu 1 000 MHz - Horizontale Bodenverkabelung - Unterteilte Spezifikation
IEC 60332-1-2:2004	Tests von elektrischen und Glasfaserkabeln unter Brandbedingungen. Test zur vertikalen

Excel Kategorie 6 Mini-Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastun...

Teil-Nummer: 100-518-10



Flammenausbreitung für ein/einen einzeln isolierten/isoliertes Draht oder Kabel. Verfahren für 1 kW vorgemischte Flamme

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Messung der Rauchdichte brennender Kabel unter festgesetzten Bedingungen - Teil 2: Testverfahren und Anforderungen

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-504-10	Excel Kategorie 6 Mini-Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m - Grau (10 Stück)
100-513-10	Excel Kategorie 6 Mini-Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m - Weiß (10 Stück)
100-518-10	Excel Kategorie 6 Mini-Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m - Blau (10 Stück)
100-527-10	Excel Kategorie 6 Mini-Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m - Gelb (10 Stück)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.