


# Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rouge

Référence du produit: 100-522

excel  
without compromise.

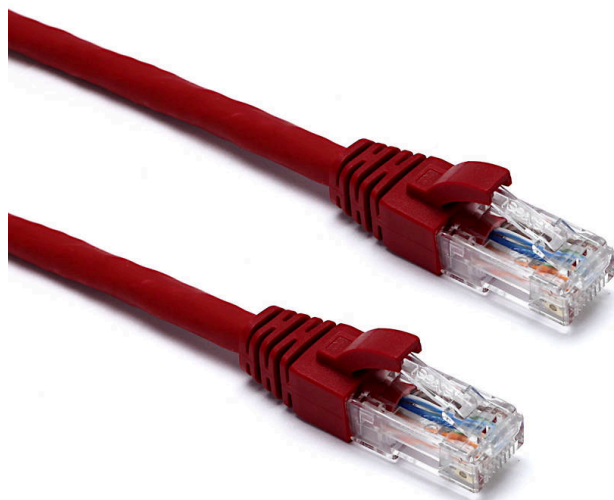

✕ Compatible Cat6A

✕ Spécifié à 500 MHz

✕ Adapté aux applications Ethernet 10 Gigabit

✕ Certifié CE

✕ Protection anti-traction moulée profilée "slimline" avec clip de protection

✕ Gaine extérieure LSOH

✕ CIBSE TM65 Empreinte Carbone : 1,149 kg CO2e

## Présentation du produit

Les cordons de raccordement Excel Catégorie 6A (Cat 6 Augmentée) se composent de 4 paires torsadées de fils de cuivre multibrins 26AWG. Ces paires sont ensuite assemblées ensemble, avec des longueurs de pose différentes pour garantir des performances optimales.

Des fiches mâles RJ45 à broches décalées terminent le câble, et chaque cordon est équipé de capuchons moulés "slimline" à code couleur, adaptés à une utilisation dans les lames de routeur ou de commutateur haute densité.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	U/UTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	5 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	rouge
douille de protection contre le ployage	injecté


# Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rouge

Référence du produit: 100-522

**excel**  
without compromise.

protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	rouge
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

## Dessin de produit

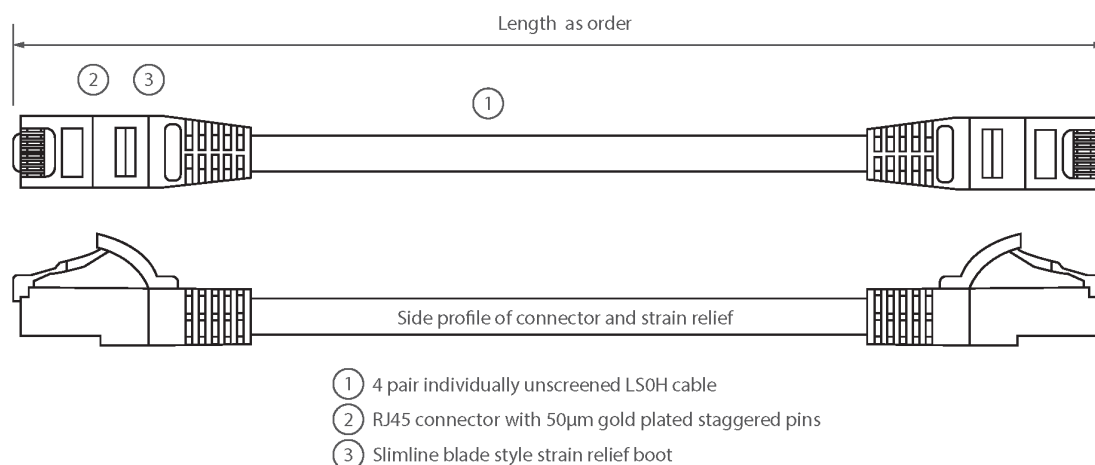

## Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur

	conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-500	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris
100-501	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris
100-502	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Gris
100-503	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Gris
100-509	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Bleu
100-510	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Bleu
100-511	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Bleu
100-512	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Bleu
100-519	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Rouge
100-520	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Rouge
100-521	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Rouge
100-522	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rouge
100-529	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Jaune
100-530	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Jaune
100-531	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Jaune
100-532	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Jaune
100-539	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Vert
100-540	Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Vert

# Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rouge

Référence du produit: 100-522



100-541

Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Vert

100-542

Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Vert

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.