

Excel Ungeladener Keystone-Steckfeldrahmen 24 Port Abgeschirmt 1U Schwarz

Teil-Nummer: 100-755

excel
without compromise.



Erdungskit, Käfigmuttern und Mini-Kabelbinder
enthalten

Schnelle Montage der hinteren Kabelführung

Für geschirmte und ungeschirmte Systeme

25 Jahre Systemgarantie

CIBSE TM65 Verkörperter Kohlenstoff: 4,231 kg
CO2e


Produktüberblick

Excel Keystone Jack Patchpanel-Rahmen sind für die Montage der geschirmten und ungeschirmten Excel werkzeuglosen Keystone Jacks erhältlich. Eine hintere Kabelführungsschiene mit speziell entwickelten Kabelbinderpositionen wird mit jedem Panel geliefert und lässt sich einfach durch Einrasten werkzeuglos und ohne Befestigungen montieren.

Produktdetails

Artikel	Wert
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	24
Geschirmt	ja
Kategorie	Keystone jack dependent
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1
Farbe	schwarz
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe	44 mm
Breite	482,5 mm
Tiefe	155 mm

Produktzeichnung

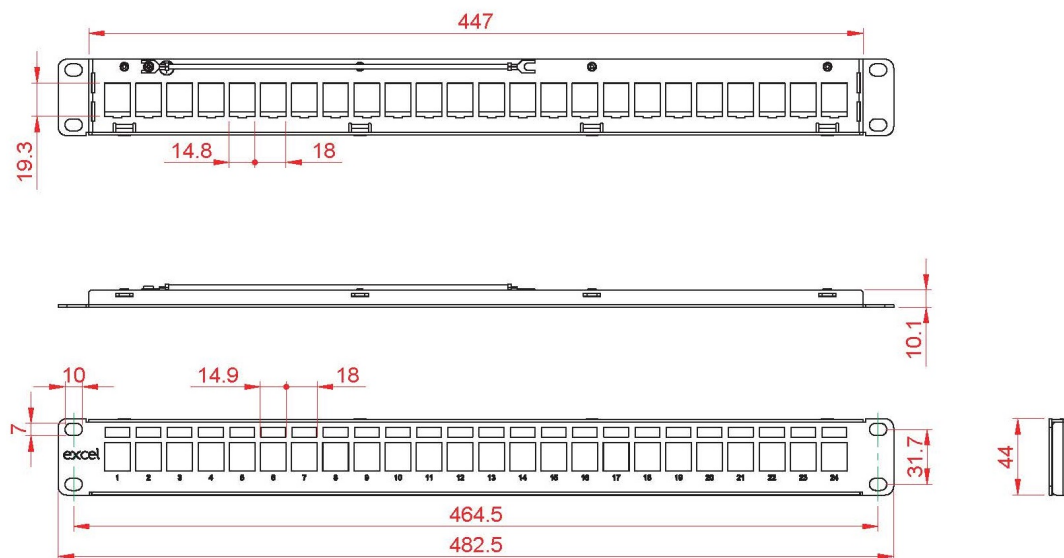

Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale	Werte
Betriebstemperatur	-10 °C bis + 60 °C
Lagerungstemperatur	-40 °C bis + 68 °C
Panel-Material (vorne)	kaltgewalzter Stahl
Panel-Material (hinten)	Kaltgewalzter Stahl mit Nickelgrundierung

Inklusives Zubehör

Zubehör	Menge
Nylon-Kabelbinder	8
Kabelmanagement auf Rückseite	1
Käfigmutterbefestigungen	4

Standards

Geltender Standard	Detail
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
IEC 60603-7-41:2010	Verbinder für elektronisches Equipment - Teil 7-41: Detailspezifikation für nicht abgeschirmte, freie und montierte 8-Wege-Verbinder, für Datenübertragung mit Frequenzen von bis zu 500 MHz
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - Büroräume
ANSI/EIA-310-E	Standard der Electronic Industries Association für horizontale Abstände, vertikale Lochabstände, Rack-Öffnung und Frontpanelbreite.
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Excel Ungeladener Keystone-Steckfeldrahmen 24 Port Abgeschirmt 1U Schwarz

Teil-Nummer: 100-755



Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-755	Excel Ungeladener Keystone-Steckfeldrahmen 24 Port Abgeschirmt 1U Schwarz

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.