

# Excel Ungeladener Keystone-Steckfeldrahmen - 24 Port, Abgeschirmt, 1U - Schwarz

Teil-Nummer: 100-755

**excel**  
without compromise.



✕ Erdungseinrichtung, Käfigmuttern und Mini-Kabelbinder inklusive

✕ Schnelles Kabelmanagement hinten

✕ Für abgeschirmte und nicht abgeschirmte Systeme

✕ 25-jährige System-Garantie


## Produktüberblick

Keystone-Buchsen-Steckfeldrahmen von Excel sind verfügbar für die Befestigung von abgeschirmten und nicht abgeschirmten, werkzeuglosen Keystone-Buchsen von Excel. Ein Kabelmanagementsatz am hinteren Ende mit zweckmäßig designten Kabelbinderpositionen wird mit jedem Panel geliefert, das durch den Schnappverschluss ohne den Einsatz von Werkzeugen oder Befestigungen angebracht werden kann.

## Produktdetails

Artikel	Wert
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	24
Geschirmt	ja
Kategorie	Keystone jack dependent
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1
Farbe	schwarz
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe	44 mm
Breite	482,5 mm
Tiefe	155 mm

### Produktzeichnung

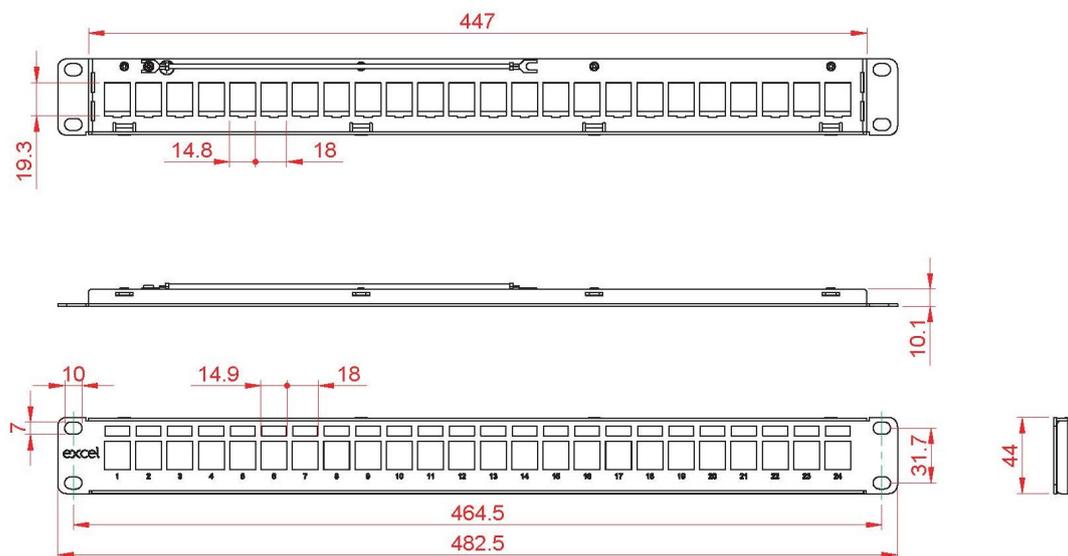

### Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale	Werte
Betriebstemperatur	-10 °C bis + 60 °C
Lagerungstemperatur	-40 °C bis + 68 °C
Panel-Material (vorne)	kaltgewalzter Stahl
Panel-Material (hinten)	Kaltgewalzter Stahl mit Nickelgrundierung

### Inklusives Zubehör

Zubehör	Menge
Nylon-Kabelbinder	8
Kabelmanagement auf Rückseite	1
Käfigmutterbefestigungen	4

## Standards

Geltender Standard	Detail
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
IEC 60603-7-41:2010	Verbinder für elektronisches Equipment - Teil 7-41: Detailspezifikation für nicht abgeschirmte, freie und montierte 8-Wege-Verbinder, für Datenübertragung mit Frequenzen von bis zu 500 MHz
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - Büroräume
ANSI/EIA-310-E	Standard der Electronic Industries Association für horizontale Abstände, vertikale Lochabstände, Rack-Öffnung und Frontpanelbreite.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-755	Excel Ungeladener Keystone-Steckfeldrahmen - 24 Port, Abgeschirmt, 1U - Schwarz

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)