


Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon, Sans Outil

Référence du produit: 100-801

excel
without compromise.

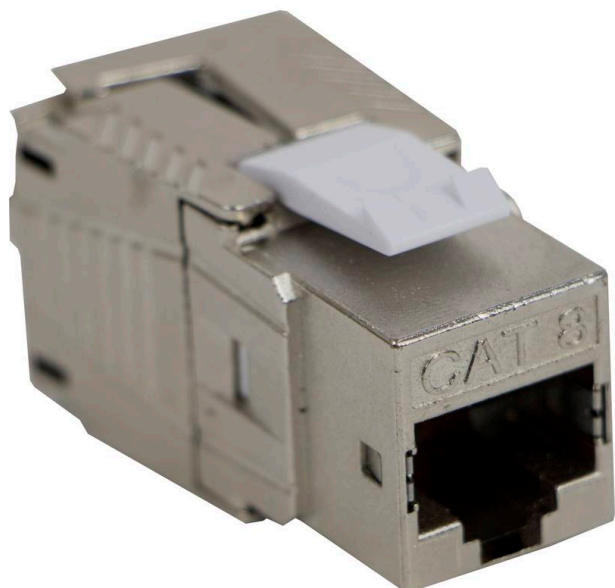

✕ Garantie système de 25 ans

✕ Logement en zinc moulé sous pression blindé 360°

✕ Raccordement sans outil

✕ Conformité RoHS, REACH/SVHC

Présentation du produit

L'infrastructure de câblage Excel de catégorie 8 a été conçue pour prendre en charge des transmissions de 25GBase-T ou 40GBase-T de courte distance (entre 5 et 30 m). Choix de panneaux cuivre compatibles avec une densité de 16 ou 24 ports. Panneaux disponibles en noir ou chrome. La prise est logée dans un logement en zinc moulé sous pression de haute qualité qui s'ouvre à l'arrière en papillon pour laisser apparaître les points de raccordement des connecteurs autodénudants (IDC). Une fois que les paires sont agencées dans le couvercle de gestion des câbles et déclenchés, il suffit de refermer le « papillon » pour finaliser le raccordement.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
modèle	jack
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	oui
catégorie	8
outil spécial requis	non
adapté à un câble rond	oui
couleur	argent
plage AWG	22...26

Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon, Sans Outil

Référence du produit: 100-801

excel
without compromise.

Dessin de produit

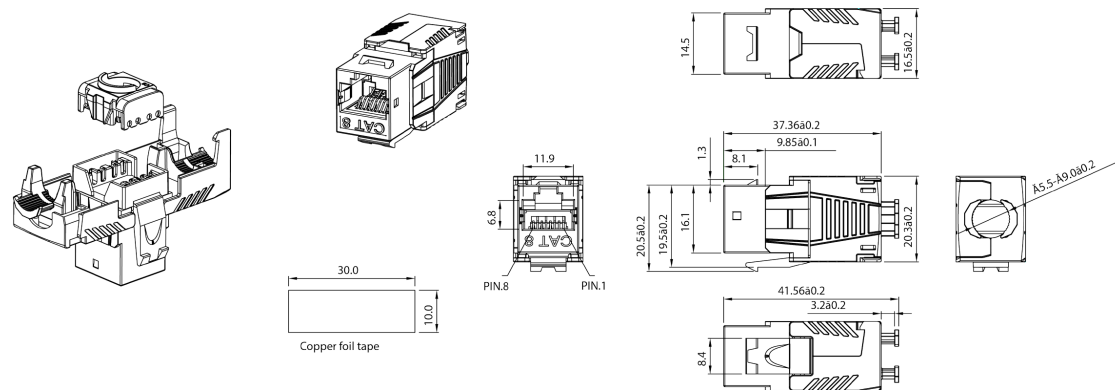

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Largeur	16,5 mm
Profondeur	37,4 mm
Hauteur	22,5 mm
Logement	Alliage de zinc moulé sous pression
Contacts RJ45	Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or
Contacts IDC	Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain
Durée de vie RJ45	minimum 750 insertions
Température de stockage	-40 à +70°C
Température de fonctionnement	-10 à +60°C

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Attache de câble en nylon	1
Capuchon de connexion	1

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
UL-94-V-0	La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chaque d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-801	Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon, Sans Outil

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com