


Conector RJ45 de Terminación en Campo de Excel Cat8 (Paquete de 6)

Número de referencia: 100-802-06

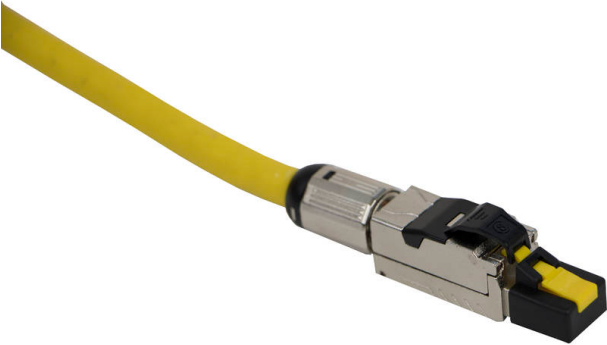

- ✕ Categoría 8 totalmente blindada
- ✕ Construcción de aleación de zinc fundido a presión
- ✕ Terminación fácil sin herramientas
- ✕ Compatible con Ethernet de 25-40 Gigabit
- ✕ Cumple con las normas RoHS, Reach/SVHC

Resumen del producto

El conector RJ45 de terminación de campo blindado de categoría 8 de Excel ofrece una terminación fácil y sin necesidad de herramientas, y cumple completamente con las normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2 y la categoría 8. Presenta un cuerpo de aleación de zinc fundido a presión totalmente blindado y niquelado, así como pines de contacto de bronce fosforado con baño de oro.

Es adecuado para diámetros de cable entre 5.6 mm y 8.5 mm, y cuenta con un alivio de tensión proporcionado por la tuerca de compresión en la parte posterior del conector.

La terminación IDC acepta calibres de cable desde 22AWG hasta 26AWG.

Detalles del producto


Elemento	Valor
Modelo	Conector (enchufe)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	sí
Categoría	8
Herramienta especial necesaria	no
Apto para cable redondo	sí
Color	Plata
Intervalo AWG	22...26

Conector RJ45 de Terminación en Campo de Excel Cat8 (Paquete de 6)

Número de referencia: 100-802-06



Dibujo del producto

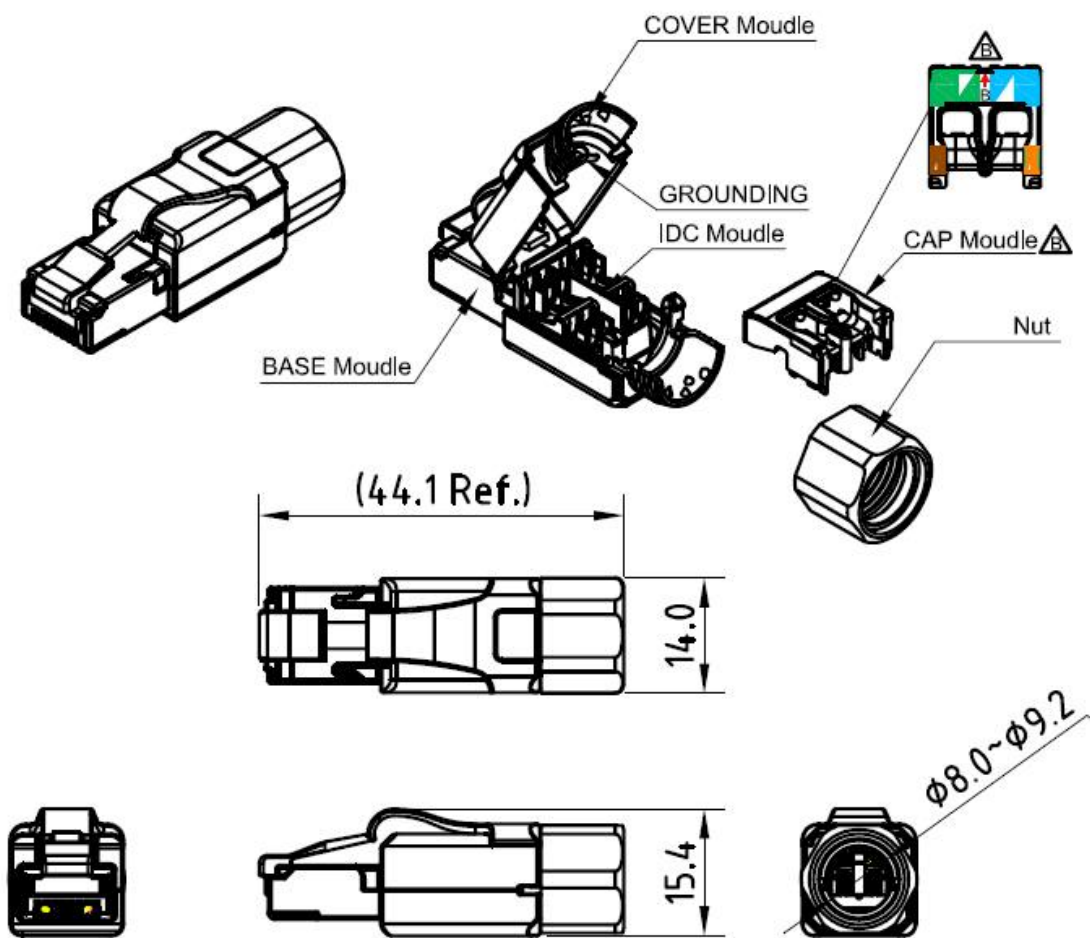

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Ancho	14 mm
Fondo	44,1 mm
Alto	15,4 mm
Carcasa	Aleación de zinc fundido a presión
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones

Conector RJ45 de Terminación en Campo de Excel Cat8 (Paquete de 6)



Número de referencia: 100-802-06

Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-802-06	Conector RJ45 de Terminación en Campo de Excel Cat8 (Paquete de 6)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.