


# Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 6)

Référence du produit: 100-802-06

**excel**  
without compromise.

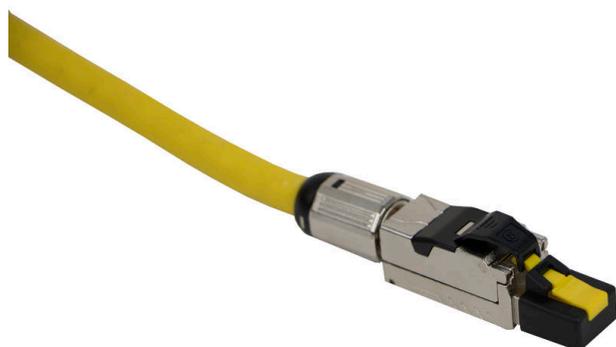

✘ Catégorie 8 entièrement blindée

✘ Construction en alliage de zinc moulé sous pression

✘ Terminaison facile et sans outil

✘ Prend en charge l'Ethernet 25-40 Gigabit

✘ Conforme RoHS, Reach/SVHC

## Présentation du produit

Le connecteur RJ45 de terminaison sur site Excel Category 8 blindé offre une terminaison facile et sans outil et est conforme aux normes ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2 et Catégorie 8. Il offre un corps entièrement blindé en alliage de zinc moulé sous pression, nickelé et des broches de contact en bronze phosphoreux plaqué or.

Convient aux diamètres de câble entre 5,6 mm et 8,5 mm, le soulagement de tension est assuré par l'écrou de compression à l'arrière du connecteur.

La terminaison IDC accepte des calibres de fil de 22AWG à 26AWG.

## Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
modèle	prise (Plug)
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	oui
catégorie	8
outil spécial requis	non
adapté à un câble rond	oui
couleur	argent
plage AWG	22...26

# Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 6)

Référence du produit: 100-802-06

**excel**  
without compromise.

## Dessin de produit

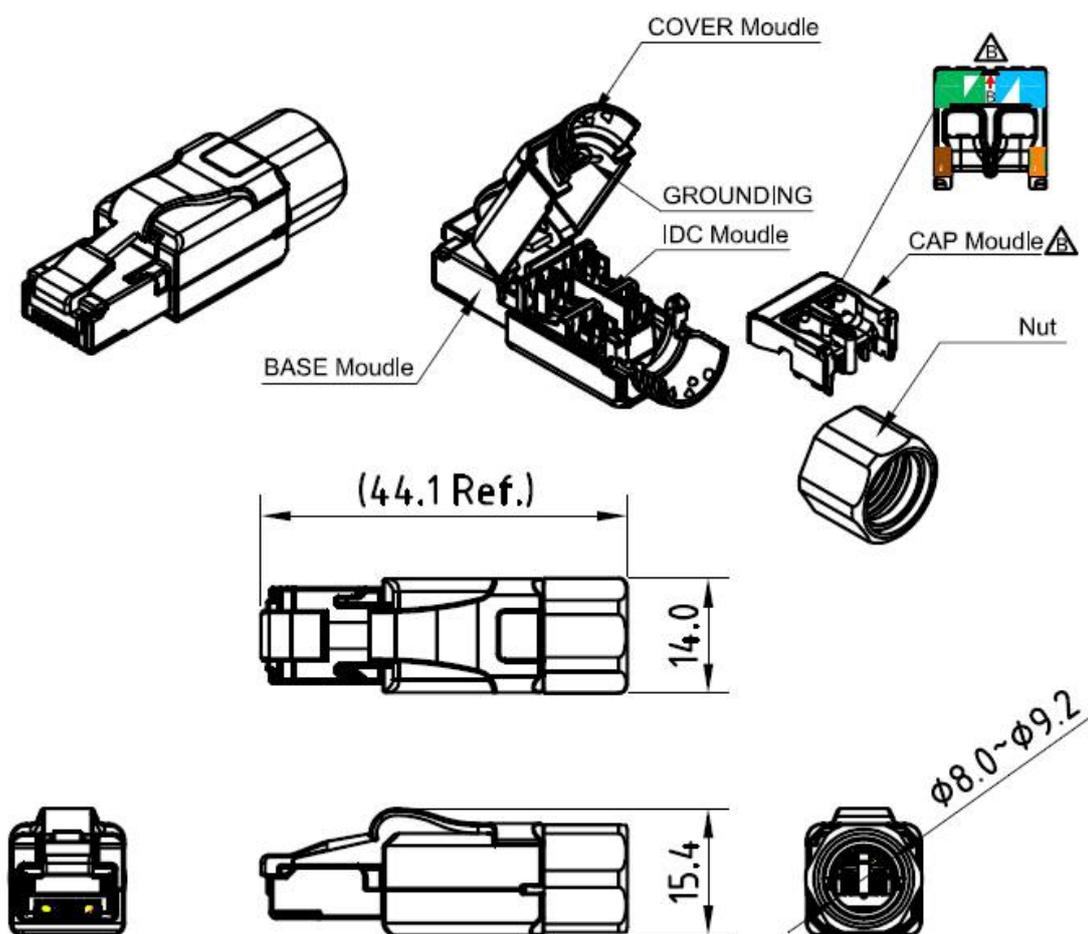

## Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Largeur	14 mm
Profondeur	44,1 mm
Hauteur	15,4 mm
Logement	Alliage de zinc moulé sous pression
Contacts RJ45	Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or
Contacts IDC	Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain
Durée de vie RJ45	Minimum 750 insertions

# Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 6)

Référence du produit: 100-802-06



Température de stockage	-40 à +70°C
Température de fonctionnement	-10 à +60°C

## Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
UL-94-V-0	La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chaque d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-802-06	Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 6)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.