


Cavo Excel Cat6A U/FTP Dca LSOH Scatola da 305 m Bianco

Codice articolo: 100-990-WT-305M

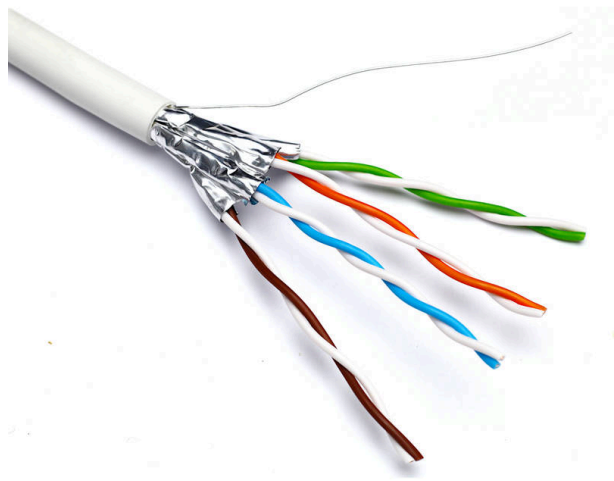

✕ Cavo in rame solido Cat6A

✕ Coppie schermate in alluminio/poliestere U/FTP

✕ Guaina esterna di colore bianco

✕ Euroclasse Dca-s2,d1,a1

✕ Garanzia di sistema di 25 anni

Panoramica del Prodotto

Il cavo Excel Cat6A solido schermato U/FTP LSOH è prodotto per soddisfare e superare gli standard ISO, CENELEC e TIA ed è fornito su bobine da 500 m. Il cavo schermato Cat6A di Excel (U/FTP) porta le capacità di prestazione dell'infrastruttura in rame a nuovi livelli.

Questo offre prestazioni di collegamento di Classe EA/Augmented Category 6 su distanze fino a 90 m, supportando applicazioni come 10GBASE-T e 10 Gigabit Ethernet.

Ogni cavo è composto da 4 coppie avvolte individualmente in un nastro di alluminio/poliestere di alta qualità che fornisce una schermatura per ciascuna coppia.

La configurazione del nastro garantisce la separazione delle coppie, assicurando le prestazioni. Le singole coppie sono impostate a diverse lunghezze di posa per garantire prestazioni ottimali.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Superficie del conduttore	Nudo
Dimensioni AWG	23
Classe del conduttore	Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori	8
Twistatura	A coppie
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore	PE (polietilene)
Identificazione dei conduttori	Colore
Schermatura sulla twistatura	Nessuno
Schermatura globale	Foglio


Cavo Excel Cat6A U/FTP Dca LSOH Scatola da 305 m Bianco

Codice articolo: 100-990-WT-305M



Materiale della guaina esterna	Copolymer, thermoplastic (LSOH)
Colore della guaina esterna	Bianco
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2	sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6	Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6	s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6	d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Diametro esterno approssimativo	7,2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa	0...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche	-20...60 °C
Categoria	6A (IEC)
NVP (Velocità nominale di propagazione)	75 %

Schema sezione trasversale

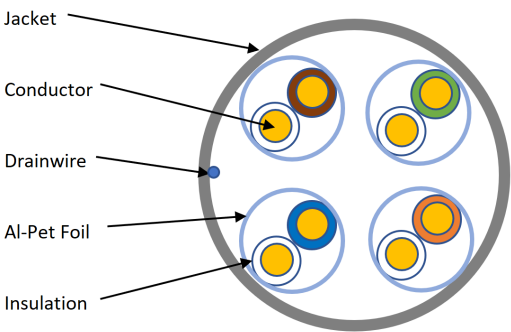

Specifiche cavi

Caratteristiche		Valori
Resistenza dielettrica		2,5 kV DC per 2 secondi
Impedenza (Ω)	1-100 MHz	100 ± 15 Ω
	100-250 MHz	100 ± 20 Ω
	250-500 MHz	100 ± 25 Ω
Carico massimo di trazione		100 N
Raggio minimo di curvatura durante l'installazione		60 mm
Raggio minimo di curvatura installato		50 mm

Standard

Standard applicabile	Soggetto
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
IEC 61156-5:2020	Cavi multicores e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
EN 50173-2:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi cablaggio generici - Ufficio
BS EN 50288-3-1:2013	Cavi metallici multi-elemento utilizzati per comunicazioni e controllo analogici e digitali. Specifica sezionale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz
EN 50399:2011+A1:2016	Metodi di test comuni per cavi in condizioni di incendio. Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi, durante il test di diffusione delle fiamme. Apparato di test, procedure e risultati
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 60754-2:2014	Test sui gas prodotti durante la combustione dei materiali dei cavi - Parte 2: determinazione di acidità (misurazione pH) e conduttività
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti
EN 50575:2014 + A1:2016	Cavi di comunicazione, comando e alimentazione — Cavi per applicazioni generali in lavori di costruzione soggetti a requisiti di reazione agli incendi
IEEE 802.3bt (Tipo 4)	Conforme allo standard IEEE 802.3bt (Tipo 4)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic

Cavo Excel Cat6A U/FTP Dca LSOH Scatola da 305 m Bianco

Codice articolo: 100-990-WT-305M



Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-990	Cavo Excel Cat6A U/FTP Dca LSOH Bobina da 500 m Blu Ghiaccio
100-990-305M	Cavo Excel Cat6A U/FTP Dca LSOH Scatola da 305 m Blu Ghiaccio
100-990-ECA	Cavo Excel Categoria 6A U/FTP Eca LSOH Scatola da 305 m Blu Ghiaccio
100-990-WT-305M	Cavo Excel Cat6A U/FTP Dca LSOH Scatola da 305 m Bianco
100-992	Cavo Excel Categoria 6A U/FTP Dca LSOH Bobina da 500 m Bianco
100-993	Cavo Excel Cat6A U/FTP PE Esterno Fca Bobina da 500 m Nero



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.