


# Latiguillo U/UTP con sistema de cierre de Categoría 6 sin apantallar LS0H de Excel con protect...



Número de referencia: 101-100-10

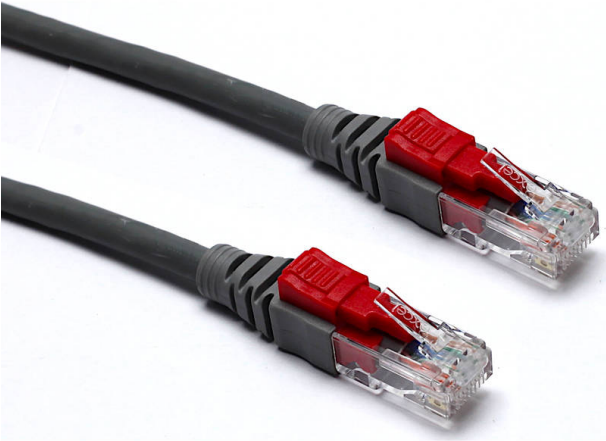

- Seguros: evita desconexiones indeseadas
- Las llaves se venden por separado
- Categoría 6
- Compatible con productos anteriores
- Verificación independiente
- Terminación T568B
- Revestimiento exterior LS0H

## Resumen del producto

Los latiguillos U/UTP con sistema de cierre de Categoría 6 de Excel se fabrican y prueban según los requisitos de las normas ISO 11801, EN 50173 y TIA/EIA 568 para conjuntos de latiguillos, y proporcionan unos niveles óptimos de rendimiento en las instalaciones de cableado estructurado.

Los latiguillos U/UTP con sistema de cierre de Categoría 6 de Excel proporcionan una mayor seguridad, ya que evitan las desconexiones no deseadas en circuitos seguros o delicados. La desconexión solo puede realizarse con una llave que se suministra por separado.

## Detalles del producto

| Elemento                     | Valor     |
|------------------------------|-----------|
| Tipo de cable                | U/UTP     |
| Categoría                    | 6         |
| Longitud                     | 0,5 m     |
| Tipo de conector, conexión 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo de conector, conexión 2 | RJ45 8(8) |
| Color cubierta               | Gris      |
| Manguito anti deformaciones  | Moldeado  |
| Palanca de bloqueo           | sí        |


# Latiguillo U/UTP con sistema de cierre de Categoría 6 sin apantallar LS0H de Excel con protect...



Número de referencia: 101-100-10

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Color manguito              | Gris |
| Versión resistente al fuego | sí   |
| Construcción de cable       | 1x4  |
| Tamaño AWG                  | 24   |
| Asignación de clavijas      | 1:1  |

## Dibujo del producto

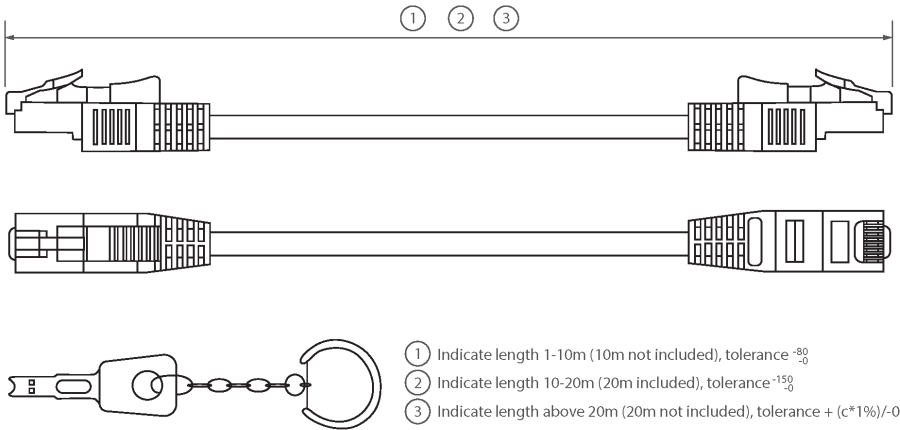

## Estándares aplicables

| Norma aplicable                | Detalles                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales                                                                                                                                   |
| EN 50173-1:2018                | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                                                                                                                                                                 |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado                                                                                                                                                     |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia |
| IEC 60332-1-2:2004             | Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor                                                                                   |

# Latiguillo U/UTP con sistema de cierre de Categoría 6 sin apantallar LS0H de Excel con protect...



Número de referencia: 101-100-10

|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW                                                                                                        |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013                   | Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos                                                      |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101-100-10           | Latiguillo U/UTP con sistema de cierre de Categoría 6 sin apantallar LS0H de Excel con protector tipo lámina de 0,5 m, gris (juego de 10) |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.