


Excel Kategorie 6 Verriegelbares Patchkabel U/UTP
Nicht Abgeschirmt LSOH mit scheibenartiger Zu...



Teil-Nummer: 101-104

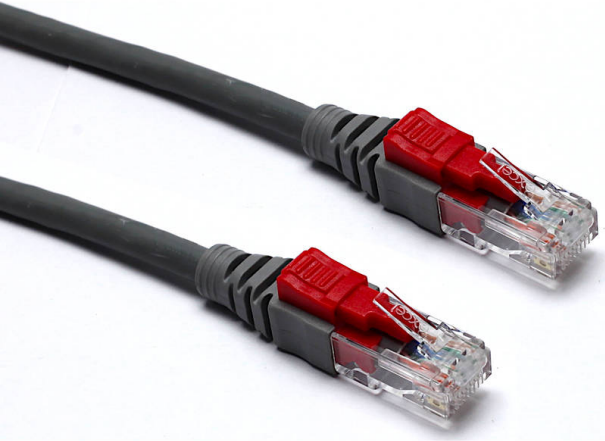

- ✕ Sicher, verhindert einen Verbindungsabbruch
- ✕ Schlüssel separat erhältlich
- ✕ Kategorie 6
- ✕ Rückwärts kompatibel
- ✕ Unabhängig verifiziert
- ✕ T568B Verkabelung
- ✕ LSOH Außenmantel

Produktüberblick

Excel Kategorie 6 U/UTP verriegelbare Patchkabel sind nach den Vorgaben der ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 für Patchkabel-Verknüpfungen hergestellt und geprüft und bieten eine optimale Leistung bei strukturierten Verkabelungsinstallationen.

Verriegelbare Patchkabel der Excel Kategorie 6 U/UTP bieten zusätzliche Sicherheit und verhindern einen Verbindungsabbruch bei sicheren oder empfindlichen Schaltungen. Ein Verbindungsabbruch kann nur durch die Verwendung des Schlüssels erreicht werden, der separat zu den Patchkabeln erhältlich ist.

Produktdetails

Artikel	Wert
Kabeltyp	U/UTP
Kategorie	6
Länge	2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Mantel-Farbe	grau
Knickschutztülle	angespritzt
Rasthebelschutz	ja


Excel Kategorie 6 Verriegelbares Patchkabel U/UTP
Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zu...



Teil-Nummer: 101-104

Farbe der Knickschutztülle	grau
Ausführung flammwidrig	ja
Kabelkonstruktion	1x4
AWG-Querschnitt	24
Pinbelegung	1:1

Produktzeichnung

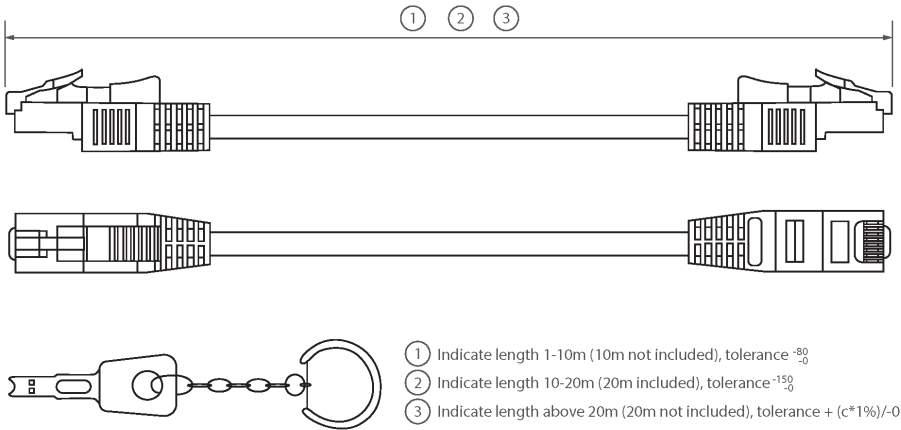

Standards

Geltender Standard	Detail
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Multicore- und symmetrische Paar-/Quad-Kabel für digitale Kommunikation - Teil 5: Symmetrische Paar-/Quad-Kabel mit Übertragungscharakteristik bis zu 1 000 MHz - Horizontale Bodenverkabelung - Unterteilte Spezifikation
IEC 60332-1-2:2004	Tests von elektrischen und Glasfaserkabeln unter Brandbedingungen. Test zur vertikalen

Excel Kategorie 6 Verriegelbares Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zu...



Teil-Nummer: 101-104

Flammenausbreitung für ein/einen einzeln
isolierten/isoliertes Draht oder Kabel. Verfahren für 1 kW
vorgemischte Flamme

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Messung der Rauchdichte brennender Kabel unter
festgesetzten Bedingungen - Teil 2: Testverfahren und
Anforderungen

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
101-100	Excel Kategorie 6 Verriegelbares Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m - Grau
101-102	Excel Kategorie 6 Verriegelbares Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 1 m - Grau
101-104	Excel Kategorie 6 Verriegelbares Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m - Grau
101-106	Excel Kategorie 6 Verriegelbares Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 3 m - Grau
101-108	Excel Kategorie 6 Verriegelbares Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m - Grau

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.