


Latiguillo S/FTP de alta densidad de Categoría 6A apantallado LS0H de Excel con protector tipo...



Número de referencia: 102-150-10

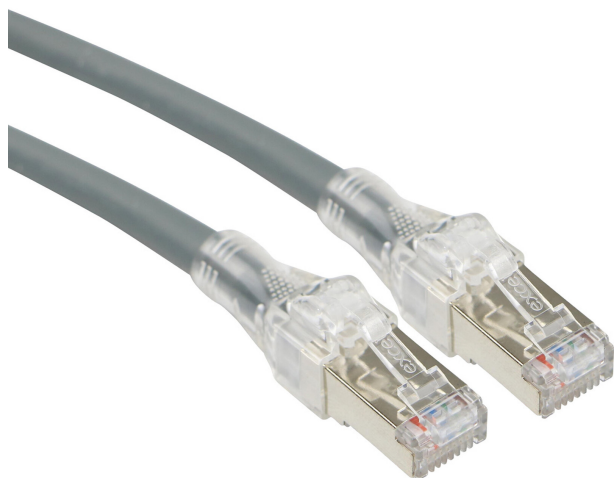

- ✕ Apto para paneles y conmutadores de alta densidad
- ✕ Trenza exterior apantallada con pantalla laminar individual
- ✕ Las herramientas de desbloqueo se venden por separado
- ✕ Cumple los requisitos de la Categoría 6A
- ✕ Compatibilidad con productos anteriores
- ✕ Verificación independiente
- ✕ Terminación T568B

Resumen del producto

Los latiguillos S/FTP de núcleo sólido y alta densidad de Categoría 6A de Excel se fabrican y prueban según los requisitos de las normas ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 para conjuntos de latiguillos, y proporcionan unos niveles óptimos de rendimiento en las instalaciones de cableado estructurado.

La conexión y desconexión se consigue mediante el diseño exclusivo tipo push-pull del conector RJ45 y el uso de una herramienta especial (se vende por separado) que amplía el agarre y evita tener que liberar el conector con las manos.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	S/FTP
Categoría	6A (IEC)
Longitud	0,5 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Gris


Latiguillo S/FTP de alta densidad de Categoría 6A apantallado LS0H de Excel con protector tipo...



Número de referencia: 102-150-10

Manguito anti deformaciones	Conectado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Gris
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	26
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto

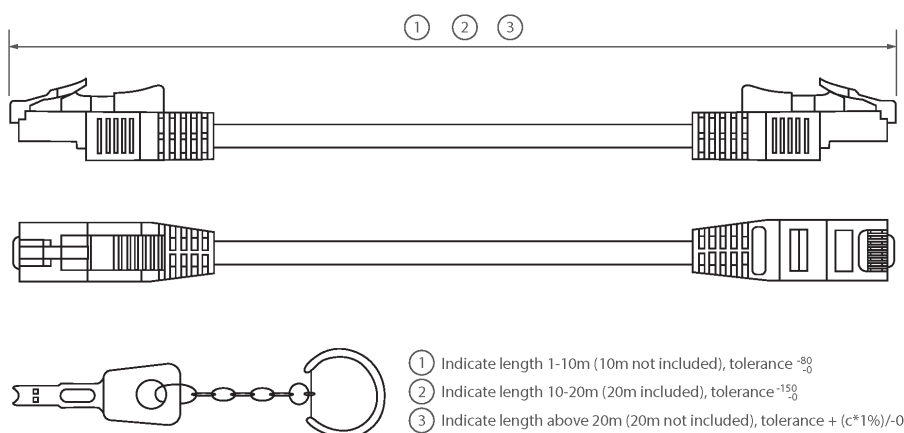

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia

Latiguillo S/FTP de alta densidad de Categoría 6A apantallado LS0H de Excel con protector tipo...



Número de referencia: 102-150-10

IEC 60332-1-2:2004

Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
102-150-10	Latiguillo S/FTP de alta densidad de Categoría 6A apantallado LS0H de Excel con protector tipo lámina de 0,5 m, gris (juego de 10)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.