

Cordon S/FTP Blindé Haute Densité de Catégorie 6A LSOH 1 m Gris

Référence du produit: 102-152

excel
without compromise.



- ✕ Conviennent pour les panneaux et commutateurs haute densité
- ✕ Câbles à extérieur avec gaine tressée et blindage individuel
- ✕ Outils de déverrouillage vendus séparément
- ✕ Conformes à la catégorie 6A
- ✕ Rétrocompatibles - vérification indépendante
- ✕ Câblage T568B
- ✕ Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip

Présentation du produit

Les cordons cuivre S/FTP haute densité Excel Catégorie 6A sont fabriqués et testés selon les exigences ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 pour l'assemblage des cordons cuivre et permettent à votre système de câblage structuré d'atteindre des niveaux optimaux de performance.


Le branchement et le dé-branchement sont réalisés grâce à la conception unique push-pull du connecteur RJ45 et l'utilisation d'un outil spécial (disponible séparément) qui élargit la prise et n'oblige plus à libérer le connecteur avec les doigts.

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|-----------------------------------|-----------|
| type de câble | S/FTP |
| catégorie | 6A (IEC) |
| longueur | 1 m |
| type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine | gris |

| | |
|---|---------|
| douille de protection contre le ployage | enfiché |
| protection du levier d'arrêt | non |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | gris |
| finition ignifugée | oui |
| construction de câbles | 1x4 |
| dimension AWG | 26 |
| brochage | 1:1 |

Dessin de produit

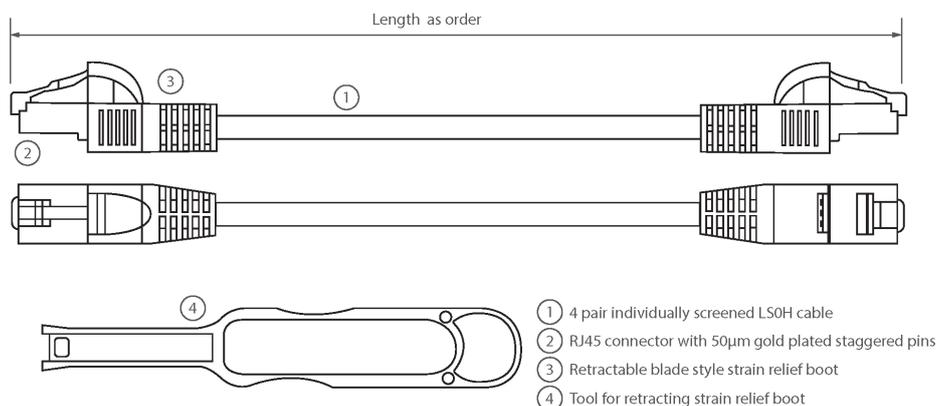

Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|--------------------------------|---|
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales |
| EN 50173-1:2018 | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire |

CEI 60332-1-2:2004

Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW

CEI 61034-2:2005+A1:2013

Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.

RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|----------------------|---|
| 102-150 | Cordon S/FTP Blindé Haute Densité de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Gris |
| 102-152 | Cordon S/FTP Blindé Haute Densité de Catégorie 6A LSOH 1 m Gris |
| 102-154 | Cordon S/FTP Blindé Haute Densité de Catégorie 6A LSOH 2 m Gris |
| 102-156 | Cordon S/FTP Blindé Haute Densité de catégorie 6A LSOH 3 m - Gris |
| 102-158 | Cordon S/FTP Blindé Haute Densité de Catégorie 6A LSOH 5 m Gris |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com