


Latiguillo Excel Cat6A 28AWG U/FTP blindado LSOH 2 m Gris

Número de referencia: 103-202

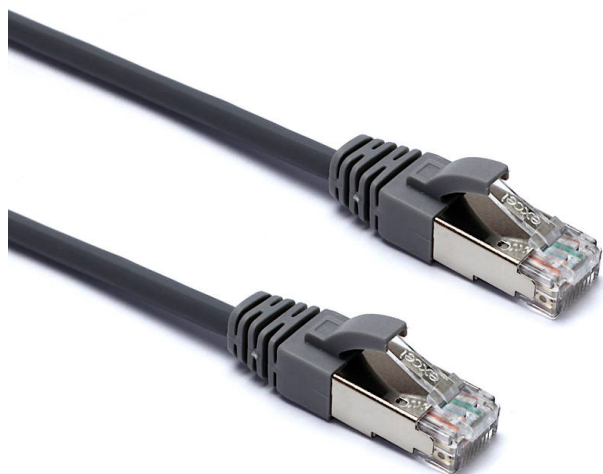

✕ Diámetro reducido de 28AWG

✕ Bota moldeada de alivio de tensión

✕ Funda exterior LSOH

✕ Pantalla individual de cinta de lámina para cada par

✕ Embalaje sin plástico

Resumen del producto

Los latiguillos Excel de Categoría 6A (Categoría 6 Aumentada) llevan las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Diseñados según los estándares ISO y EIA/TIA actuales para el rendimiento de Clase EA de Categoría 6A Aumentada, estos productos están destinados a ofrecer un rendimiento de red confiable y alto, incluido el soporte de aplicaciones emergentes como 10GBase-T, Ethernet de 10 Gigabits.

Cada latiguillo Excel de Categoría 6A consta de 4 pares trenzados de 28AWG de hilos de cobre, un cinta de aluminio/poliéster proporciona una pantalla individual para cada par. Estos pares se cablean juntos, con diferentes longitudes de torsión para garantizar un rendimiento óptimo.

Los conectores RJ45 blindados con clavijas escalonadas terminan el cable y cada latiguillo está equipado con botas moldeadas codificadas por colores.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/FTP
Categoría	6A (IEC)
Longitud	2 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Gris
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Gris


Latiguillo Excel Cat6A 28AWG U/FTP blindado LSOH 2 m Gris

Número de referencia: 103-202



Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	28
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto

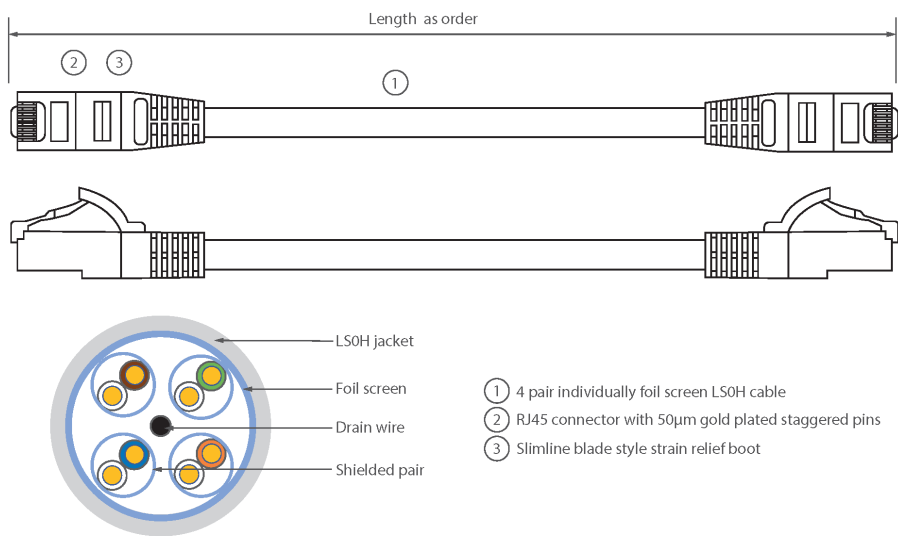

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor

Latiguillo Excel Cat6A 28AWG U/FTP blindado LSOH 2 m Gris

Número de referencia: 103-202



individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
103-200-10	Latiguillo Excel Cat6A 28AWG U/FTP blindado LSOH 0,5 m Gris (paquete de 10)
103-201	Latiguillo Excel Cat6A 28AWG U/FTP blindado LSOH 1 m Gris
103-202	Latiguillo Excel Cat6A 28AWG U/FTP blindado LSOH 2 m Gris
103-203	Latiguillo Excel Cat6A 28AWG U/FTP blindado LSOH 3 m Gris
103-205	Latiguillo Excel Cat6A 28AWG U/FTP blindado LSOH 3 m Gris
103-210	Latiguillo Excel Cat6A 28AWG U/FTP blindado LSOH 10 m Gris

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.